

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)

◇対応ドア厚:33mm・36mm

◇ドア質量:総質量で25kg以下(ドア幅800mm以下×ドア高さ2000mm以下・丁番上下セット使用の場合)


◇**左右勝手あり** 本品は左右勝手があります。ご注文の際は必ず、左右いずれかを明示してください

(ドアが手前に開く側から見て、左側に丁番が付く場合を左勝手、その反対を右勝手と呼びます)。

施工ガイド

■金具の取付け方法

- ①ドアの加工部に前後・左右調整プレートを取付けます。
- ②ドア側ハネを前後・左右調整プレートに取付けます。
- ③縦枠に枠側ハネを取付けます。

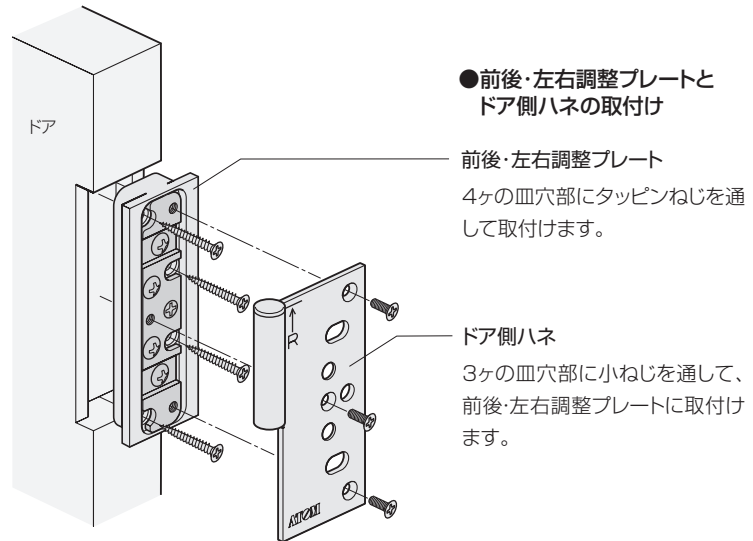

■吊込み手順

- ①上用丁番の軸芯棒を引き出します。
- ②ドアが上枠に当たらないようにドアをやや傾けながら、下用丁番から差込みます。
- ③ドアをまっすぐに立てて上用丁番の位置合わせをしてから、軸芯棒を下げて上用丁番の結合を行います。
- ④建付けと軸芯カバーの調整をして完了です。
※軸芯カバーがきちんと嵌合していないと破損することがあります。

