


使用条件

扉の高さ	600~800mm	800~1600mm	1600~1900mm	1900~2300mm
スライドレール数	2本	3本		4本
UH-接続板	UH-2	※UH-3をカット、穴加工	UH-3	UH-4
扉の厚さ	18~20mm(UHスライド丁番φ35カップ UH-CRT100-O-1 使用の場合) 21~30mm(UHスライド丁番φ40カップ UH-NTR105-O-1 使用の場合)			
扉の幅	560mm以下	560mm以下	600mm以下	
扉の質量	5kg以下	8kg以下	8kg以下	

※扉の高さが800~1600mmの場合はUH-3をカットし、穴加工をしてお使いください。

設計ガイド


■金具の納まり参考図 ※UH-壁付けブラケットを使用する場合は、632ページもご覧ください。

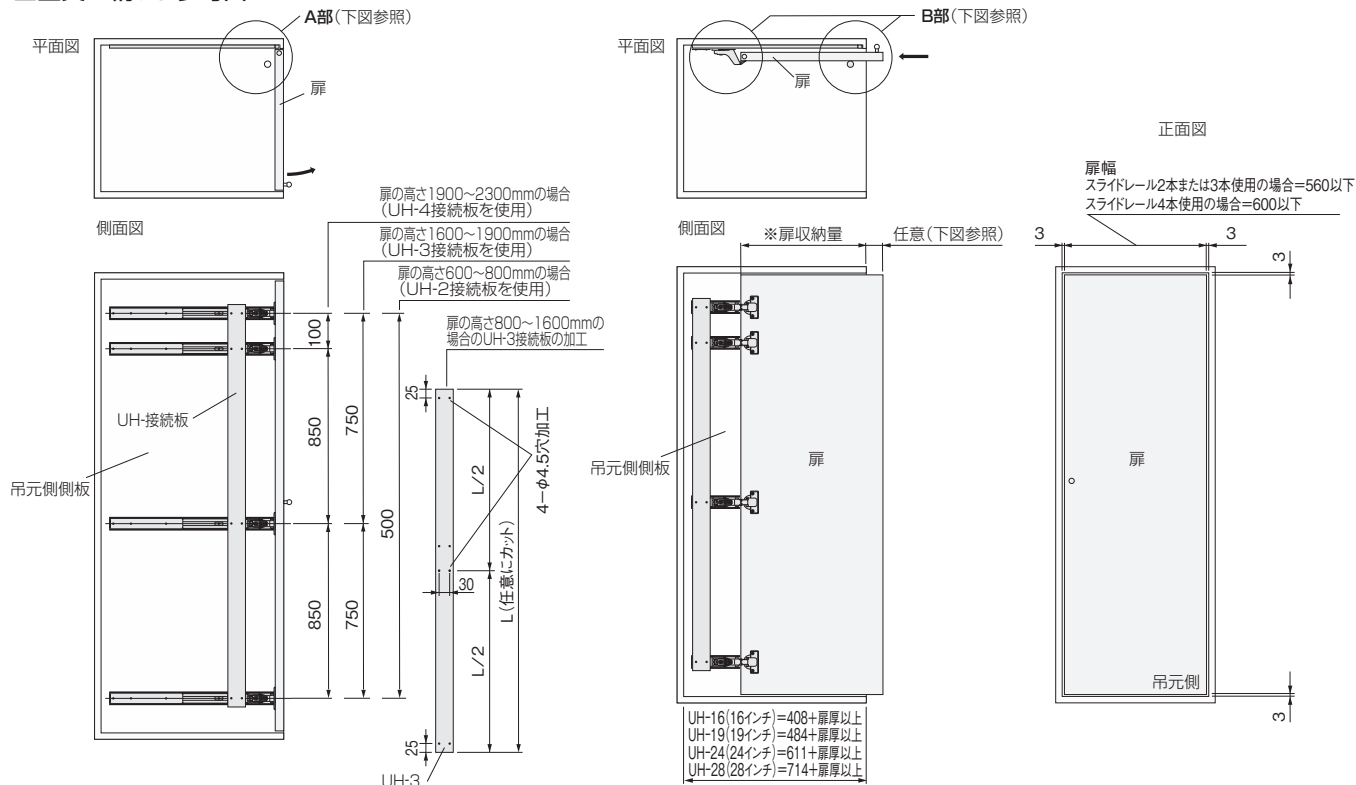

使用金具と扉収納量の関係表


		スライド丁番	
		UHスライド丁番 φ40カップ	UHスライド丁番 φ35カップ
スライド レール	UH-16(16インチ)	268+扉厚	270+扉厚
	UH-19(19インチ)	344+扉厚	346+扉厚
	UH-24(24インチ)	471+扉厚	473+扉厚
	UH-28(28インチ)	574+扉厚	576+扉厚

A部の納まり図

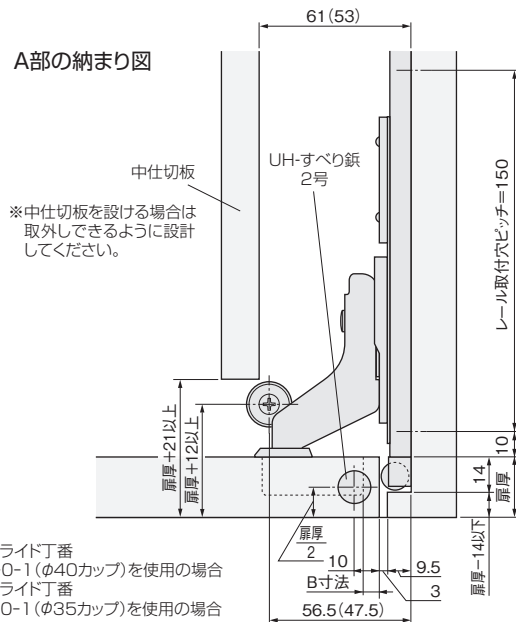

- () 外寸法はUH-スライド丁番
UH-NTR105-O-1(φ40カップ)を使用の場合
- () 内寸法はUH-スライド丁番
UH-CRT100-O-1(φ35カップ)を使用の場合

B部の納まり図

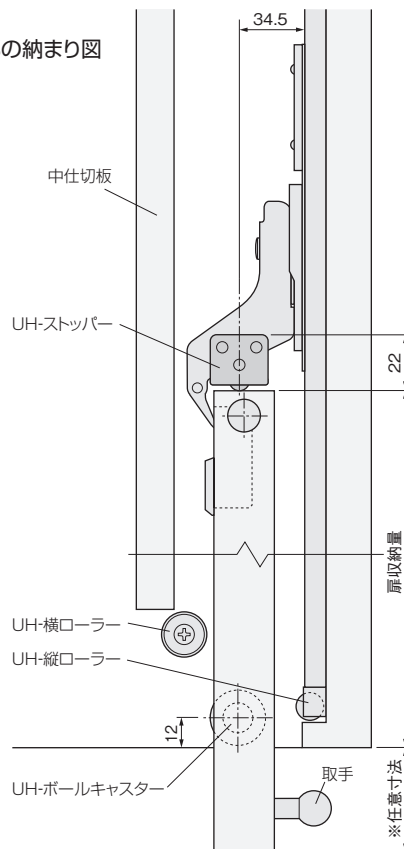

※扉を収納する際に、
取手および手が側
板に当たらない寸
法を任意にとつて
ください。

開き戸
金具
1

引戸
金具
2

上吊式
引戸金具
3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具
5

室内用
アルミ
金具
6

6

折戸
金具
7

7

取手・
引手
8

8

スライド
丁番
9

9

スライド
レール
ワイヤー
バスケット
10

10

収納・
吊金具
11

11

その他の
家具金物
12

12

物干金具・
諸金具
13

13

設計
施工
ガイド

会社案内

629