

使用条件


一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
 ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇対応戸厚:30mm~40mm ◇引戸の幅:575mm以上
 ◇引戸の重なり代:90mm ◇使用温度範囲:5℃~40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません

施工動画



設計ガイド

■金具の納まり参考図

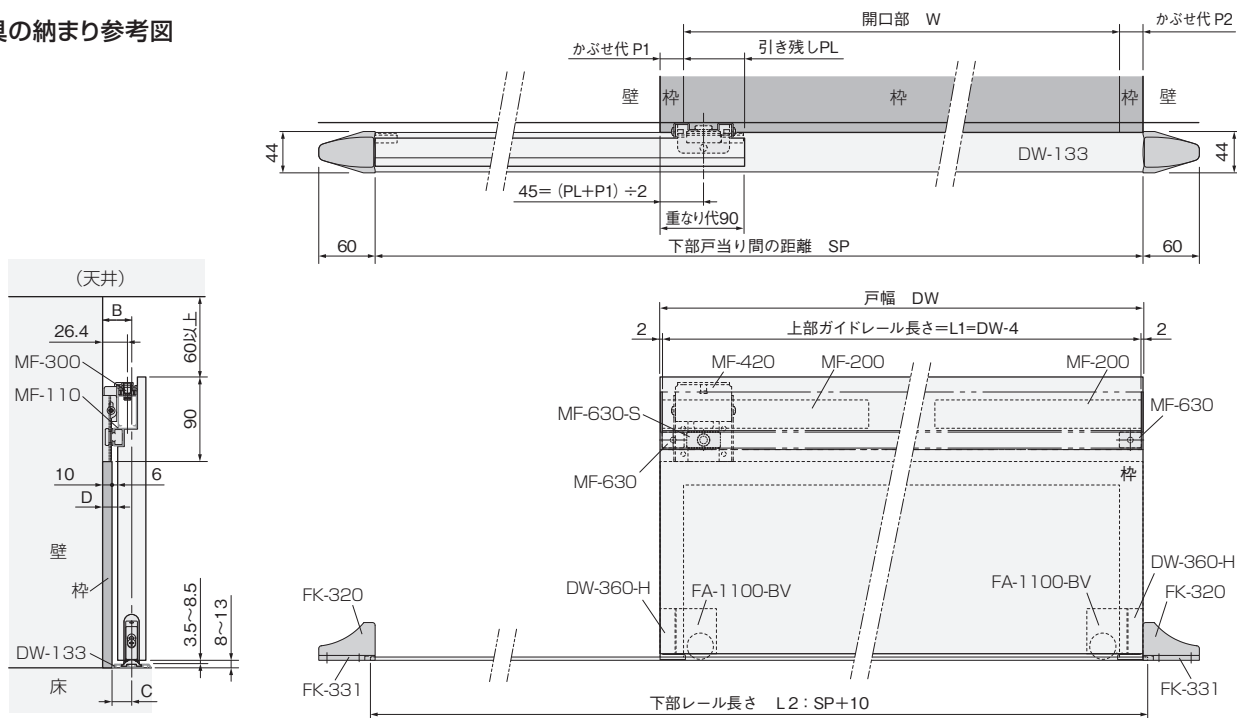

●壁と戸とのすきま寸法Dの設定

すきま寸法Dを16mm(壁から枠の出代:10+枠と戸のすきま:6)に設定してください。

●かぶせ代と引き残しの設定

かぶせ代P1と引き残しPLを定めて、90mmになるように設定してください。
 引き残しPLを0mmにする場合は、かぶせ代P1が90mmとなるように戸幅DWを調整してください。

●トリガーブラケット(MF-420)の座の取付け位置

重なり代:90mmの中心 $45=(PL+P1)÷2$ の位置に設定してください。

●下部レール長さ L2 の求め方

戸幅 DW=開口部 W+かぶせ代 P1+かぶせ代 P2 下部戸当り間の距離 SP=戸幅 DW×2-(かぶせ代P1+引き残しPL)レール長さ L2=SP+10

例) 開口部 W=850mm、かぶせ代 P1=25mm、かぶせ代 P2=25mm、引き残し PL=65mm のとき


戸幅 DW=850mm+25mm+25mm=900mm 下部戸当り距離 SP=900mm×2-90=1,710mm レール長さL=1,710mm+10mm=1,720mm

●床面に不陸が発生しないように注意してください。


■レールの切断と穴加工寸法図

①下図を参考にカット、穴加工してください。

MF-110の場合 シールが貼り付けられていない側のカットと穴加工を行います。

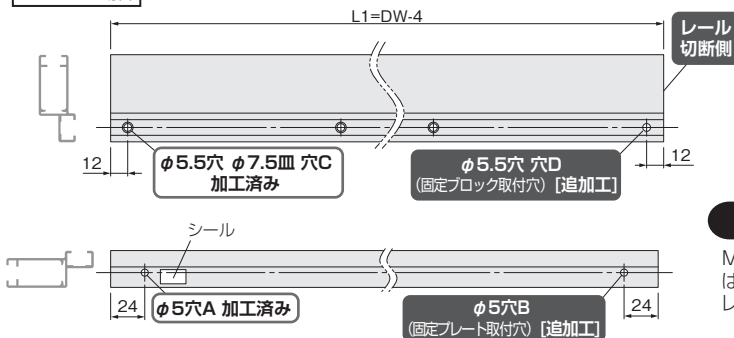

DW-133の場合 戸先側、戸尻側のどちらかをカットします。穴加工は不要です。

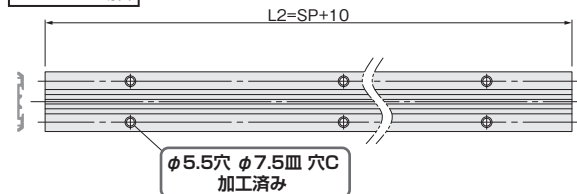


ご注意

MF-110は、右記のシールが貼り付けられてある側はカットしないでください。
 レール内に残った切り粉は取り除いてください。


こちら側は
カットしないで
ください

■戸の加工寸法参考図

上部ガイドレールの取付加工寸法



下部調整戸車の取付加工寸法

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
レール
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

会社案内

633