


使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
◇引戸の総質量:20kg以下(引戸1枚) ◇対応戸厚:33mm以上

設計ガイド

■金具の納まり参考図

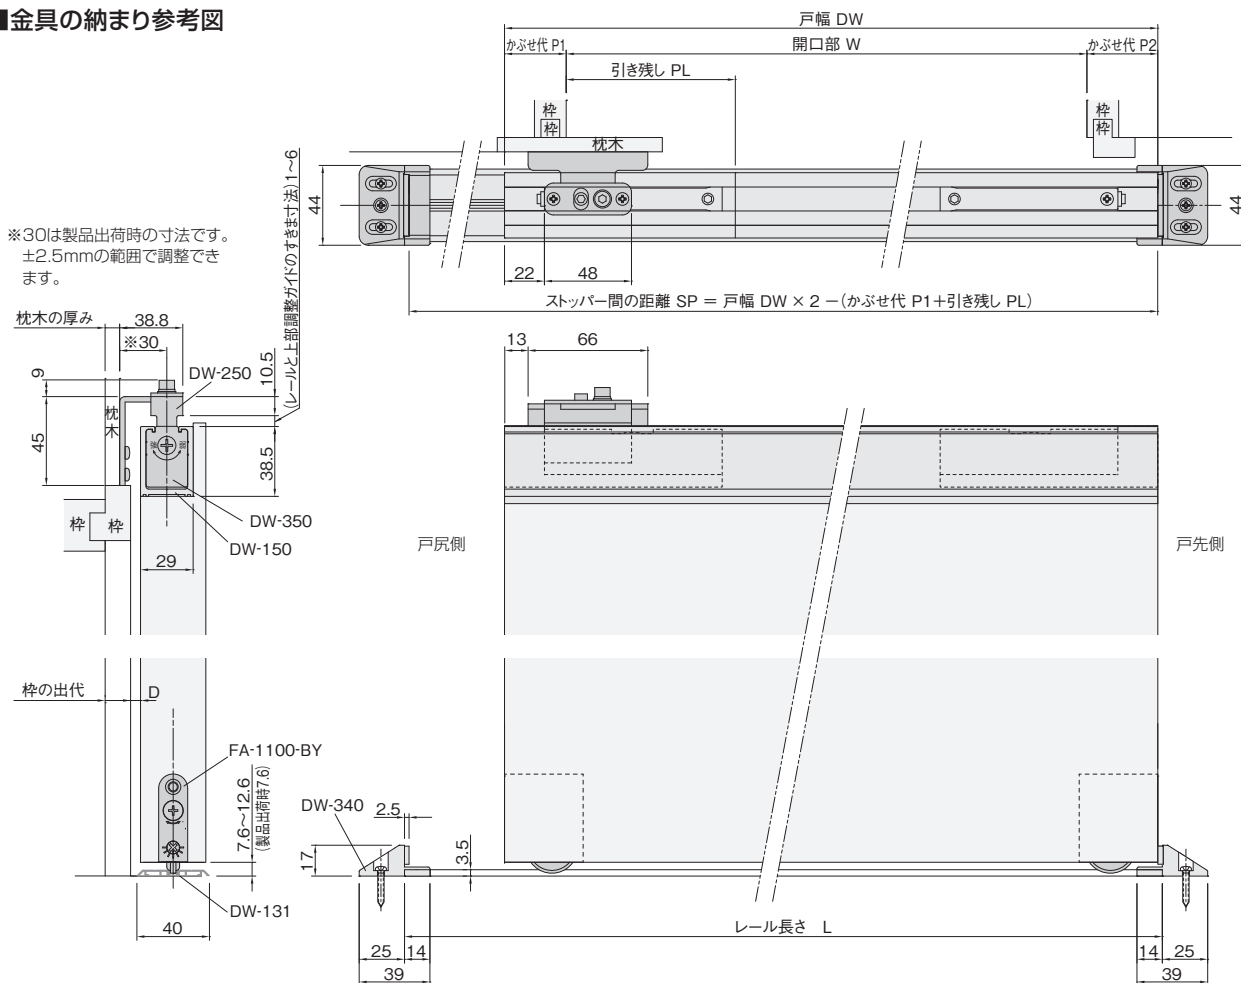

●枠と戸とのすきま寸法Dの設定について

すきま寸法Dは5mm以上に設定してください。

●かぶせ代と引き残しの設定について

かぶせ代P1と引き残しPLを足して、92mm以上になるように設定してください。

●レール長さ L の算出の仕方

戸幅DW=開口部W+かぶせ代P1+かぶせ代P2 ∴レール長さL=戸幅DW×2-(かぶせ代 P1+引き残し PL)+5

例) 開口部 W=800mm、かぶせ代 P1=50mm、かぶせ代 P2=50mm、引き残し PL=50mm のとき


戸幅DW = 800mm + 50mm + 50mm = 900mm ∴レール長さL = 1,800mm - 100mm + 5mm = 1,705mm

●DW-250(上部調整ガイド)の左右方向の取付位置について


戸を開けきった時、閉めきった時に確実に上部ガイド(DW-250)がエンドブレイキ作動板(DW-350)につき当たるようにしてください。
つき当たらないと、戸が脱落するおそれがあります。

■戸の加工寸法参考図

上部ガイドレールの取付加工寸法

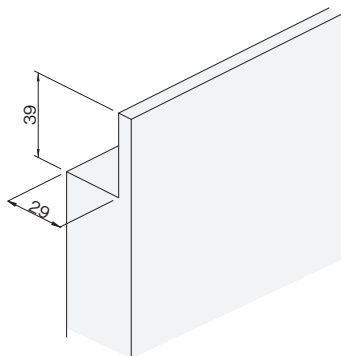

下部調整戸車の取付加工寸法



※()内寸法はFA-100-K
(キャップ)を取付ける場合

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切り
金具

5

室内用
アルミ
金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
レール
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内