

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）


|                      |                          |                               |                              |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| ソフトクローズと<br>吊り車の組合せ例 | FCX-2950-K<br>AFD-2950-K | FCX-2950-K-H<br>AFD-2950-K-H2 | FCX-2950-K-H-L<br>AFD-2950-K |
| 引戸の総質量               | 30kg以下（引戸1枚）             |                               |                              |
| 引戸の厚さ                | 24mm以上                   |                               |                              |
| 引戸の幅                 | 490mm以上                  | 590mm以上                       | 590mm以上                      |
| クローズ作動距離             | 約50mm                    | 約50mm                         | 約80mm                        |

◇使用温度範囲：5℃～40℃ ◇クローズ速度調整：調整できません


※跳ね上がり抑制付き上部吊り車のハンマーは、木口に対して幅33mmです。引戸の厚さ33mm未満で使用の場合、壁や引違い戸などにハンマーが当たらない納まりにしてください。

設計ガイド

■金具の納まり参考図

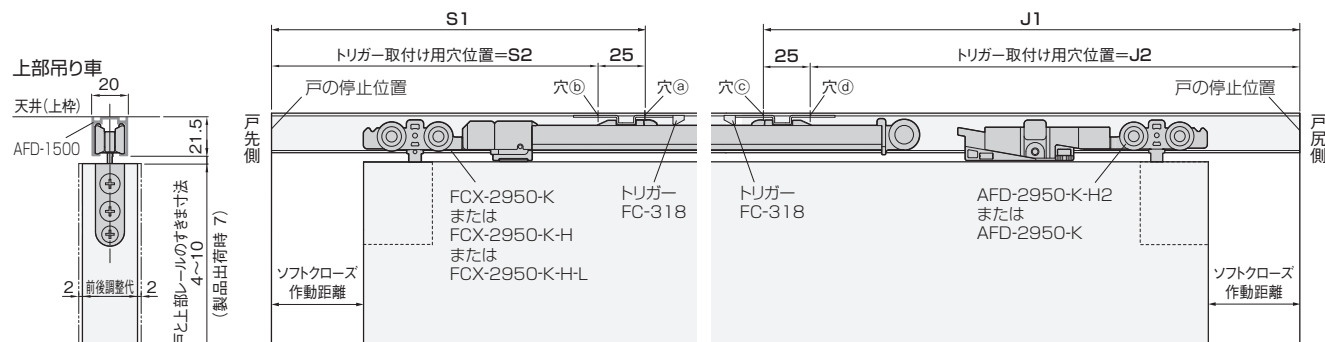

下部ガイド



|                | S1  | S2  | J1     | J2     | 作動距離 |
|----------------|-----|-----|--------|--------|------|
| FCX-2950-K     | 167 | 142 | 戸幅-301 | 戸幅-326 | 約50  |
| FCX-2950-K-H   | 189 | 164 | 戸幅-321 | 戸幅-346 | 約50  |
| FCX-2950-K-H-L | 217 | 192 | 戸幅-360 | 戸幅-385 | 約80  |

●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ - 上部レールの高さ - 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） - 3mm - A


※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。

※上部レールの高さは、AFD-1500（直付け用）=21.5mm、AFD-1300（掘込み用）=1.5mm（つばの厚さ）です。


※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の取付け加工寸法



下溝用ガイドレールの取付け加工寸法



開き戸  
金具

1

引戸  
金具

2

上吊り  
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動  
間仕切  
金具

5

室内用  
アルミ  
建具

6

折戸  
金具

7

取手・  
引手

8

スライド  
丁番

9

スライド  
レール  
ワイヤー  
バスケット

10

収納・  
吊金具

11

その他の  
家具金物

12

物干金具・  
諸金具

13

設計  
施工  
ガイド

会社案内