

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:30mm以上 ◇引戸の幅:440mm以上 ◇引戸の重なり代:42mm

◇使用温度範囲:5℃～40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません

※引戸の厚さ・幅について:数値は金具が取付け可能な寸法を表しています。


戸袋に挿入可能な戸厚・戸幅の寸法については、現場の状況に応じて設定してください。

施工動画



設計ガイド

■金具の納まり参考図

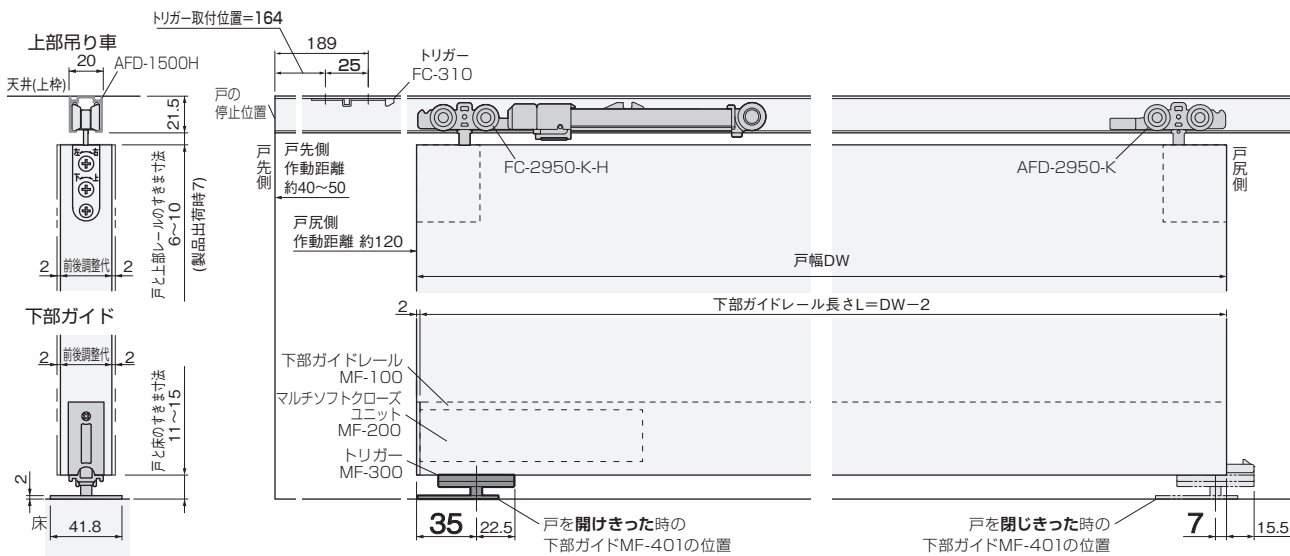

●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ＝枠の内寸高さ－上部レールの高さ－21mm※

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と床レールのすきま寸法範囲(11~15)で戸の上下調整ができます。

※上部レールの高さは、AFD-1500H(直付け用)=21.5mm、AFD-1300H(掘込み用)=1.5mm(つばの厚さ)です。

※上式の21mmは「戸と上部レールのすきま寸法」と「戸と床のすきま寸法」の合計値です。


ご注意

■戸と戸袋の関係について

●開口幅に対する挿入可能な戸幅については、現場の状況に応じて設定してください。


必要に応じて、片側の方立を取外し可能にするなど、適切な設計を行ってください。

●下図は引き残しなしの場合の納まり図です。

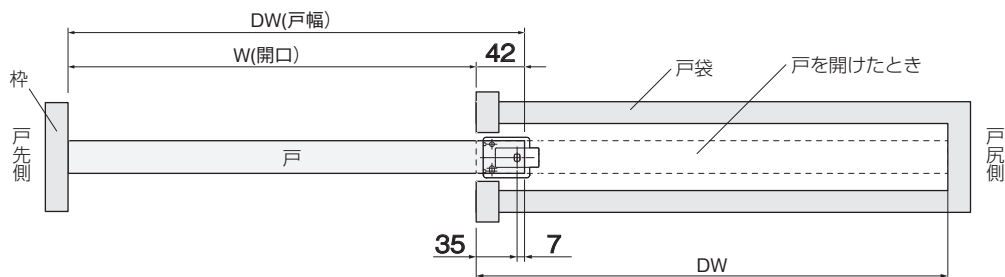


■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の 取付け加工寸法





下部ガイドレールの 取付け加工寸法



セーフティストッパーの 取付け加工寸法

ストライクと戸の隙間が6mmを超えてしまう場合は、付属のスペーサーをご使用ください。



ご注意

ねじを取付ける際、締め込みすぎると反対側の表面材がふくれるおそれがあります。

- 開き戸
金具 1
- 引戸
金具 2
- 上吊り
引戸金具 3
- AFD
- HR
- SD
- 連動引戸
- オプション
- 引戸錠 4
- 移動
間仕切
金具 5
- 室内用
アルミ
道具 6
- 折戸
金具 7
- 取手・
引手 8
- スライド
丁番 9
- スライド
ワイヤー
バスケット 10
- 収納・
吊金具 11
- その他の
家具金物 12
- 物干金具・
諸金具 13
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内