

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)


◇引戸の総質量:20kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24mm以上 ◇引戸の幅:580mm以上

◇使用温度範囲:5℃～40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません


※ブレーキ付き上部吊り車は、引戸の速度抑制機能付きの吊り車です。必ず150ページのブレーキ付き上部吊り車についてのご注意もご確認ください。

設計ガイド

■金具の納まり参考図

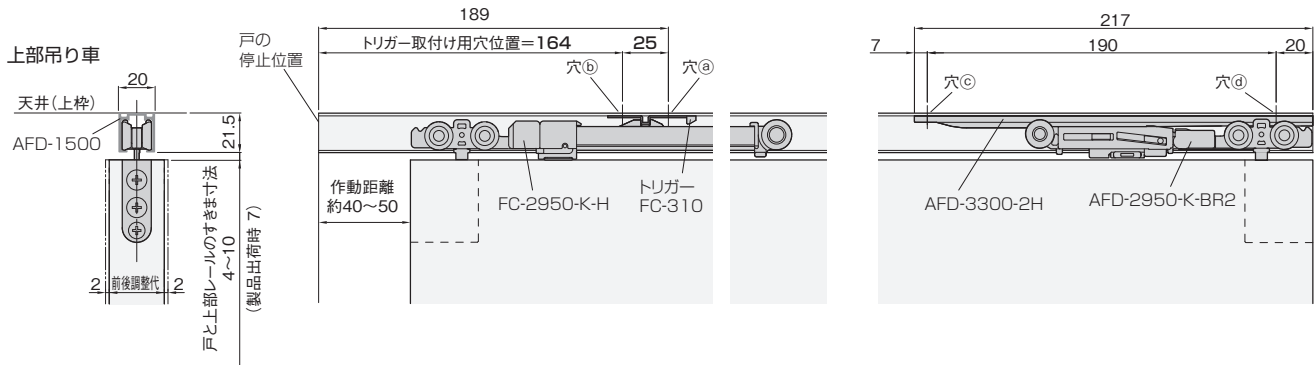

下部ガイド



●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ - 上部レールの高さ - 戸と上部レールの最大すきま寸法(左図参照) - 3mm - A

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。

※上部レールの高さは、AFD-1500(直付け用)=21.5mm、AFD-1300(掘込み用)=1.5mm(つばの厚さ)です。

※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の
取付け加工寸法下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法