


使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇引戸の総質量:15~30kg(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24mm以上 ◇引戸の幅:700~1,200mm ◇レール長さ:1,370~2,370mm

設計ガイド

■金具の納まり参考図

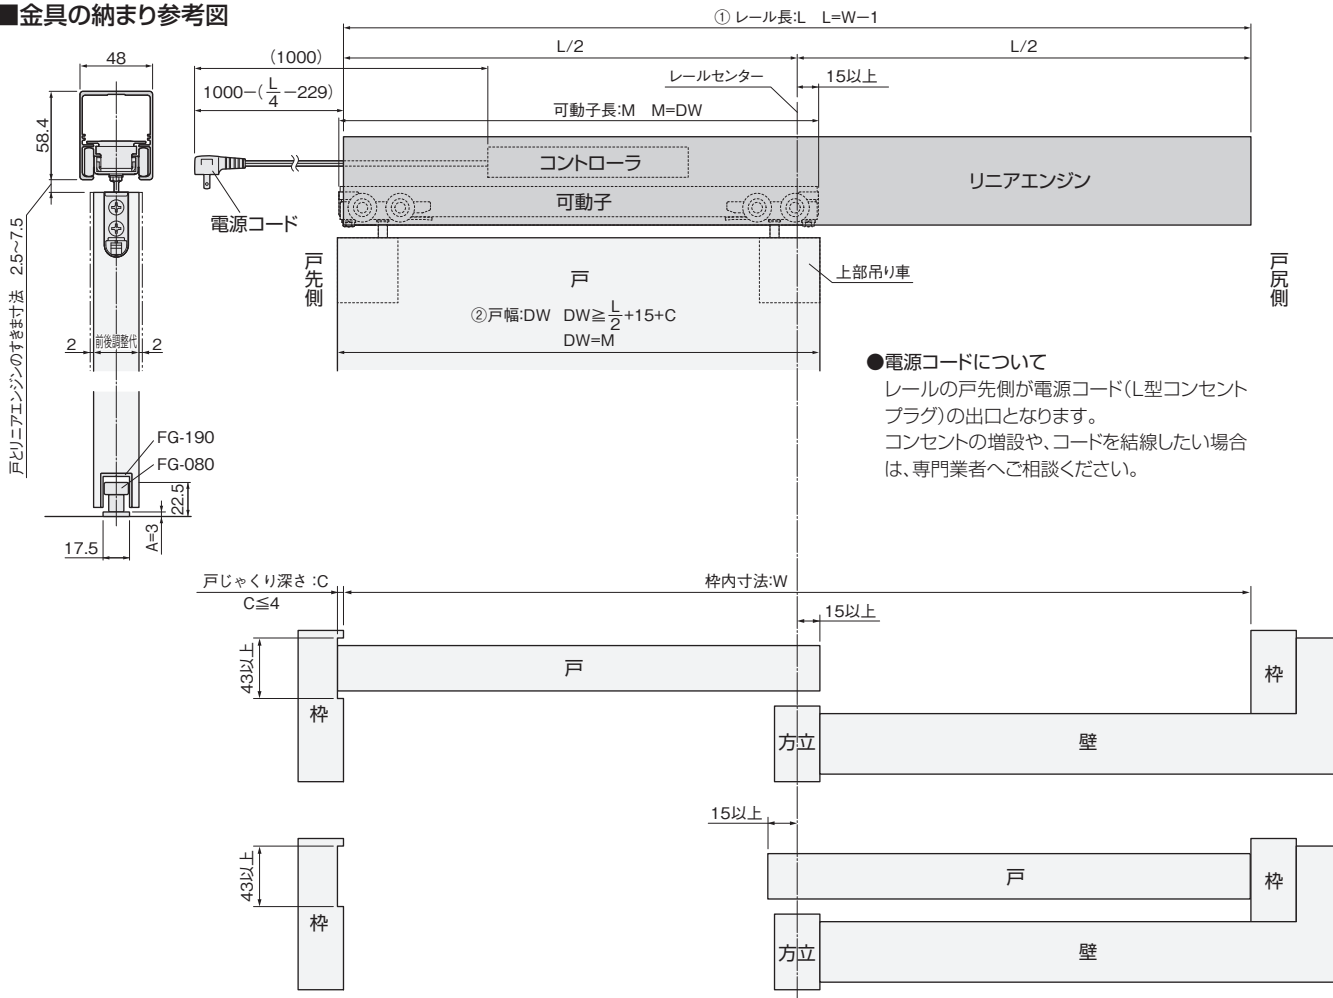

●レール長:Lと戸幅:DWの求め方

上記納まり参考図から算出してください。


●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ=枠の内寸高さ-58.4mm(リニアエンジンの高さ)-7.5mm(戸とリニアエンジンの最大すきま寸法)-3mm-A

※上式で戸の高さを求めることにより、戸とリニアエンジンのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。

※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

■戸の加工寸法参考図

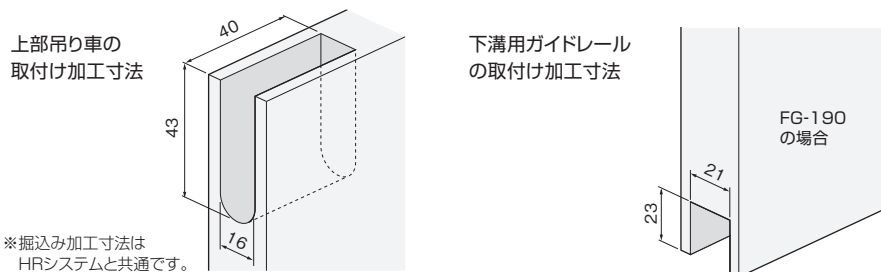

■ご注文に際しての必要情報と注意事項

リニアエンジンMM30を注文する場合は、上記納まり参考図から必要情報を明確にしてください。

●必要情報

①レール長: L ②戸幅: DW (=可動子長: M) ③レールの色: アンバー、シルバー

●注意事項

- 戸の端部は、閉位置・開位置どちらの場合でも、レールの長さの中心から15mm以上オーバーラップしている必要があります。
- 枠の戸じゃくり深さは4mm以下としてください。
- 戸じゃくり幅は43mm以上としてください。43mmより小さいと、可動子が戸じゃくりに干渉して、戸が枠にのみ込まれません。

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内