

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件


一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:30mm以上 ◇引戸の幅:575mm以上 ◇引戸の重なり代:70mm

◇使用温度範囲:5℃～40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません

設計ガイド

■金具の納まり参考図

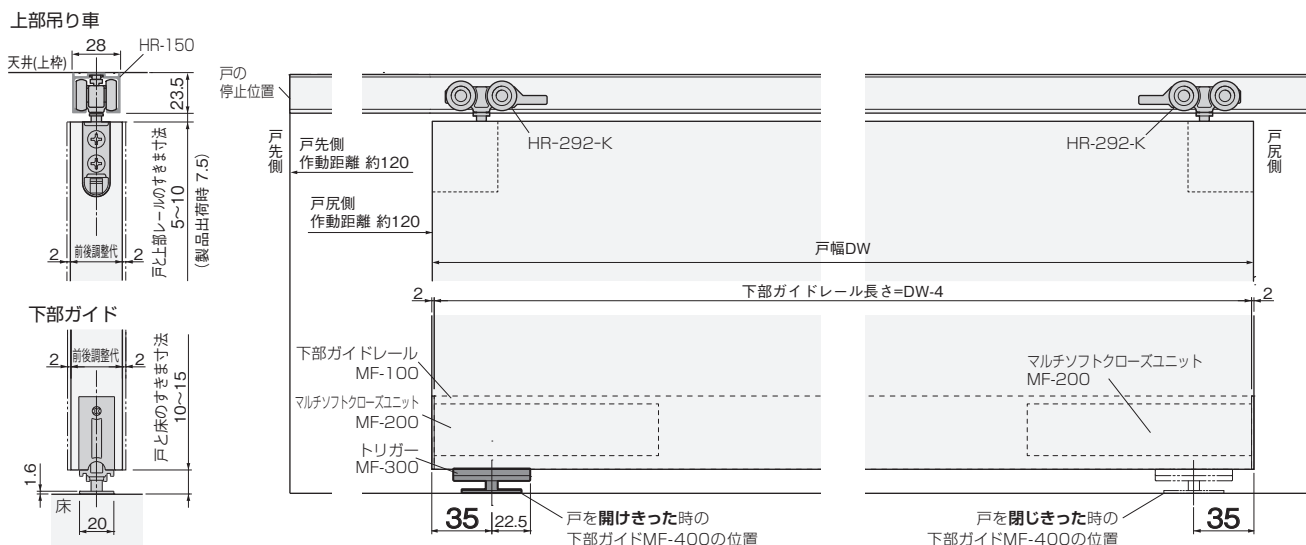

●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ＝枠の内寸高さ－上部レールの高さ－20mm※

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と床レールのすきま寸法範囲(10～15)で戸の上下調整ができます。


※上部レールの高さは、

HR-150(直付け用)=23.5mm、HR-130(掘込み用)=1.5mm(つばの厚さ)です。


※上式の20mmは「戸と上部レールのすきま寸法」と「戸と床のすきま寸法」の合計値です。

■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の
取付け加工寸法





下部ガイドレールの
取付け加工寸法



セーフティストッパーの
取付け加工寸法

ストライクと戸の隙間が6mmを超えてしまう場合は、付属のスペーサーをご使用ください。



ご注意

ねじを取付ける際、締め込みすぎると反対側の表面材がふくれるおそれがあります。