

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

屋内用木製引戸(浴室には使用できません)


ソフトクローズと 吊り車の組合せ例	FCX-292-K HR-292-K	FCX-292-K-H HR-292-K-H2	FCX-292-K-H-L HR-292-K
引戸の総質量	40kg以下(引戸1枚)		
引戸の厚さ	24mm以上		
引戸の幅	500mm以上	590mm以上	595mm以上
クローズ作動距離	約50mm	約50mm	約80mm

◇使用温度範囲: 5℃～40℃ ◇クローズ速度調整: 調整できません


※跳ね上がり抑制付き上部吊り車のハンマーは、木口に対して幅33mmです。引戸の厚さ33mm未満で使用の場合、壁や引違い戸などにハンマーが当たらない納まりにしてください。

設計ガイド

■金具の納まり参考図

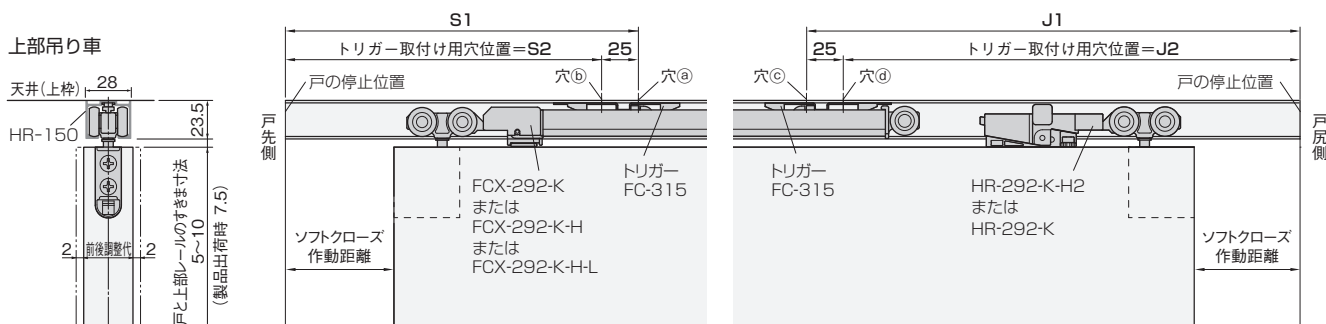

下部ガイド



	S1	S2	J1	J2	作動距離
FCX-292-K	169	144	戸幅-304	戸幅-329	約50
FCX-292-K-H	189	164	戸幅-324	戸幅-349	約50
FCX-292-K-H-L	220	195	戸幅-361	戸幅-386	約80

●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ - 上部レールの高さ - 戸と上部レールの最大すきま寸法(左図参照) - 3mm - A


※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。

※上部レールの高さは、HR-150(直付け用)=23.5mm、HR-130(掘込み用)=1.5mm(つばの厚さ)です。

※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の取付け加工寸法



下溝用ガイドレールの取付け加工寸法

