

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

ソフトクローズと 吊り車の組合せ	FCX-970 AFD-9710	FC-970 HR-970
引戸の総質量	40kg以下(引戸1枚)	30kg以下(引戸1枚)
引戸の厚さ	24mm以上	
引戸の幅: FC 両側使用	—	790mm以上
引戸の幅: FC 片側使用	570mm以上	495mm以上
クローズ作動距離	約50mm	


◇戸車:ベアリング入りY型戸車(弊社推奨品:FA-1100-BY) ◇下部レール:NYレールまたはDW-131

◇使用温度範囲:5℃~40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません



設計ガイド

■金具の納まり参考図


上部ガイド





「FCX-970の納まり」

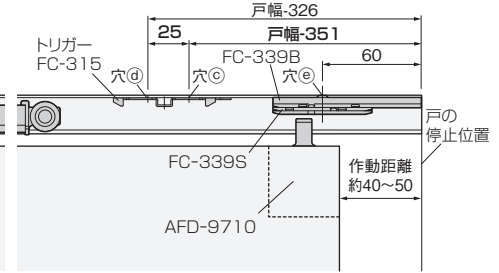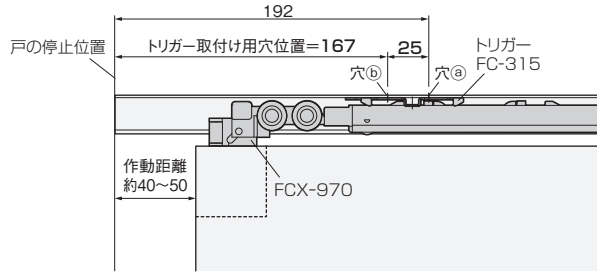




上部ガイド



「FC-970の納まり」

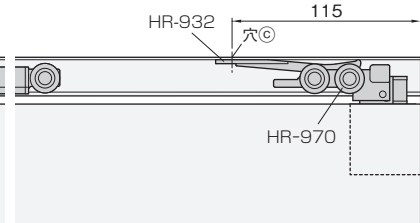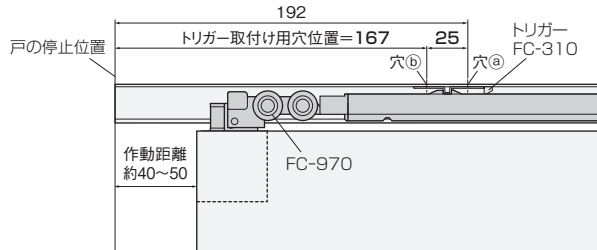

下部調整戸車

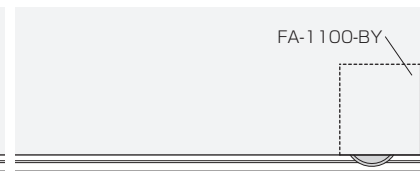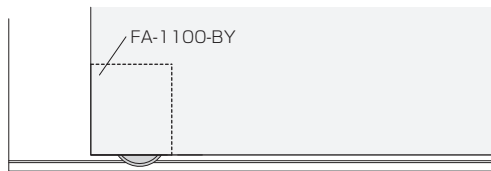

※()内寸法は
DW-131となります。

●戸の高さ寸法の求め方


戸の高さ=枠の内寸高さ-上部レールの高さ-戸と上部レールの最大すきま寸法(左図参照)-3mm(戸と下部レールの最小すきま寸法)-1mm(下部レールのツバの厚さ)

※上部レールの高さは、HR-150(直付け用)=23.5mm、HR-130(掘込み用)=1.5mm(ツバの厚さ)です。


※上式で戸の高さを求めることにより、戸と下部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。

■戸の加工寸法参考図

上部ガイドの取付け加工寸法




下部調整戸車の取付け加工寸法

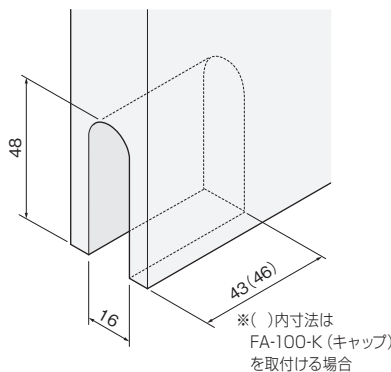

※()内寸法は
FA-100-K(キャップ)
を取付ける場合

床/敷居の加工寸法



開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊り
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内