

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切り
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) ◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24～40mm
◇引戸の幅:595mm以上 ◇使用温度範囲:5℃～40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません


設計ガイド

■金具の納まり参考図

上部レールおよび吊り車

レール加工時のご注意

- レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取付け穴を基準に施工しますので、レールをカットする場合は右側をカットしてください。
- あらかじめ加工済みの穴と後加工が必要な穴があります。下図を参考に穴加工をしてください。
- レール端部と戸当り面の距離を77mm以上にしてください。戸当りをレール端部寄りに設置すると、戸が過度に戸当りに当たった際に、レール端部が変形するおそれがあります。

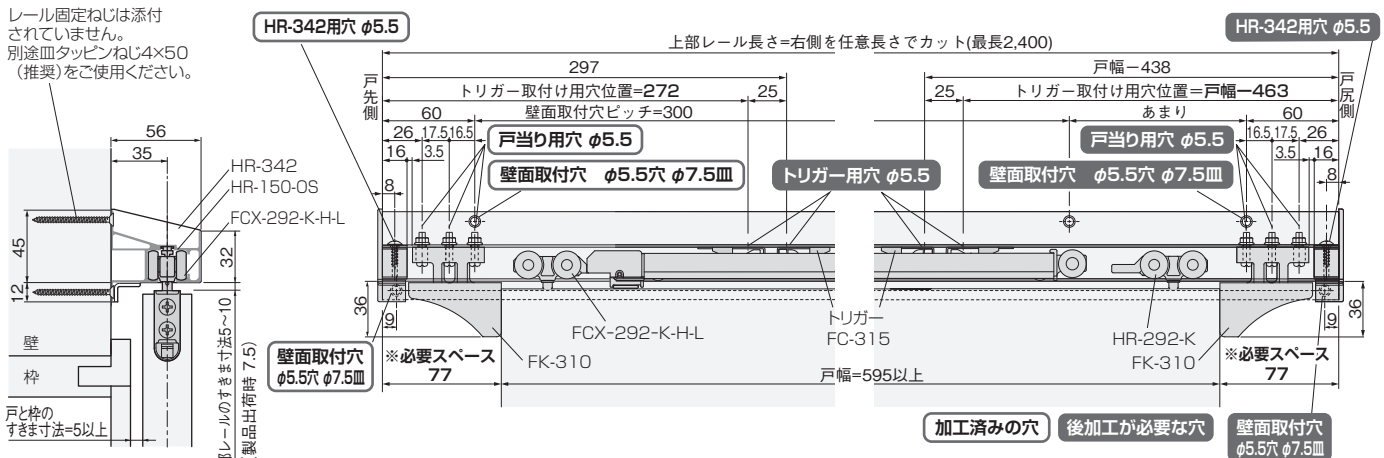

●戸の高さ寸法の求め方


戸の高さ = 床からレール上端までの高さ - 45mm(上部レール) - 10mm(戸と上部レールの最大すきま寸法) - 3mm - A

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。

※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下ガイドに接触させないための逃げ寸法です。


これ以上の枠や床のたわみが予想される場合は、さらに余裕をみた寸法(6mmまで)の設定が可能です。

下部ガイド



■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の取付け加工寸法



下溝用ガイドレールの取付け加工寸法

