

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）


	FCW-8000-K	FC-8000-K
引戸の総質量	50kg以下（引戸1枚）	
引戸の厚さ	28mm以上	
引戸の幅	780mm以上	865mm以上 （FC 両側使用）
クローズ作動距離	戸先：約85mm・戸尻：約55mm	約85mm

◇使用温度範囲：5℃～40℃ ◇クローズ速度調整：調整できません



設計ガイド

■金具の納まり参考図


上部吊り車





「FCW-8000-Kの納まり」

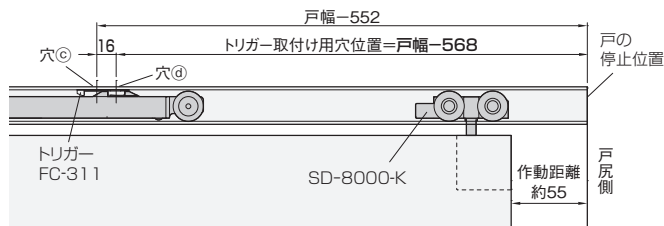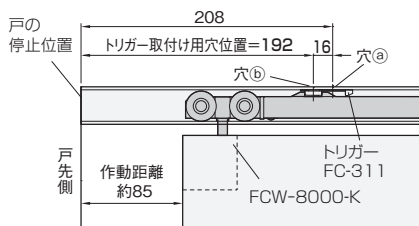

下部ガイド



「FC-8000-Kの納まり」

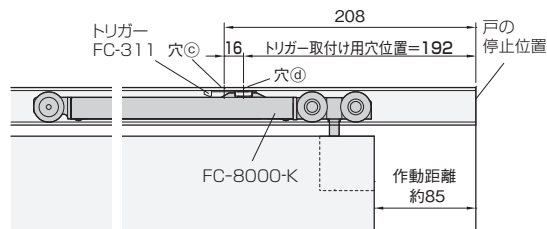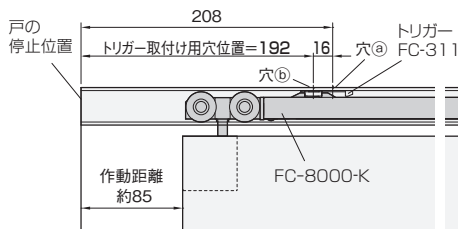

●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ - 上部レールの高さ - 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） - 3mm - A


※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。

※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。


これ以上の枠や床のたわみが予想される場合は、さらに余裕をみた寸法（6mmまで）の設定が可能です。

■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の取付け加工寸法



下溝用ガイドレールの取付け加工寸法



開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内