

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）


◇対応引戸システム: AFDシステム、HRシステム ◇引戸の総質量: 30kg以下（引戸1枚） ◇引戸の厚さ: 30・33・36mm

◇引戸の幅: 600~900mm（引戸1枚） ◇戸の重なり代: 77mm

設計ガイド

■金具の納まり参考図


●上下および側面の納まり寸法

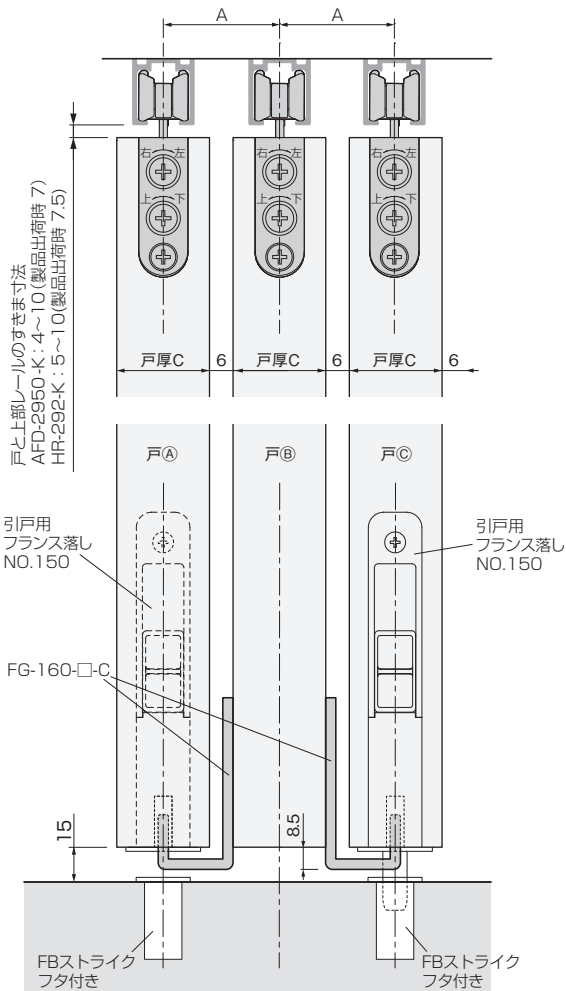


ガイドピース	A	B	戸厚C
FG-160-21-C	36	21	30
FG-160-22.5-C	39	22.5	33
FG-160-24-C	42	24	36

●セーフティストッパーの納まり寸法

戸A・Cの場合

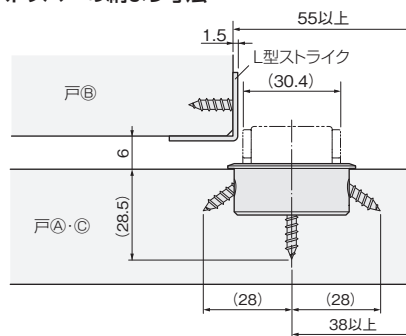

●戸幅寸法の算出方法

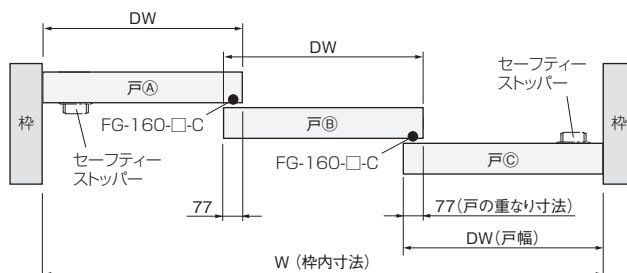

$$\text{戸幅 DW} = \frac{\text{枠内寸法 W} + 154}{3}$$


※ 戸の重なり寸法は、引戸を連動させるために必要な寸法です。

ご注意

- 正常に引戸を連動させるために、床と戸の隙間は15mmになるようにしてください。
- 吊り車の上下調整を行う際に、FC-160-□-Cが戸や床やFBストライクのツバ（厚み1.8mm）に接触しないようにしてください。
- 幅1に対する高さの比率が5を超える引戸を使用して連動させた場合、動作が不安定になる場合があります。

■戸下面の加工寸法参考図

●戸A・C

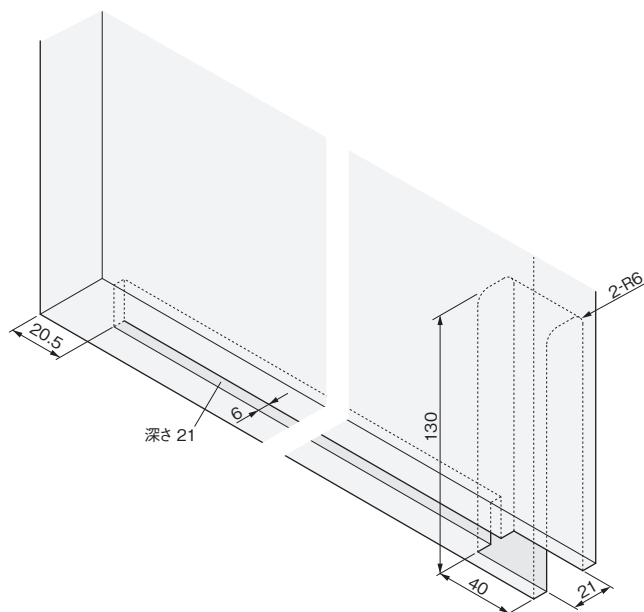

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内