



設計ガイド

■戸の加工寸法参考図

マグネット式振止の取付け加工寸法

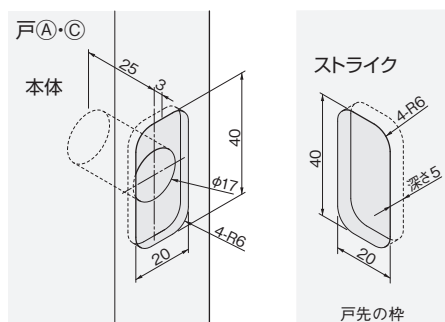


セーフティストッパー本体の取付け加工寸法

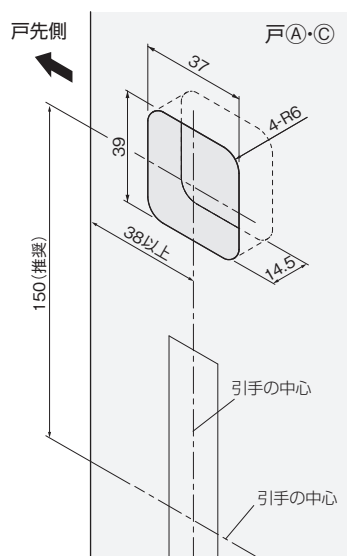

■床の加工寸法参考図

FBストライクの取付け加工寸法



ご注意

戸の動作確認や位置調整を行い、戸の最終位置が確定した後に、FBストライクの加工位置を決めてください。


施工ガイド

■金具の取付け方法

1. レールの取付け



- ①レールを取付ける前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
- ②上枠にレールを取付けてください。

※図はAFDシステムの場合

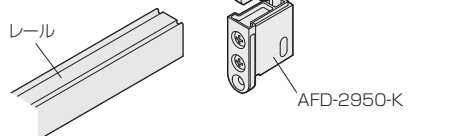

2. セーフティストッパーの取付け

- ①本体を戸A・Cの加工部に取付けます。
- ②ストライクを、戸Bのセーフティストッパー本体の戸当たり部が当たる木口面に取付けます。

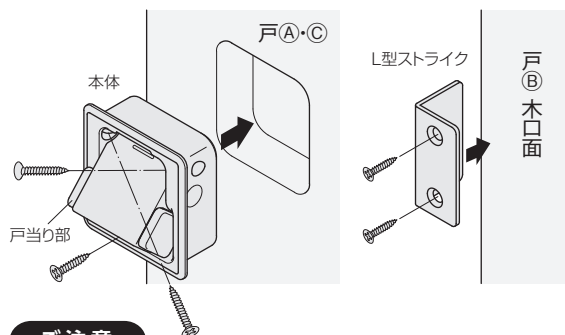


ご注意

ねじを取付ける際、先端が太いドライバーを使用すると、金具を傷つけるおそれがあります。
先端が細いドライバーを使用し、事前に金具を傷つけないことを確認した上で、取付けてください。
ねじを取付ける際、締め込みすぎると反対側の表面材がふくれるおそれがあります。

3. マグネット式振止の取付け

- ①本体を戸A・Cの加工部に、ストライクを枠の加工部に取付けます。

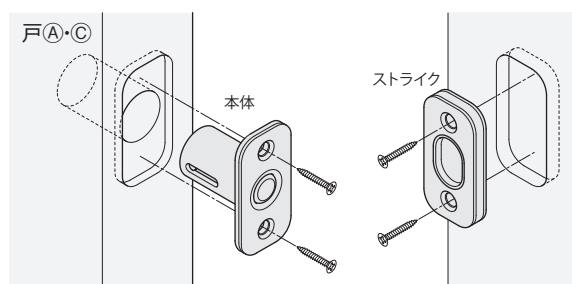

4. FG-770の下部金具の取付け

- ①戸A・Cの下部加工部の戸先の下図の位置に、FG-770を取付けます。

