

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製パネル(浴室には使用できません)

◇パネルの総質量:40kg以下(パネル1枚)

◇パネルの厚さ:30～40mm(フラットハンドル使用の場合:33mm・36～40mm)

※パネルの厚さが40mmの場合は、吊元側木口の縦方向にC3以上の面取り加工をしてください。


◇パネルの幅:1,300mm以下(SWボトムタイトを使用の場合)

施工動画



設計ガイド

■Aプランのパネル寸法の求め方

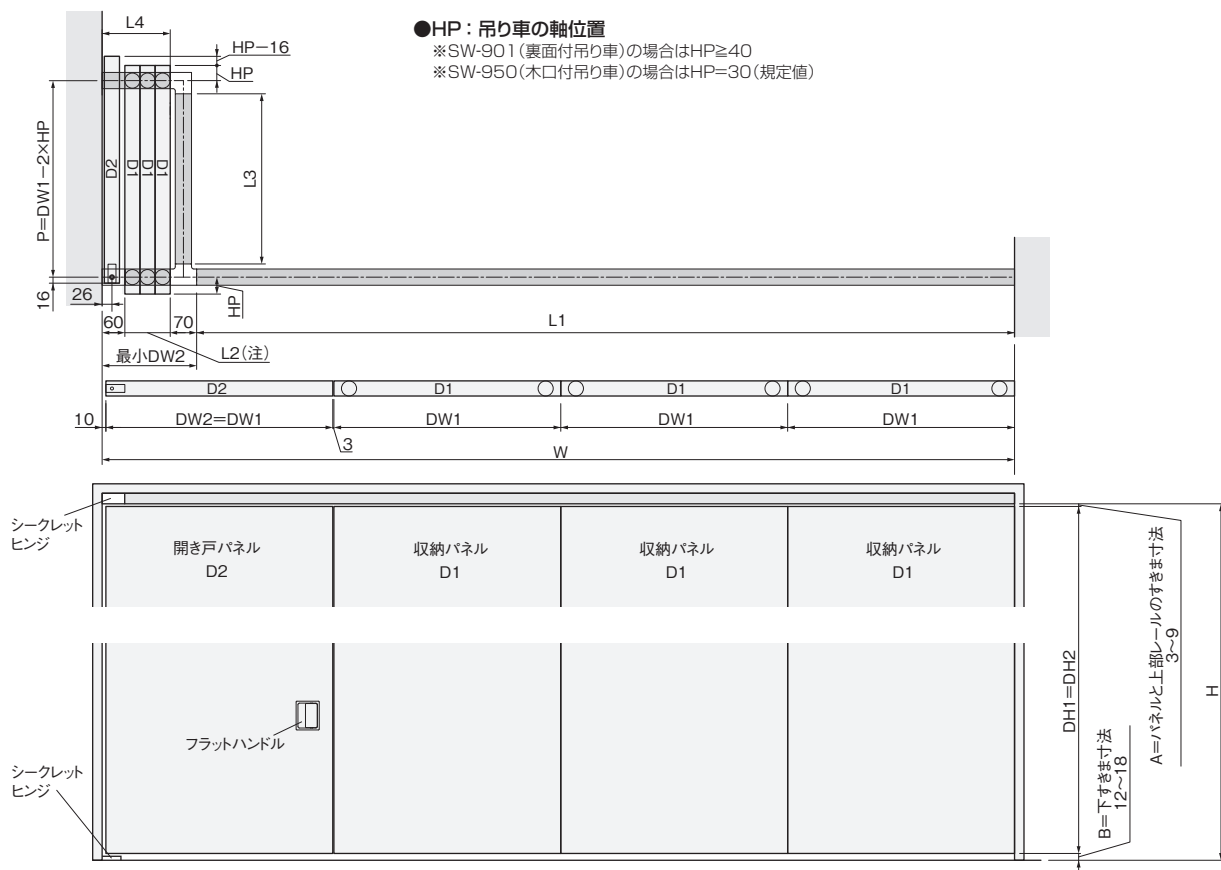

パネル寸法の出し方

●収納パネルの高さ寸法 DH1 = 開き戸パネルの高さ寸法 DH2

DH1=DH2=H-21

※上式でパネルの高さを求めることにより、パネルと床のすきま寸法範囲(12～18)でパネルの上下調整ができます。

※上式の定数21mmは、「パネルと上部レールのすきま寸法」と「パネルと床のすきま寸法」の合計寸法です。

●収納パネルの幅寸法 DW1 = 開き戸パネルの幅寸法 DW2

DW1=DW2=(W-13)÷総パネル枚数

※上式の場合、パネルを収納した際、開き戸パネル先側と収納パネルの木口面に(HP-16)の段差が生じます(上図参照)。

この段差をフラットにしたい場合は、収納のパネル幅 DW1 を大きく、開き戸パネルの幅 DW2 を小さくして調整してください。

ただし、開き戸のパネル幅 DW2≥(40×収納パネル枚数+130)となります。

直線レール(L1、L2、L3、L4)の長さ寸法の出し方

※L2については範囲となります。

●L1=W-(L2+130)

(注)●L2

①オプションのアダプターを使用する場合

130≤L2≤DW2-110


②オプションのアダプターを使用しない場合

65≤L2≤DW2-110

●L3=DW1-2×HP-70

●L4=L2+60

●パネル回転操作時のみ出し寸法について

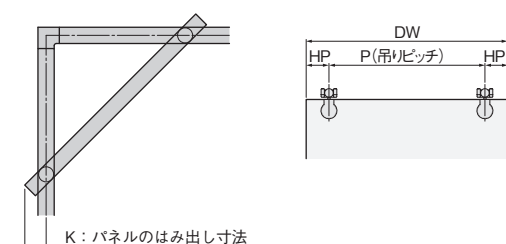

$$K = \sqrt{(\text{パネル厚の半分} \times \text{パネル厚の半分}) + (\text{HP} \times \text{HP})}$$

※Aプラン・Bプラン共通の求め方です。

K寸法

パネル厚	HP	30	40
30		34	43
33		34	43
36		35	44
40		36	45