

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件


◇折戸1組の総質量:20kg以下 ◇戸の厚さ:20mm以上 ◇折戸1組の戸幅:800～900mm

※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。

折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

設計ガイド

■金具の納まり参考図

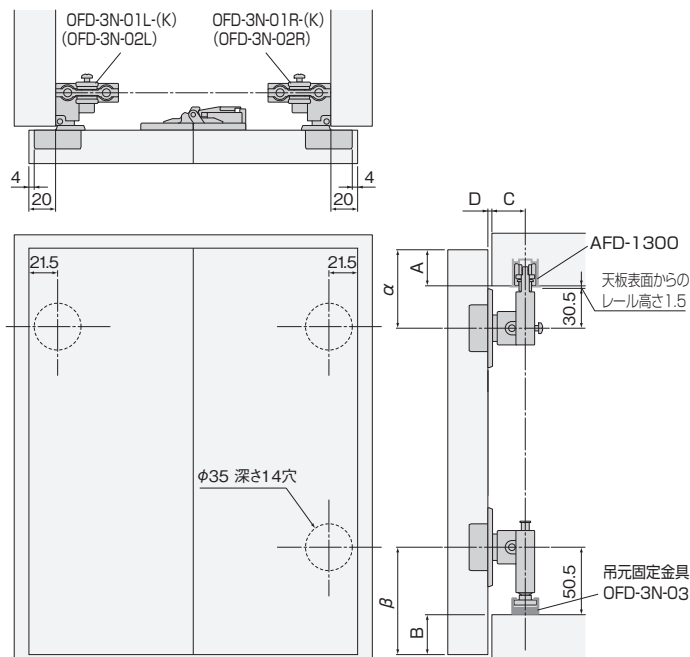

●レールの取付け位置(C)とすきま(D)との関係表

C	D
28	0
27	1
26	2
25	3

※前後調整ねじ(次ページ参照)を操作することにより戸を前方向に+3mmまで移動することができます。


●上下かぶせ代

上部のかぶせ代(A)および下部のかぶせ代(B)は任意に設定することができます。

$\alpha = A + 30.5 + \text{レール高さ}$ (AFD-1300は1.5mm、AFD-1500は21.5mm)
 $\beta = B + 50.5$

※上記寸法より下方へ7mm調整可。

■戸を開けた時のX・Y寸法



X寸法とは、開口部内に干渉する数値を表しています。
内側に引出しなどを設置する場合にご考慮ください。


Y寸法とは、側板(または仕切板)に干渉する数値を表しています。

X寸法=戸厚+110mm

Y寸法=戸厚-5mm

※上記の計算式は丁番HD-50を使用し、戸厚20～30の時に適用されます。

■吊元側のはみ出し寸法

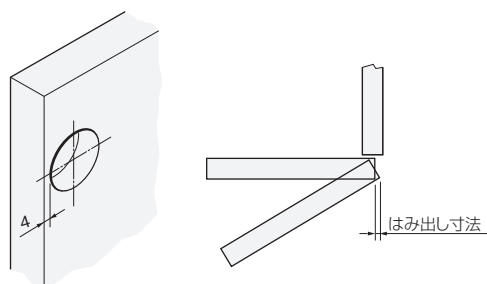


はみ出し寸法表

戸厚	はみ出し寸法
20	1.7
21	2.0
22	2.4
23	2.8
24	3.2
25	3.7
26	4.3
27	5.0
28	5.7
29	6.4
30	7.2

■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の取付け加工寸法

※レール高さ
AFD-1300は1.5mm
AFD-1500は21.5mm

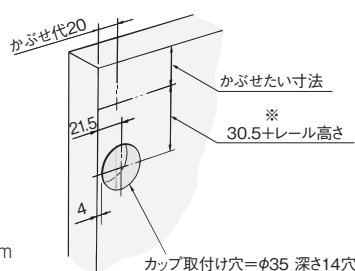

下部ガイドの取付け加工寸法

