



設計ガイド

■天板および脚の加工寸法参考図

天板の加工寸法参考図

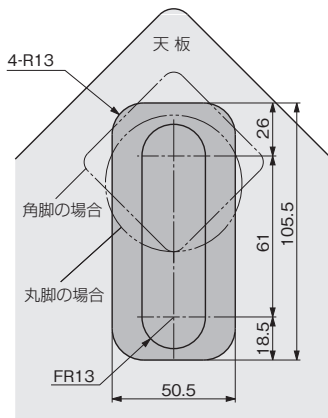

脚の加工寸法参考図

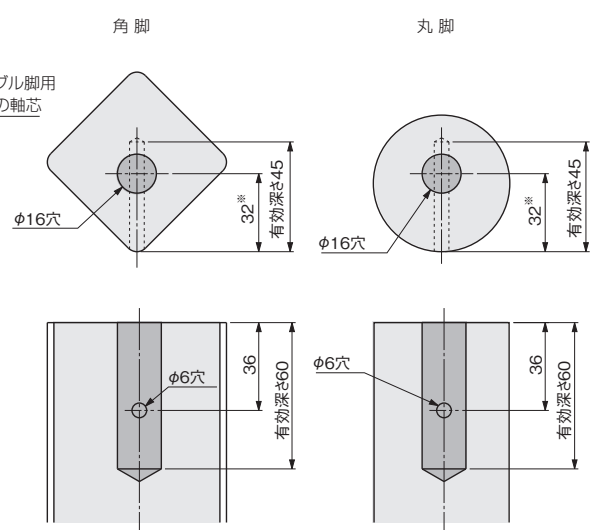

ご注意

※掘込み寸法7.5mmは7.1～7.5mmの範囲内におさめてください。


ご注意

※32mmより少なく設定した場合、テーブルピンが突出しますのでご注意ください。

施工ガイド

■テーブル組立方法

- ①テーブル脚用金具を天板用金具の開口部に差込みます。
- ②テーブル脚を(A)の方向へ止まるまでスライドさせます。
- ③ボルトを緩め矢印付きコマを90°回転させて、溝に落とします。
- ④六角レンチでボルトをしっかりと締付けます。

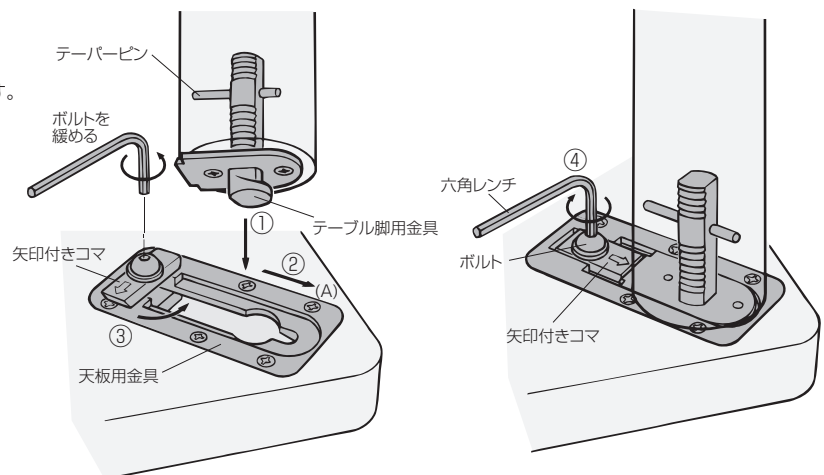

ご注意

テーブル脚を外す場合は、ボルトを緩めてボルトとコマを抜き取り、脚の根元近くを(傷がつかないように布などを当てて)②と逆方向へ軽く叩いてください。

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内