


扉反り矯正金具1型


■金具の取付け方法

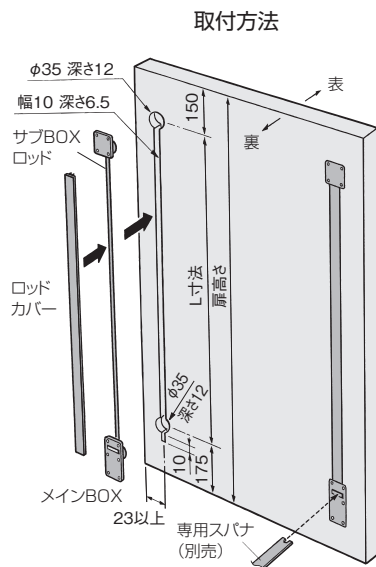

- ①使用する扉高さに合わせて、取付け位置に掘り込み加工をします。
- ②メインBOX、ロッド、サブBOXを掘り込み加工部にはめこみます。
- ③ロッドカバーをはめこみます。
- ④ロッドカバーを木ねじで固定します。

サイズ	L
1,800mm用	1475
1,900mm用	1575
2,000mm用	1675
2,100mm用	1775


矯正方法 (Correction Method)

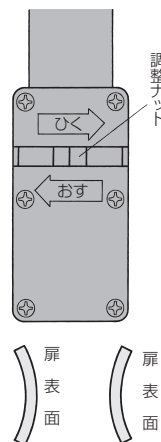

- 上左図のように前に反った場合は、メインBOXの中の調整ナットを専用スパナでおすの方向へ回します。
- 上右図のように後ろに反った場合は、メインBOXの中の調整ナットを専用スパナでひくの方向に回します。

新・扉反り矯正金具2型


■金具の取付け方法

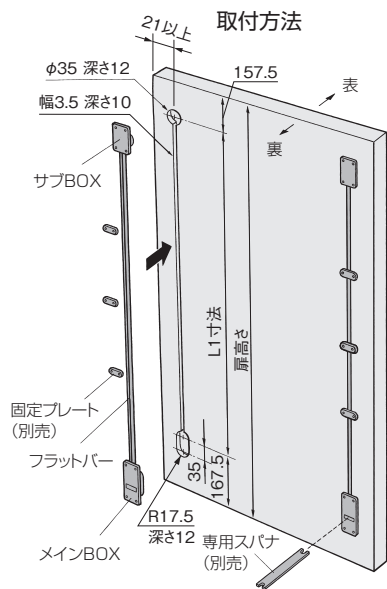

- ①使用する扉高さに合わせて、取付け位置に掘り込み加工をします。
- ②メインBOX、フラットバー、サブBOXを掘り込み加工部にはめこみます。
- ③固定プレート(推奨3ヶ使用)を木ねじで固定します。

サイズ	L1
1,800mm用	1475
1,900mm用	1575
2,000mm用	1675

矯正方法 (Correction Method)

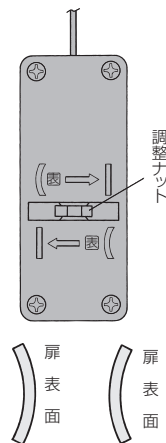

- 扉が上左図のように前に反った場合は、メインBOXの中の調整ナットを専用スパナで←の方向へ回します。
- 扉が上右図のように後ろに反った場合は、メインBOXの中の調整ナットを専用スパナで→の方向へ回します。

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切金具	5
室内用アルミ建具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドールワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	