開き戸 金具

引戸 金具 **2**

1

上吊式 引戸金具

3

AFD HR

SD

連動。阿

オプション

引戸錠 **4**

移動間仕切金具

室内用アルミ建具

折戸 金具 **7**

取手的引手

スライド 丁番

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **11**

その他の 家具金物 **12**


物干金具· 諸金具 **13**


設計 施工 ガイド

会社案内

設計ガイド

■金具の納まり参考図

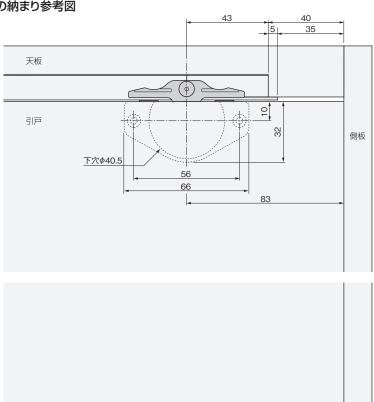

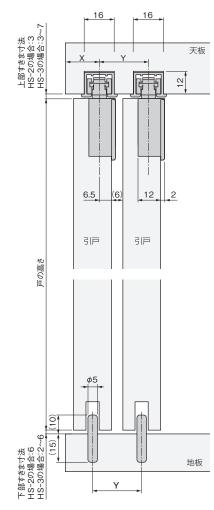


※X寸法を設定する場合、天板の残り代にご注意ください。※Y=戸厚+2枚の戸のすきま(標準6mm)※上下の合計の推奨すきま=9mm


■金具の加工寸法参考図

地板

上部レール取付けのための「天板加工図」

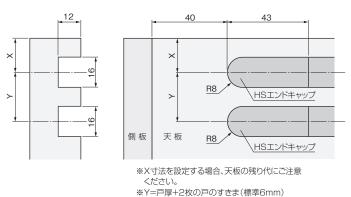


下部ガイドピン取付けのための「地板加工図」



Y=戸厚+2枚の戸のすきま(標準6mm)

上部ローラーおよびブラケット取付けのための 「引戸上部加工図」



ご注意

ローラーブラケットに上部ローラーをスムーズに着脱するために、カップ掘込径40.5mm取付ねじの下穴加工ピッチ56.5mmで加工してください。