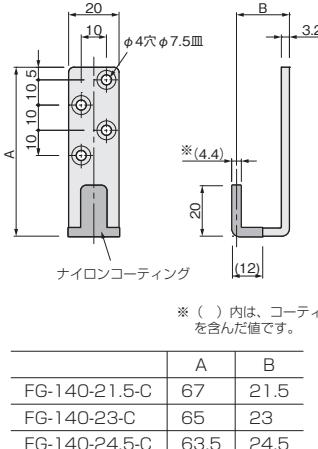
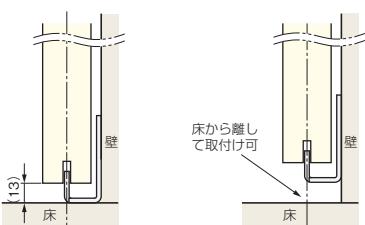



NEW

コーティング付き下部ガイド



壁付けタイプ

壁または柱に取付けるタイプです。1本引き・引分けに使用できます。

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数																								
FG-140-21.5-C FG-140-23-C FG-140-24.5-C	 <p>※()内は、コーティングを含んだ値です。</p> <table border="1"> <tr><th></th><th>A</th><th>B</th></tr> <tr><td>FG-140-21.5-C</td><td>67</td><td>21.5</td></tr> <tr><td>FG-140-23-C</td><td>65</td><td>23</td></tr> <tr><td>FG-140-24.5-C</td><td>63.5</td><td>24.5</td></tr> </table> <p>■金具の納まり参考図 ●上下および側面の納まり寸法</p>  <p>■戸の加工寸法参考図</p> 		A	B	FG-140-21.5-C	67	21.5	FG-140-23-C	65	23	FG-140-24.5-C	63.5	24.5	<p>上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。</p> <p>[材質] 鋼、ナイロン [仕上げ] クロメート [添付品] +皿タッピングねじ3.5×25 4本</p> <table border="1"> <tr><th></th><th>対応戸厚</th><th>戸と壁の隙間寸法</th></tr> <tr><td>FG-140-21.5-C</td><td>30</td><td>6.5</td></tr> <tr><td>FG-140-23-C</td><td>33</td><td>6.5</td></tr> <tr><td>FG-140-24.5-C</td><td>36</td><td>6.5</td></tr> </table>		対応戸厚	戸と壁の隙間寸法	FG-140-21.5-C	30	6.5	FG-140-23-C	33	6.5	FG-140-24.5-C	36	6.5	FG-140-21.5-C ¥520	25ヶ
	A	B																										
FG-140-21.5-C	67	21.5																										
FG-140-23-C	65	23																										
FG-140-24.5-C	63.5	24.5																										
	対応戸厚	戸と壁の隙間寸法																										
FG-140-21.5-C	30	6.5																										
FG-140-23-C	33	6.5																										
FG-140-24.5-C	36	6.5																										
		注文コード 256703																										
		FG-140-23-C ¥520	25ヶ																									
		注文コード 256704																										
		FG-140-24.5-C ¥520	25ヶ																									
		注文コード 256705																										

床付けタイプ

1本引き・引分け・引違いに使用できます。

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数												
FG-051-C	 <p>※()内は、コーティングを含んだ値です。</p> <table border="1"> <tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr> <tr><td>FG-051-C</td><td>30</td><td>18</td><td>13</td><td>20</td><td>16.5</td></tr> </table> <p>■戸の加工寸法参考図</p> 		A	B	C	D	E	FG-051-C	30	18	13	20	16.5	<p>FG-050の長穴タイプである、FG-051にナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建具の重なり代を少なくしたい場合に適しています。</p> <p>[材質] 鋼 [仕上げ] クロメート [添付品] +皿木ねじ 3.5×16 2本</p>	¥350	50ヶ
	A	B	C	D	E											
FG-051-C	30	18	13	20	16.5											

〈ご注意〉 ● 製品は予告なしに仕様変更する場合があります。 ● 商品選定の目安として製品性能を記載しておりますが、あらゆる使用状況を保証するものではありません。

住まいの飾り職人

ATOM
LIVINTECH

アトミリビンテック株式会社

〈本社〉 〒110-8680

東京都台東区入谷1-27-4 TEL.03(3876)0600 (代表)

● 特販事業部 TEL.03(3876)0603 FAX.03(3876)8833

● 卸売事業部 TEL.03(3876)0602 FAX.03(3876)4435

★アトミリビンテックのホームページもご覧ください。

<http://www.atomlt.com/>

アトムCSタワー／TEL.03(3437)3440 FAX.03(3437)3565

大阪事業所／TEL.06(6821)7281 FAX.06(6821)7282

札幌営業所／TEL.011(748)3113 FAX.011(753)3015

前橋営業所／TEL.027(223)2651 FAX.027(223)2661

広島営業所／TEL.082(291)4235 FAX.082(291)4880

P352B_180109_0173