


ソフトクローズの動作に不具合があった場合、
下記の箇所をご確認いただくことで多くのケースは改善することができます。

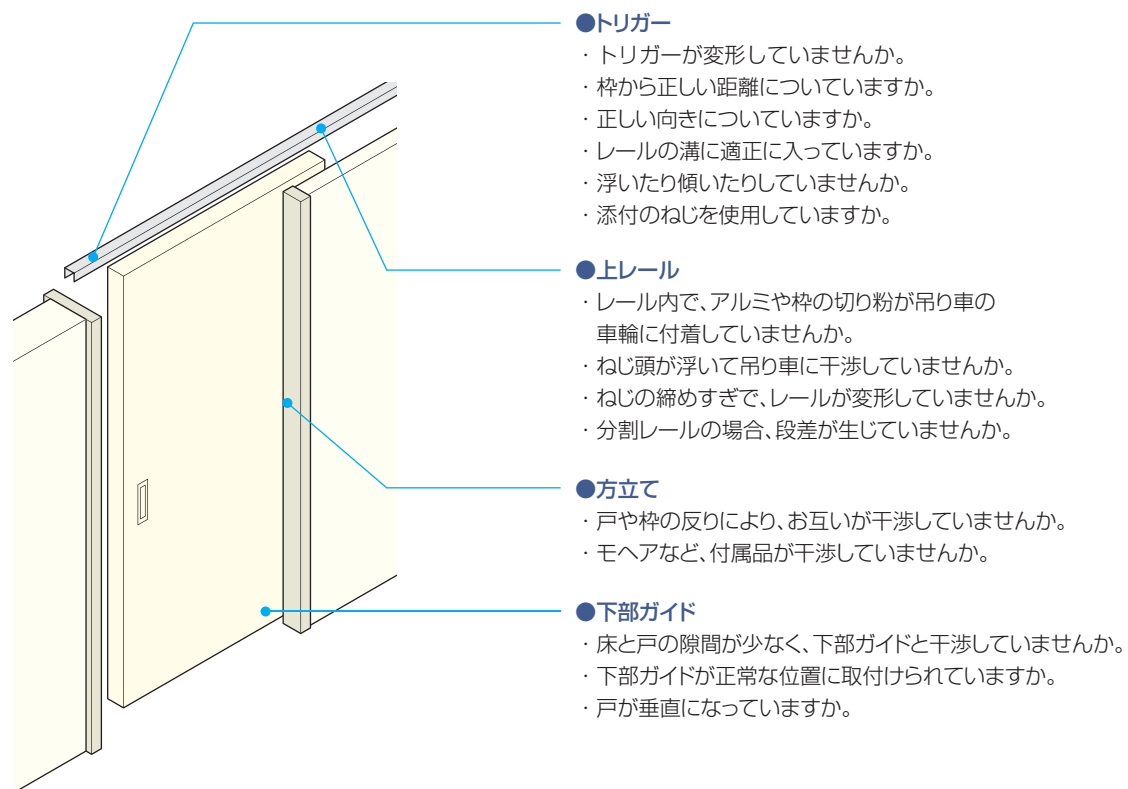

ソフトクローズ ラインナップ

〈ご注意〉 製品は予告なしに仕様変更する場合があります。 商品選定の目安として製品性能を記載しておりますが、あらゆる使用状況を保証するものではありません。

住まいの飾り職人
ATOM
LIVINTECH
アトムリビングテック株式会社

本 社 〒110-8680 東京都台東区入谷1-27-4
TEL.03(3876)0600(代表)

特 販 事 業 部 TEL.03(3876)0603 FAX.03(3876)8833
卸 売 事 業 部 TEL.03(3876)0602 FAX.03(3876)4435

アトムCSタワー 〒105-0004 東京都港区新橋4-31-5
アーバンスタイル事業部 TEL.03(3437)3673 FAX.03(3437)3565
垂吐夢金物館 TEL.03(3437)3440 FAX.03(3437)3565

大 阪 事 業 所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町18-5
アトム住まいの金物ギャラリー大阪 TEL.06(6821)7281 FAX.06(6821)7282

札幌営業所 〒060-0907 札幌市東区北七条東3-28-32
TEL.011(748)3113 FAX.011(753)3015

前橋営業所 〒371-0805 前橋市南町3-72-7
TEL.027(223)2651 FAX.027(223)2661

広島営業所 〒733-0037 広島市西区観音町8-6
C/Dセンター TEL.082(291)4235 FAX.082(291)4880

●弊社ホームページの「atom動画ギャラリー」
(https://www.atomit.com/atom_tv/)から、商品の動画が閲覧できます。



上吊式引戸

引戸1枚の重さ	システム	品番	ソフトクローズ方向と作動距離	トリガー位置
30kg以下	AFDシステム	FCX-2950-K 引戸の幅：490mm以上	2way 約50mm 約50mm	167 戸幅-301
		FCX-2950-K-H 引戸の幅：520mm以上	2way 約40~50mm 約40~50mm	189 戸幅-321
		FCX-2950-K-H-L 引戸の幅：590mm以上	2way ロング 約80~90mm 約80~90mm	217 戸幅-360
		FC-2950-K-H 両側ソフトクローズの場合740mm以上 片側ソフトクローズの場合440mm以上	1方向 約40~50mm	189
		FC-2950-K-H-L 両側ソフトクローズの場合875mm以上 片側ソフトクローズの場合510mm以上	1方向 ロング 約80~90mm	227
		FC-275-K-H 両側ソフトクローズの場合815mm以上 片側ソフトクローズの場合475mm以上	1方向 約40~50mm	200

引戸1枚の重さ	システム	品番	ソフトクローズ方向と作動距離	トリガー位置
40kg以下	HRシステム	FCX-292-K 引戸の幅：500mm以上	2way 約50mm 約50mm	169 戸幅-304
		FCX-292-K-H 引戸の幅：530mm以上	2way 約40~50mm 約40~50mm	189 戸幅-324
		FCX-292-K-H-L 引戸の幅：595mm以上	2way ロング 約80~90mm 約80~90mm	220 戸幅-361
		FC-292-K-H 両側ソフトクローズの場合790mm以上 片側ソフトクローズの場合470mm以上	1方向 約40~50mm	189
		FC-292-K-H-L 両側ソフトクローズの場合880mm以上 片側ソフトクローズの場合515mm以上	1方向 ロング 約80~90mm	230

引戸1枚の重さ	システム	品番	ソフトクローズ方向と作動距離	トリガー位置
50kg以下	SDシステム	FCW-8000-K 引戸の幅：780mm以上	2way ロング※ ※約85mm ※約55mm	208 戸幅-552
		FC-8000-K 引戸の幅：865mm以上	1方向 ロング 約85mm 重量引戸には、戸先と戸尻の両方にご使用ください。	208

ソフトクローズ上部吊り車の選び方

種類が豊富なソフトクローズですが、
 ①『吊り車1個で両側ソフトクローズできるタイプ』と、
 ②『吊り車1個で片側のみソフトクローズできるタイプ』の
 2種類に大きく分かれます。
 それぞれのメリットとデメリットをご紹介します。

①『吊り車1個で両側ソフトクローズできるタイプ』

メリット

『片側のみソフトクローズできるタイプ』を2個使用する場合に比べて、幅がせまい引戸に対応でき、コストも抑えられます。


デメリット

レール内に取付ける戸尻側用トリガーの位置は戸幅によって異なるため、都度計算していただく必要があります。

下荷重引戸

引戸1枚の重さ	品番	特徴	ソフトクローズ方向と作動距離
30kg以下	FC-970 天井(上枠)	HRシステム共通レール 跳ね上がり抑制付き 推奨戸車：FA-1100-BY	1方向 約40~50mm 192
	FC-122 鴨居	戸首付けタイプ 引戸上部に掘込み不要 推奨戸車：FA-1100-BY	1方向 約50mm 107 19
	FC-125 鴨居	鴨居に後付け可能 引戸上部に掘込み不要 推奨戸車：FA-1100-BY	1方向 約50mm 118 81.5

～ 上吊式引戸金具の品番は以下の機能を意味しております ～

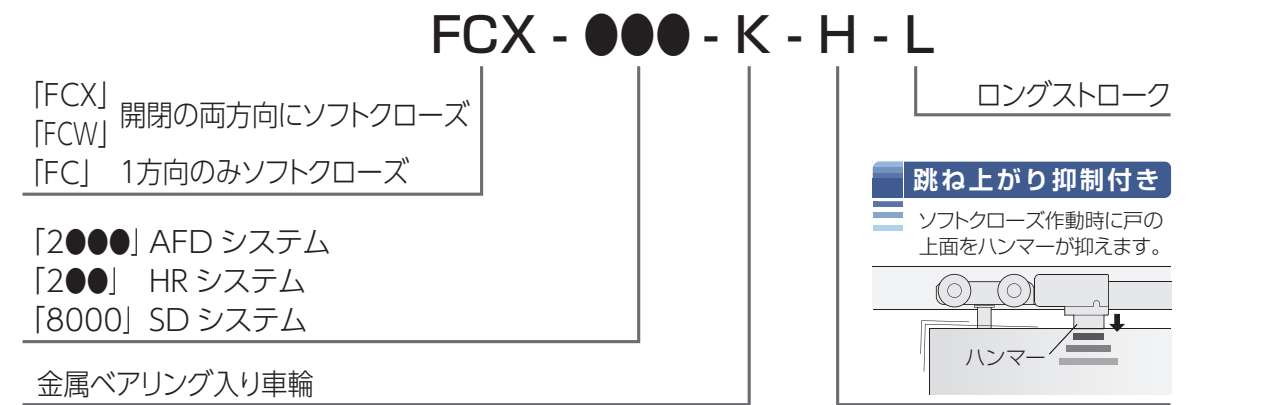

②『吊り車1個で片側のみソフトクローズできるタイプ』

メリット

戸先のみソフトクローズを機能させ、戸尻側は標準の上部吊り車や、ブレーキ付き上部吊り車などにする事ができます。また、戸先・戸尻の両方に使用する場合のトリガー位置は、どちらも所定の位置で良いため、戸幅に応じてトリガー位置を算出する必要がありません。

デメリット

戸先・戸尻の両方に使用した場合、戸幅はソフトクローズ付き吊り車2個分の長さ以上となり、狭い戸幅に対応できない場合があります。