

NEW 壁付け下部ガイド FG-140-26-C (戸厚40mm用)


使用条件

一般住宅屋内用木製上吊式引戸 (浴室には使用できません)

- 壁付け下部ガイドFG-140に、引戸の厚さ40mm用ができました。
- 壁取付けのため、戸のアンダーカットに対応できます。
- ガイド部分のナイロンコーティングが、戸の開閉時のすり音を軽減します。





■金具の納まり参考図

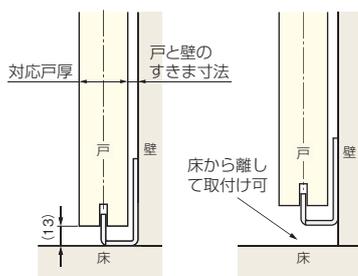

品番	対応戸厚	戸と壁のすきま寸法
FG-140-21.5-C	30	6.5
FG-140-23-C	33	6.5
FG-140-24.5-C	36	6.5
NEW FG-140-26-C	40	6

■戸の加工寸法参考図



※()内は、コーティングを含んだ値です。

品番	A	B
FG-140-21.5-C	67	21.5
FG-140-23-C	65	23
FG-140-24.5-C	63.5	24.5
FG-140-26-C	62	26

[材質] 鋼、ナイロン
[仕上げ] 本体：クロメート
摺動部：ナイロンコーティング
[添付品] +皿タッピンねじ3.5×25 4本

品番	FG-140-21.5-C (30-6.5)	FG-140-23-C (33-6.5)	FG-140-4.5-C (36-6.5)	FG-140-26-C (40-6)
価格(税抜)	¥680	¥680	¥680	¥1,300
注文コード	256703	256704	256705	287273
小箱入数	25ヶ			

NEW 連動引戸用ガイドピース FG-780-26 (戸厚40mm用)


使用条件

一般住宅屋内用木製上吊式連動引戸 (浴室には使用できません)

- 連動引戸用のガイドピースに、引戸の厚さ40mm用ができました。
- ガイド部分のナイロンコーティングが、戸の開閉時のすり音を軽減します。





■金具の納まり参考図



品番	対応戸厚	戸と戸のすきま寸法
FG-780	30	7
	30	9
FG-780-24	33	7
	36	6
NEW FG-780-26	40	6

■戸の加工寸法参考図



品番	A	B	C
FG-780	(24)	22	66.8
FG-780-24	(26)	24	64.8
FG-780-26	(28)	26	62.8

[材質] 鋼、ナイロン
[仕上げ] 本体：クロメート
摺動部：ナイロンコーティング
[添付品] +皿タッピンねじ3.5×25 4本

品番	FG-780	FG-780-24	FG-780-26
価格(税抜)	¥740	¥740	¥1,300
注文コード	264319	264320	284895
小箱入数	15ヶ		

〈ご注意〉 ●製品は予告なしに仕様変更する場合があります。 ●商品選定の目安として製品性能を記載しておりますが、あらゆる使用状況を保証するものではありません。