

アジャスタブル


# ABFBストライク

## 使用条件

一般住宅屋内用木製引戸  
(浴室には使用できません)  
◇対応シャフト径：φ8.5以下

- フランス落し等のシャフト位置に合わせて調整ができる坪受けです。
- 最大4mmの位置調整ができます。

NEW

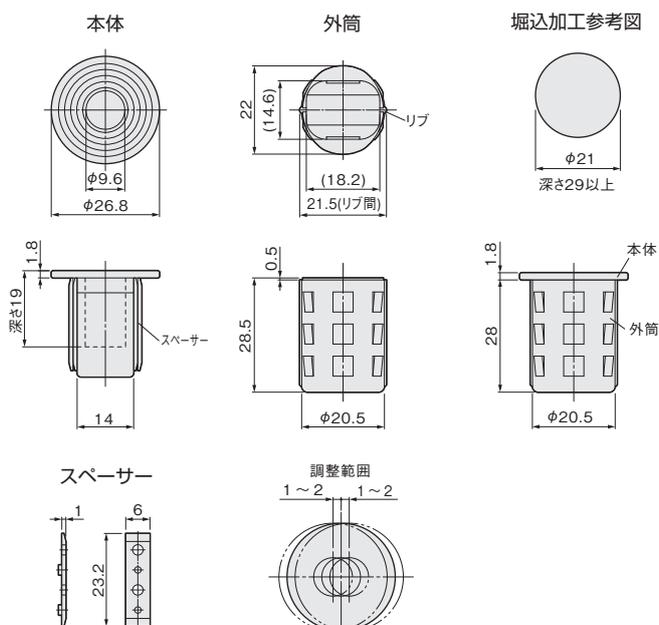

[材質]  
本体：SUS304、ABS  
スペーサー：PP  
[仕上げ]  
外筒：PA66  
本体：生地ヘアライン、GBメッキ  
スペーサー：ナチュラル  
外筒：黒  
[添付品]  
スペーサー：4枚

生地ヘアライン	価格(税抜) 注文コード	¥2,200 319280
GBメッキ	価格(税抜) 注文コード	¥3,050 319281
小箱入数		20ヶ
梱入数		400ヶ

〈ご注意〉 ●製品は予告なしに仕様変更する場合があります。 ●商品選定の目安として製品性能を記載しておりますが、あらゆる使用状況を保証するものではありません。

住まいの飾り職人  
アトムリビントック株式会社


本社  
〒110-8680  
東京都台東区入谷1-27-4  
TEL.03(3876)0600(代表)

特販事業部 TEL.03(3876)0603  
卸売事業部 TEL.03(3876)0602  
アトムCSタワー TEL.03(3437)3673


札幌営業所 TEL.011(281)3777  
前橋営業所 TEL.027(223)2651  
大阪事業所 TEL.06(6821)7281  
広島営業所 TEL.082(291)4235

## 納まりの仕様例


### ■SWシステム

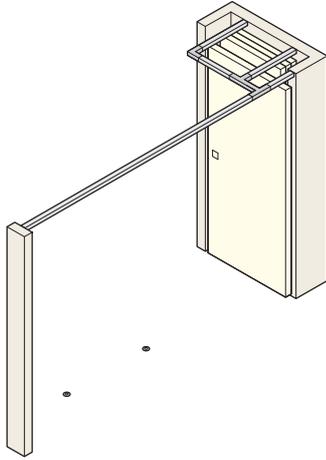

### ■ダブルオープン納まり ソフトクローズあり/ソフトクローズなし

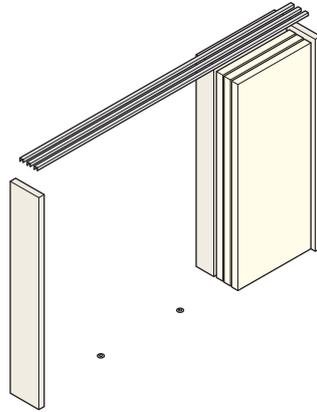

### ■スイッチオープン納まり ソフトクローズあり/ソフトクローズなし

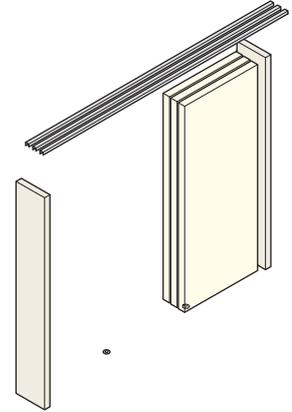


## 施工ガイド

### ■金具の取付け方法


#### ご注意

戸の位置調整や動作確認をし、戸の最終位置が確定した後に穴加工をしてください。

- ① フランス落し等のシャフト位置に合わせて穴加工し、ストライクの外筒を圧入します。このとき、外筒の中心線上にある2つのリブを引戸の通過ライン上に合わせてください。



- ② 外筒に本体を図の向きで圧入します。このとき、本体に合計4枚のスペーサーをはめ込んだ状態にしてください。

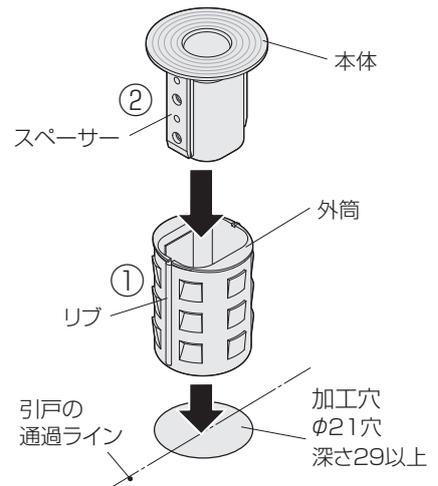

### ■調整方法と調整範囲

本体を外筒から引き抜いた後、調整量に応じて下記操作を行い、再び外筒に圧入します。

※ 下記はA側に調整する場合。B側はaをbに読み替えてください。

#### ● 中心位置からA側に1mm調整する場合

- ① a2を取外します。
- ② 取外したa2をb2にはめ込みます。

#### ● 中心位置からA側に2mm調整する場合

- ① a1・a2を一緒に取外します。
- ② 取外したa1・a2をb2に一緒にはめ込みます。

