

寸法算出

PDF出力


AFD

HR

SD

2wayソフトクローズ トリガー位置算出ツール

条件入力で正確なトリガー位置がわかる!

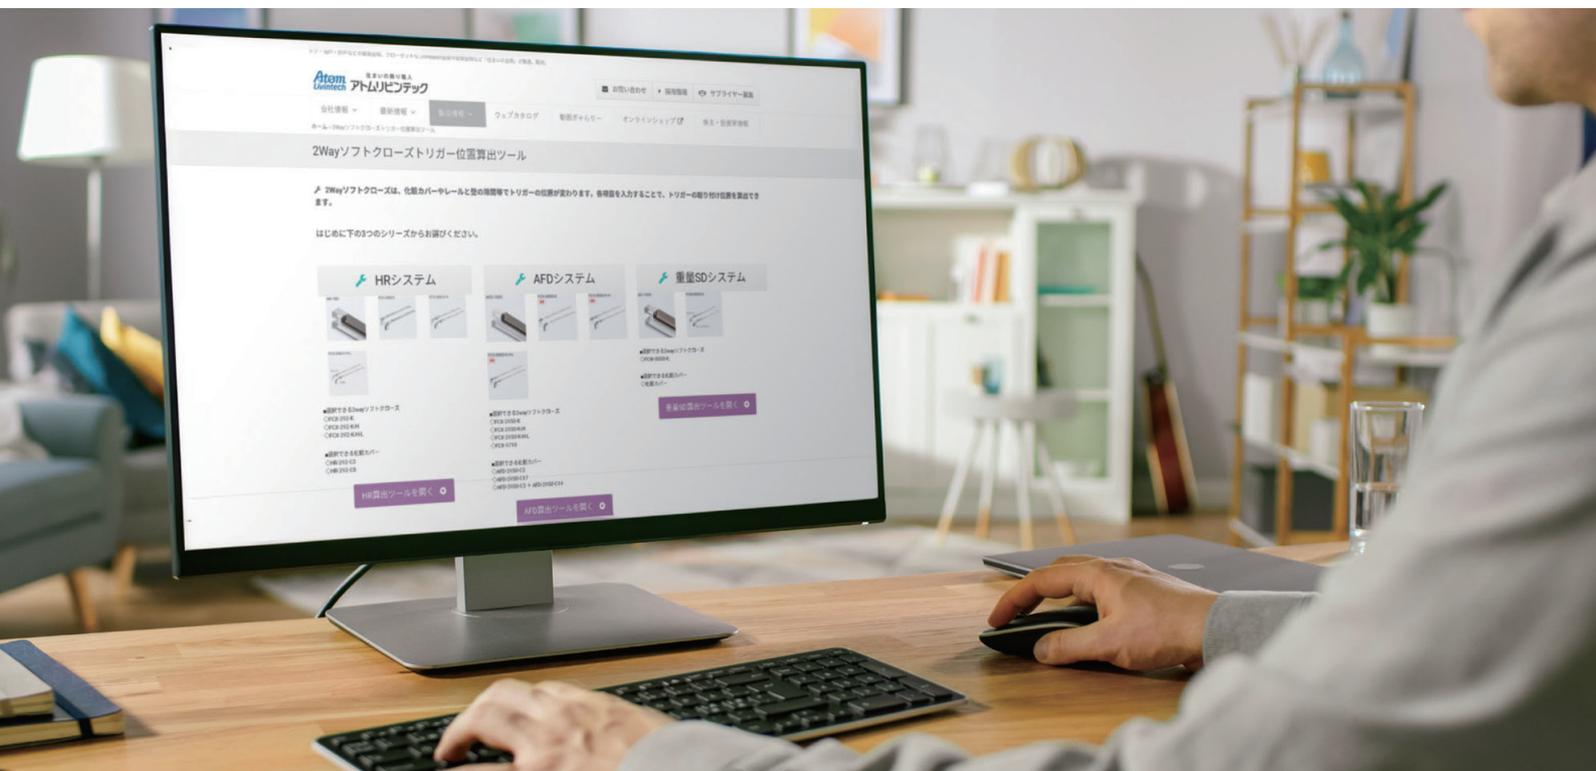

2wayソフトクローズのトリガー位置は、「化粧カバー」や「レールと縦枠の隙間」などで取付位置が変わってしまいます。この算出ツールでは各項目を入力することで、正確なトリガーの取付寸法を算出することができます。



寸法算出

寸法情報や使用するパーツを選択すると、正確なレールの穴あけ位置の寸法が算出されます。



PDF出力

算出結果はPDFにてダウンロード可能です。

入力画面

ステップ1 トリガー位置算出ツール 【AFDシステム】

■ 「1. ランナータイプ」「2. 化粘カバー」「3. 法指定項目」をそれぞれお選びください。

1. ランナータイプを選択してください。



FCX-2950-Kを選択



FCX-2950-K-Hを選択



FCX-2950-K-H-Lを選択



FCX-9710を選択
化粘カバーは
使用できません。



2. 化粘カバーを選択してください。




3. 指定する寸法の種類を選択してください。

- [W] 枠内幅寸法を指定 (算出寸法: [DW] 枠幅寸法)
- [DW] 枠幅寸法を指定 (算出寸法: [W] 枠内幅寸法)

寸法指定へ進む >>

値をリセット

トリガー位置算出結果(PDFファイル)

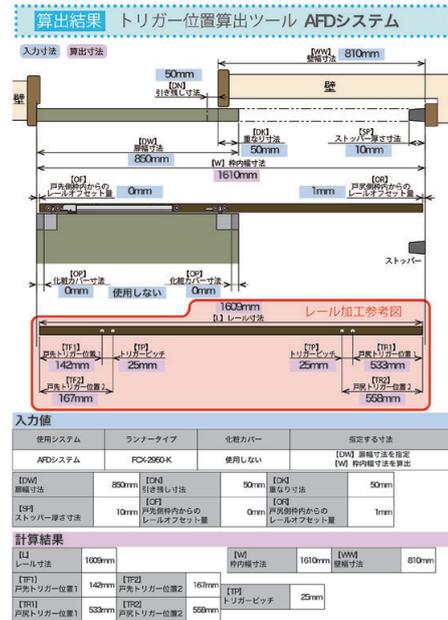

<https://www.atomlt.com/fcxtrigger/>

※スマートフォンには対応しておりません。PCまたはタブレット等でご利用ください。

弊社サイト

製品情報

トリガー位置算出ツール

からご利用いただけます。



こちらのツールで算出される数値は、あくまで設計の参考値としてご利用ください。

※正確な情報を表示するように細心の注意を払っておりますが、正確性や有用性については、法律上の保証を行うものではなく、法的な義務や責任を負うものではありません。

※情報は予告なく変更し、運営を中断または中止させて頂くことがあります。あらかじめご了承ください。

※掲載のデータ等の全ての情報は、当社製品の検討や使用、または販売促進目的の利用に限らせていただきます。