


操作方法

B. パネルを収納する場合

戸当りパネルまでを収納後、以下の操作を行ってください。

1. フリーオープンパネルを開ける

フリーオープンパネルを全開します。この時、フリーオープンロックのカバーを開けておきます。

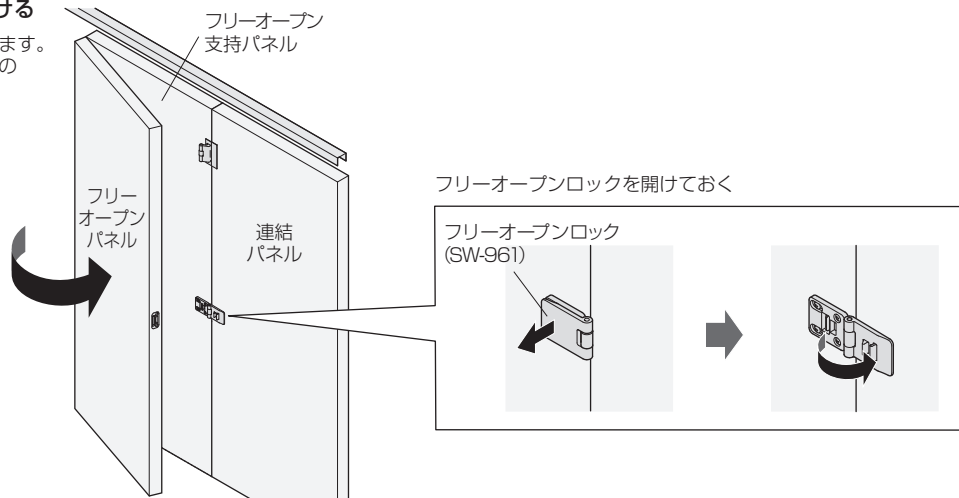

2. フリーオープンパネルの固定


フリーオープンロックをフリーオープンロックキャッチに嵌め込み、2枚のパネルを一体にします。

カバーをロックキャッチに嵌め込む。




3. フリーオープン支持パネルの固定解除

フリーオープン支持パネルのボトムタイトを上げ、シャフトを床の受金具から抜き、固定を解除します。

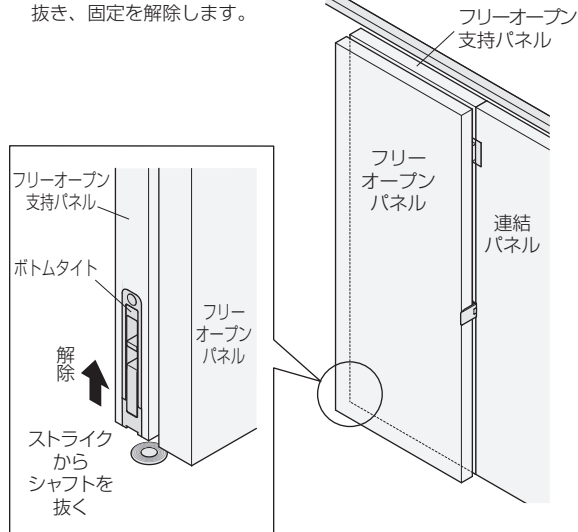

4. パネルの移動

フリーオープンパネルとフリーオープン支持パネルがロックされた状態で、収納スペースへ移動させます。

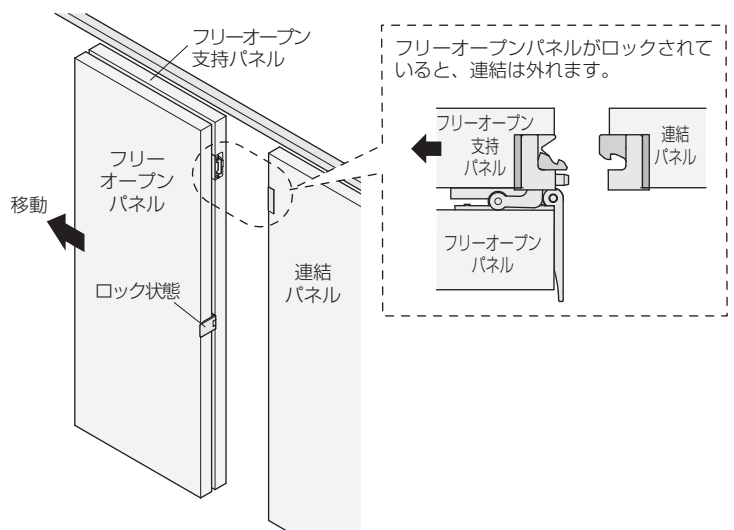

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内