


アームストッパー

床や巾木などに戸当り金具を取付けることができない、あるいは取付けると邪魔になるケースがあります。

また、開けたドアをある角度で止めたい場合もあります。

アームストッパーは、そんな場合に出番の金具です。ドア上部に取付け、そしてドアを所定の開き角度でストップさせますので、邪魔にならず、壁やドアを傷付けません。

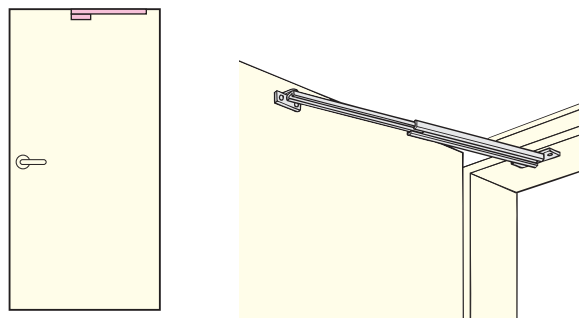

アームストッパー高受28 312型

NEW DIY



アームストッパー高受


DIY



使用条件

一般住宅屋内用軽量ドア
◇対応開き角度: 100°以内の範囲で任意に設定

- 掘込み加工の要らない面付けタイプです。
- ドアの内側取付け、外開き用です。
- 高受28は、上枠面からアームストッパー本体までの寸法が28.1mm (高受は17.6mm)と大きいので、高さ26mm以下の戸当りをまたぐことができます。

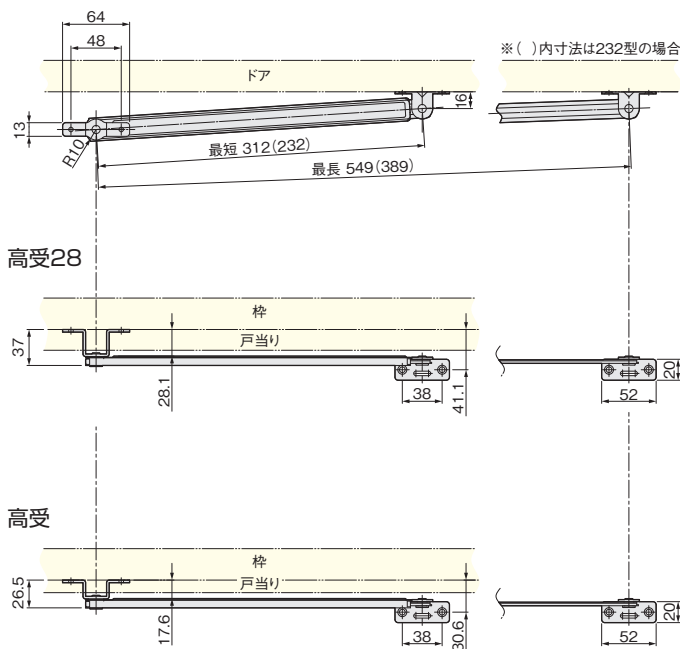


取付方法

- ①上枠にストッパー本体を固定します。
- ②80°~100°の範囲で、ドアをストップさせたい角度まで開きます。
- ③スライダーをカチッと音がしてロックが掛かるまで伸ばし、ドアにスライダー先端部を固定します。
- ④ドアを開閉し、動作を確認します。

	ドア開き角度	A	B
312型	100°	135mm	455mm
	90°	155mm	475mm
	80°	180mm	500mm
232型	100°	75mm	315mm
	90°	80mm	325mm
	80°	100mm	340mm

※上表の寸法・角度は参考値です。

丁番の種類・サイズにより、取付寸法は変化します。
実際のドアに合わせて取付位置を決定してください。

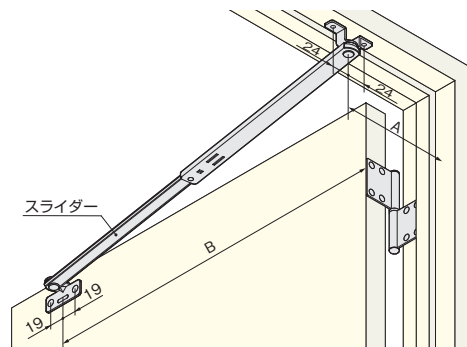

[材 質] ステンレス鋼
[添付品] +皿タッピンねじ 4×25 2本
+なべタッピンねじ 4×25 3本

種 類	高受28	高受	
	312型	312型	232型
仕 上 げ	生地ヘアライン		
価格(税抜)	¥4,900	¥3,900	¥4,300
注文コード	264291	072284	072282
小箱入数	6ヶ		
梱 入 数	60ヶ		

ドア錠

1

丁 番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真 鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

16

95