


使用条件

- 一般住宅屋内用木製パネル(浴室には使用できません)
- ◇パネルの総質量:40kg以下(パネル1枚) ◇パネルの厚さ:30~40mm
- ◇パネルの幅:1300mm以下(SWボトムタイトを使用の場合)

設計ガイド

■パネル寸法の求め方

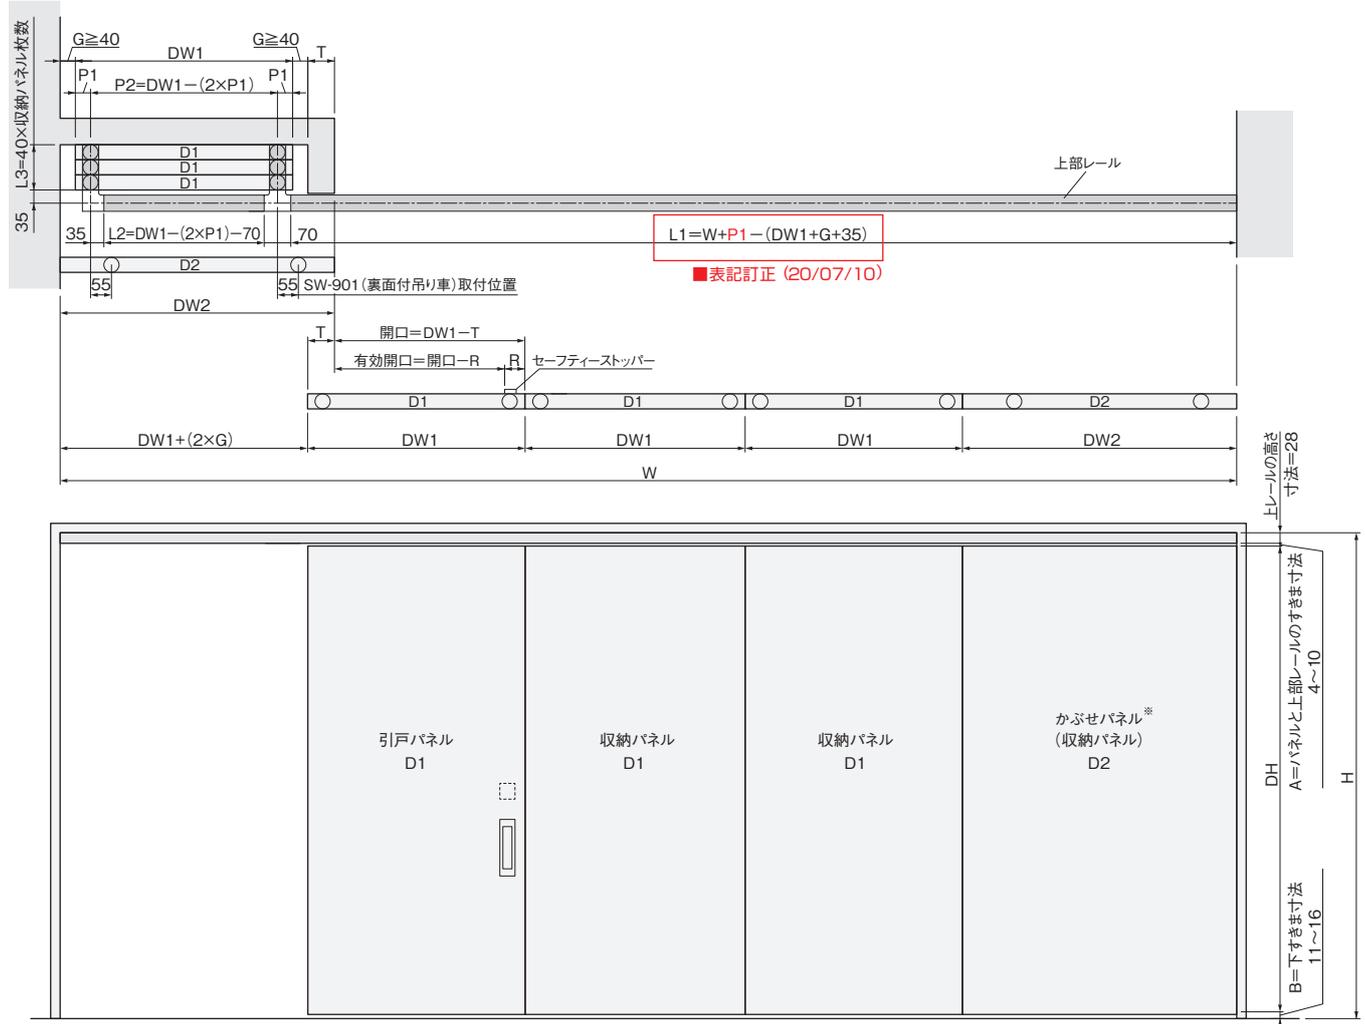

パネルの寸法の出し方

- 高さ寸法 $DH=H-(A+B+28)$ ※右記注意をご参照ください。
A=4~10mm
B=11~16mm
- 引戸パネルまたは収納パネル幅寸法
 $DW1=(W-(4 \times G)-T) \div (\text{総パネル枚数}+1)$
- かぶせパネル幅寸法 $DW2=DW1+(2 \times G)+T$
- 厚さ寸法=30~40mm

直線レール(L1、L2、L3)の長さ寸法の出し方

- 上図を参考にしてください。

ご注意

- 上下のすきま寸法は、AとBの最小値どうしを足した寸法(=15mm)、あるいは最大値どうしを足した寸法(=26mm)に設定しますと、パネルの上下調整ができませんのでご注意ください。
上下のすきま=Aの最小値+Bの最小値+調整に必要な寸法
(ただし、 $15\text{mm} < \text{上下のすきま} < 26\text{mm}$)
- すきま寸法は、枠や床のたわみや、パネルの反りの発生などを考慮のうえ余裕のある寸法を設定してください。

※パネル収納時に、収納部を覆って隠すパネルです。
注意事項に留意の上、設定してください。

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内