

使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
 ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)
 ◇引戸の厚さ:24mm以上
 ◇引戸の幅:520mm以上
 ◇使用温度範囲:5℃~40℃
 ◇クローズ速度調整:調整できません

- 戸袋納まりの場合でも、引戸のメンテナンスが容易にできる部品構成です。
- 上部レールを分割することで、吊り車やトリガーを取出すことができます。
- 「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも枠より約50mm手前で、ソフトクローズが作動します。
- 戸先側のみ、戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。

■金具の使用場所

〈開口側〉

AFD-1560TB または AFD-1360TB
 ●上部レール
 開口側に使用するレールです。FC-316(トリガー)取付け用穴加工済みです。

〈戸袋側〉

AFD-1560 または AFD-1360
 ●上部レール
 戸袋側に使用するレールです。


■表記訂正(25/07/01)

TB-360-H(引き残り0mm)
 TB-360-65-H(引き残り65mm)
 ●ロングトリガーセット
 戸尻側のソフトクローズを作動させます。

⊘ 戸袋の外側には取付け
 禁止 けないでください。

手掛けフック
 ●手掛け

引き残しが0mmの場合に、戸を引き出すために使用します。



調整幅
 上下 ±3mm
 前後 ±2mm

■使用金具例


| 使用金具の種類 | 開口側 上部レール | 戸袋側 上部レール | ソフトクローズ 上部吊り車 | 上部吊り車 | ロングトリガーセット | 下部ガイド | ガイドレール | 価格(税抜) |
|----------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------|
| 引戸の形式 | AFD-1360TB | AFD-1360 | FCX-2950-K-H | AFD-2950-K | FC-363 FC-316 | FG-100S | FG-210 (KR-010) | 引き残しは0mm設定で、上部レールはアンバーを、上部吊り車は茶を使用の場合 |
| 1本引き | 425mm 1本 | 1,800mm 1本 | 1セット | 1ヶ | 1セット | 1ヶ | 1,000mm 1本 | ¥24,430 |

ご注意

- 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
- ロングトリガーは、戸袋の外側に取付けしないでください。戸尻側のトリガー位置が変わり、戸が閉まる設定位置より手前で止まってしまいます。
 - 下部ガイドは、ガイド部が回転するタイプを使用してください。回転しないタイプを使用した場合、戸袋から戸が出せなくなるおそれがあります。
 - ソフトクローズ上部吊り車の仕様については134ページをご参照ください。

AFD-2950-K
 ●上部吊り車


戸の上下前後調整ができます。
 ※戸袋内では調整できません。



FCX-2950-K-H

●2wayソフトクローズ上部吊り車


戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。

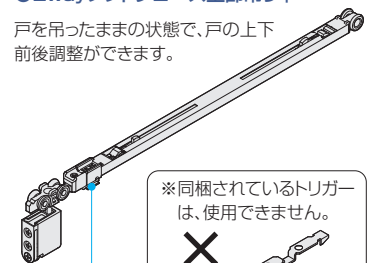

※同梱されているトリガーは、使用できません。
 × 使用不可 FC-318

跳ね上がり抑制付き


ソフトクローズ作動時に戸の上面をハンマーが抑えます。



FG-100S

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。FG-210(下溝用ガイドレール)と合わせて使用します。



FG-210
(KR-010)

●下溝用ガイドレール

FG-100S用ガイドレールです。



| | |
|---------------|----|
| 開き戸金具 | 1 |
| 引戸金具 | 2 |
| 上吊式引戸金具 | 3 |
| AFD | |
| HR | |
| SD | |
| 連動引戸 | |
| オプション | |
| 引戸錠 | 4 |
| 移動間仕切金具 | 5 |
| 室内用アルミ金具 | 6 |
| 折戸金具 | 7 |
| 取手・引手 | 8 |
| スライド丁番 | 9 |
| スライドワイヤーバスケット | 10 |
| 収納・吊金具 | 11 |
| その他の家具金物 | 12 |
| 物干金具・諸金具 | 13 |
| 設計施工ガイド | |
| 会社案内 | |