

# 自閉式シンクロ連動引戸

## FC-101-40S フリーストッパー付き / SU-101 連動引戸金具

### 使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸 (浴室には使用できません)  
 ◇引戸の総質量: 引戸2枚で40kg以下 ◇引戸の厚さ: 33, 36~39mm  
 ◇戸の重なり代: 90mm  
 ◇引戸の幅: 600~850mm  
 ◇引戸のストローク: 1,520mm以下  
 ※引戸クローザー本体側が幕板仕様の引戸にはご使用になれません。


- 引戸が自動で閉まることにより、閉め忘れがなくなり、冷暖房の効率がアップします。
- 上部レールは水平仕様ですので、通常の上吊式引戸用枠にインセット施工が可能です。
- フリーストッパー機能で戸を開けて、手を離れた位置で戸が止まり、戸が閉まる方向に動かすと自動で閉まります。
- フリーストッパー機能は、オン・オフの切替ができます。
- 戸Ⓐを操作すると、戸Ⓑもスムーズにシンクロ連動して開閉します。
- 床にレールを使用せずに間仕切ることができます。

### ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- 本製品は、一般家庭の屋内専用です。屋外や、使用頻度の高い公共施設では使用しないでください。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 施工時は、本説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- レール加工時の削りカスやホコリ等が、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー等でこまめにレール内の掃除をしてください。

### ■金具の使用場所と使用個数

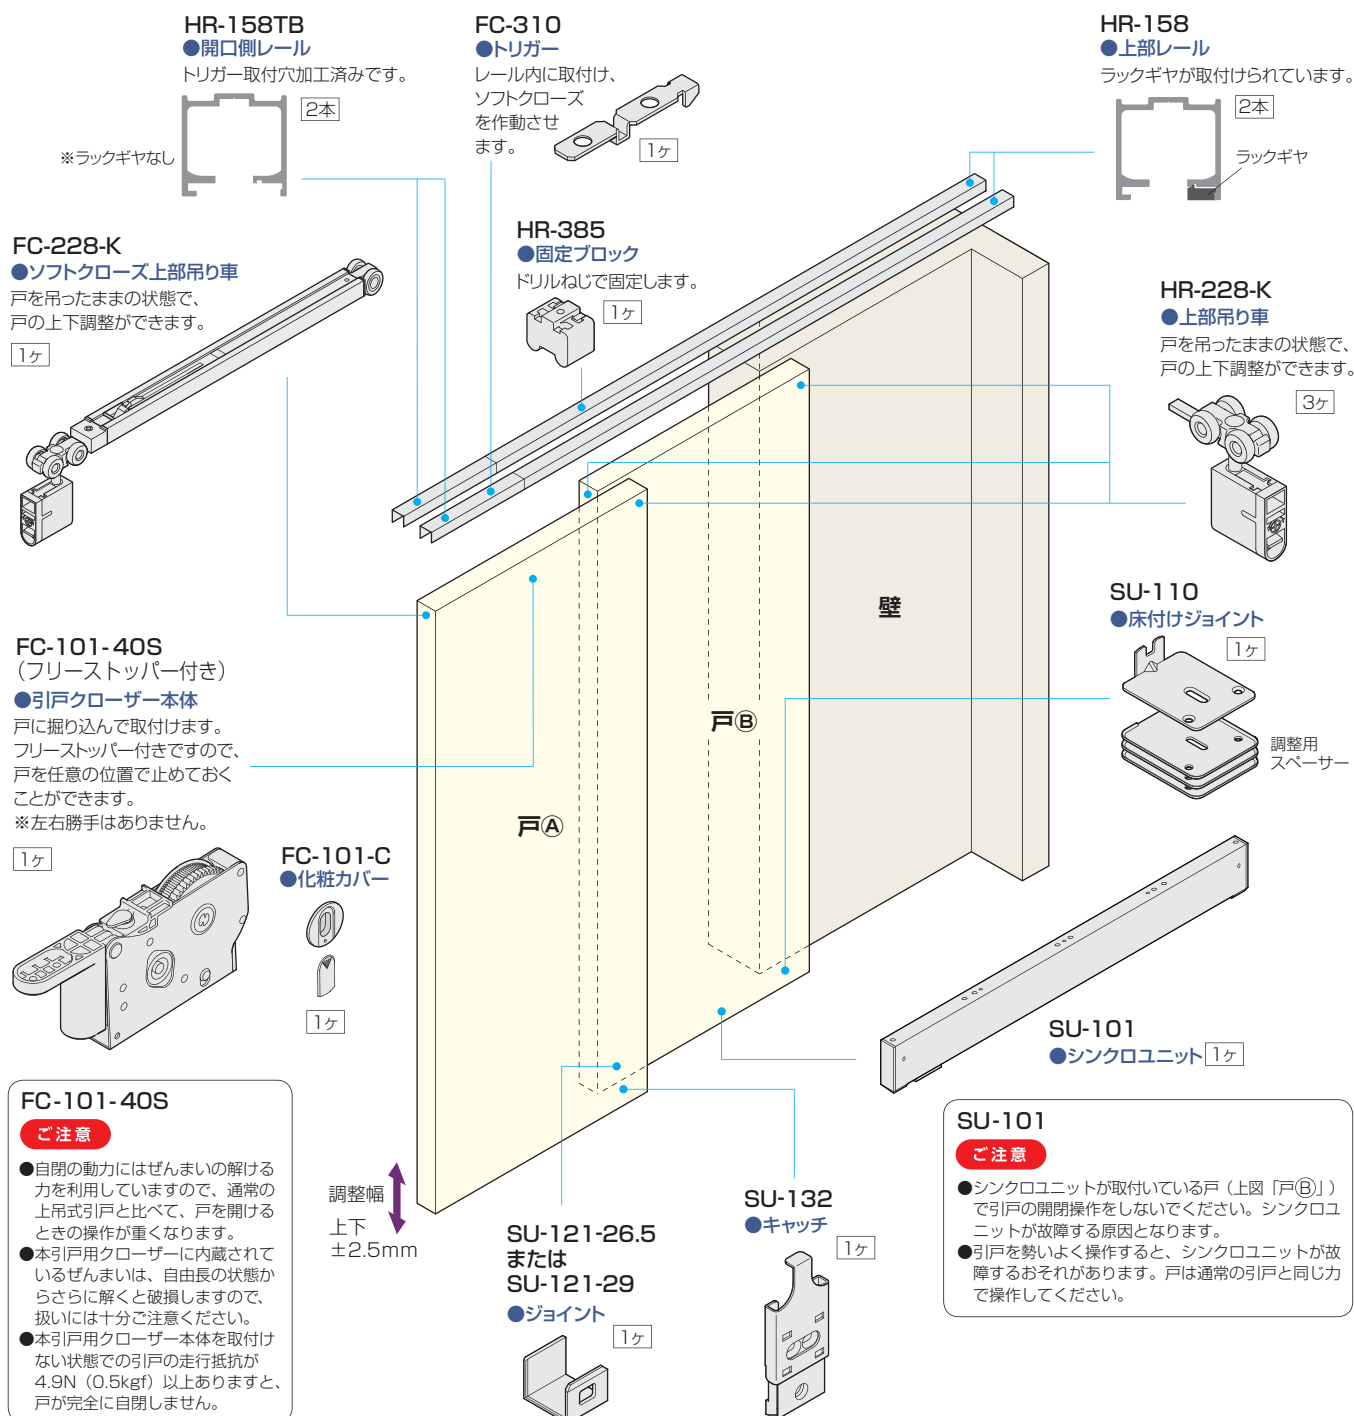

# 金具仕様表

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	注文コード	使用数
FC-101-40S (フリースタッパー付き)		●引戸クローザー本体 [材 質] PC、POM、銅 [仕 上 げ] 亜鉛メッキ [添 付 品] +トラスタッピンねじ 4×30 2本 ※取説・ご入居様向け操作説明シールは別梱包にてご用意しております。	注文コード AD3007	1ヶ
FC-101-C		●化粧カバー [材 質] ABS [仕 上 げ] DG色、MG色、SB色、白	SB色 注文コード 253422 DG色 注文コード 253423 MG色 注文コード 253424 白 注文コード 253425	1ヶ
FC-228-K		●ソフトクローズ上部吊り車 [ベアリング] 金属ベアリング [材 質] 本体: PA66、PBT、銅 カップ: 亜鉛合金 車 輪: POM、銅 ケース: ステンレス FC-310: ステンレス [仕 上 げ] DG色、ホワイト [添 付 品] FC-228-K: +なベタッピンねじ 3.5×30 3本 FC-310: +皿小頭タッピンねじ 4×16 2本	DG色 注文コード 264372 ホワイト 注文コード 264373	1セット
HR-228-K		●上部吊り車 [ベアリング] 金属ベアリング [材 質] 本体: PA66、PBT、銅 カップ: 亜鉛合金 車 輪: POM、銅 [仕 上 げ] DG色、ホワイト [添 付 品] +なベタッピンねじ 3.5×30 3本	DG色 注文コード 264370 ホワイト 注文コード 264371	3ヶ
HR-385		●固定ブロック [材 質] ABS [仕 上 げ] DG色、グレー [添 付 品] +なベドリル3.5×25 1本	DG色 注文コード 178764 グレー 注文コード 183446	1ヶ
HR-158		●上部レール [材 質] レール: アルミ押し出し材 ラックギヤ: PC [仕 上 げ] シルバー [ね じ 穴] φ5.5穴 φ7.5皿 [ね じ 穴 間 隔] 両端より15mm、300mm間隔 <b>ご 注 意</b> 「←戸先」シールの貼ってある側はカットしないでください。	2700mm 注文コード 264364	2ヶ
HR-158TB		●開口側レール [材 質] アルミ押し出し材 [仕 上 げ] シルバー [ね じ 穴] φ5.5穴 φ7.5皿、φ5.5穴(トリガー取付用) [ね じ 穴 間 隔] 穴数3 戸先端部より60mm、175mm間隔 [サ イ ズ] 425mm	注文コード 264366	2本
SU-101		●シンクロユニット [材 質] アルミ押し出し材、銅、POM [仕 上 げ] DG色 ※ L=戸Bの指定寸法	受注生産となりますので、当社までお問い合わせください。 ※納期: 約3週間	1ヶ
SU-121-26.5 SU-121-29		●ジョイント [材 質] ステンレス鋼 [対 応 戸 厚] SU-121-26.5: 33mm SU-121-29: 36~39mm C寸法	SU-121-26.5 注文コード 228065 SU-121-29 注文コード 204685	1ヶ
SU-110		●床付けジョイント [材 質] ステンレス鋼 [添 付 品] +皿タッピンねじ 3×20 3本 スペーサー (t=1.5) 3枚	注文コード 228097	1ヶ
SU-132		●キャッチ [材 質] キャッチ: POM カバー: ステンレス鋼 [仕 上 げ] キャッチ: グレー カバー: 生地 [添 付 品] +皿タッピンねじ 3.5×16 3本	注文コード 222426	1ヶ