


手を離れた位置で引戸は止まり、少しすると自動で閉まる!

**非住宅向け**

## **NEW** FC-101-40D ディレイクローズ



クローザーユニットシリーズから新登場のディレイクローズは、引戸を開ける際に手を離れた位置で一時停止し、その後、自動で閉まります。

引戸を閉める動作が不要となり、また、車椅子が通り抜ける時間を確保できます。クローザーユニットの構造は、ぜんまい式の自閉機構なので、電気を使用せずに引戸を自動で閉めることができます。自動で閉まるので、引戸の閉め忘れがなくなり、冷暖房の効率アップにつながります。

※商品の個体差やぜんまいの巻き数、引戸の質量、室内温度によって、引戸の一時停止時間にバラつきがございます。


**使用例：老健施設、一般住宅屋内用 など**

### ■金具の使用場所

#### FC-101-40D (ディレイタイプ)

##### ●引戸クローザー本体

戸に掘り込んで取付けます。ディレイタイプは、手を離れた位置で一時停止後、自動で閉まり出します。  
※左右勝手はありません。



#### FC-101-C

##### ●化粧カバー




戸袋納まりの場合に使用  
**HR-158TB**  
●戸袋開口側レール  
(クローザーユニット専用)



#### HR-158


●上部レール  
(クローザーユニット専用)  
ラックギアが取付けられています。



#### FC-228-K

●ソフトクローズ上部吊り車  
(クローザーユニット専用)


戸を吊ったままの状態、戸の上下調整ができます。

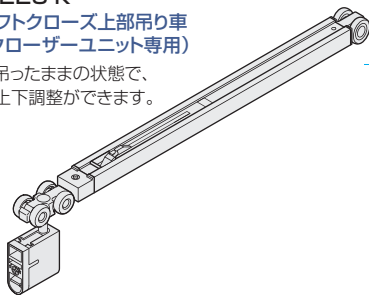

#### HR-228-K

●上部吊り車  
(クローザーユニット専用)


戸を吊ったままの状態、戸の上下調整ができます。



#### FC-310

##### ●トリガー

レール内に取付け、ソフトクローズを作用させます。




調整幅

上下  
±2.5mm

#### FG-150

##### ●下部ガイド

FG-150Cと合わせて使用します。戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。



#### FG-230

##### ●下溝用ガイドレール


FG-150用のガイドレールです。



#### FG-150C

##### ●下部ガイドキャッチ

FG-150用のキャッチです。戸を全開位置で保持するのに使用します。



# クローザーユニットの機能バリエーション


## フリーストップ機能なし

FC-101-40

- 1 戸を開ける操作は、手動となります。



- 2 戸を開けて、手を離すと自動で閉まり、閉まる直前にソフトクローズが作動します。

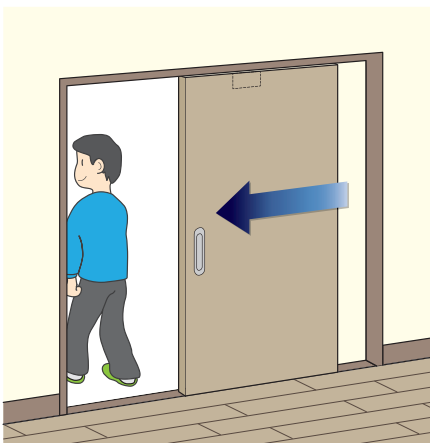

※引戸を全開にすると、下部ガイドキャッチ機能により戸の保持ができます。


## フリーストップ機能あり

FC-101-40S


- 1 戸を開ける操作は、手動となります。



- 2 戸を開けて、手を離れた位置で戸が停まります。

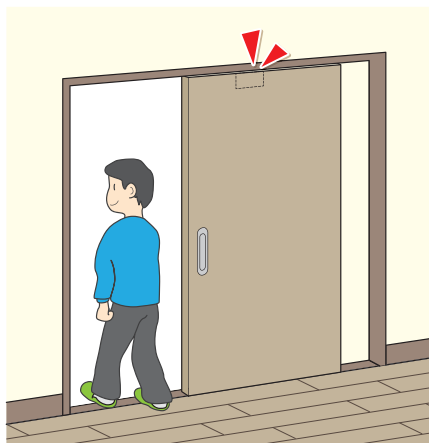

- 3 戸を閉める方向に動かすと、自動で閉まり、閉まる直前にソフトクローズが作動します。

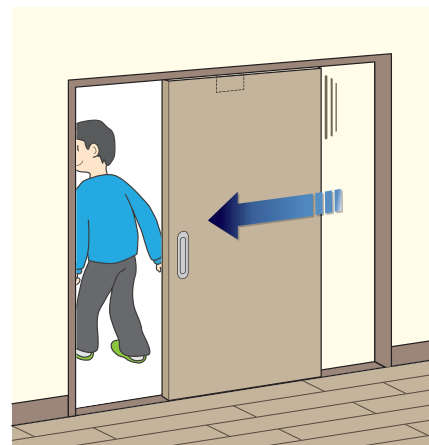


## NEW デイレイクローズ機能

FC-101-40D


- 1 戸を開ける操作は、手動となります。



- 2 戸を開けて、手を離れた位置で戸が停まります。

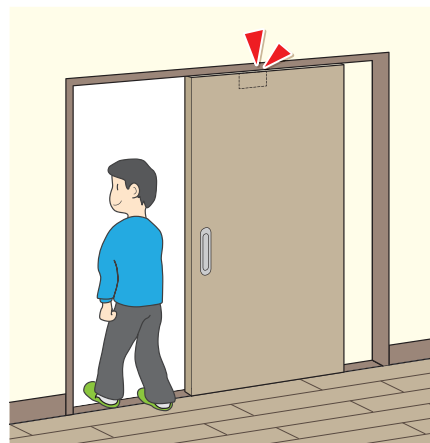

- 3 その後、自動で閉まり、閉まる直前にソフトクローズが作動します。

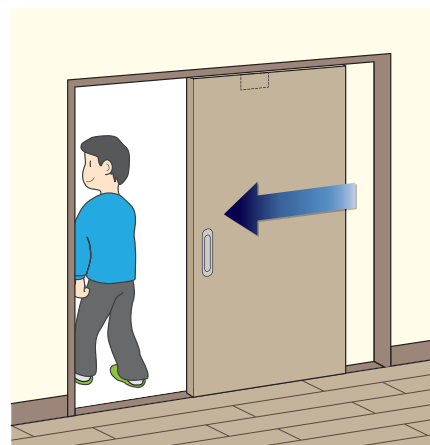

※引戸を全開にすると、下部ガイドキャッチ機能により戸の保持ができます。