


可動ルーバー

使用条件



屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
◇引戸の厚さ: 33mm以上

- 1枚の羽根を操作すると、他の羽根も連動して可動します。
- 羽根の可動範囲は90°まで可動します。
- 羽根がコンパクトなので、引戸に使用が可能(開き戸にも可能)。
- 空気の入れ換えが簡易的に行えます。


開放時

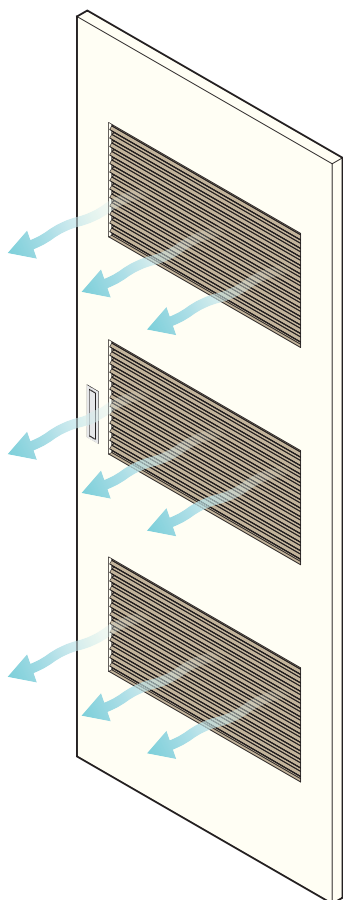

収納時

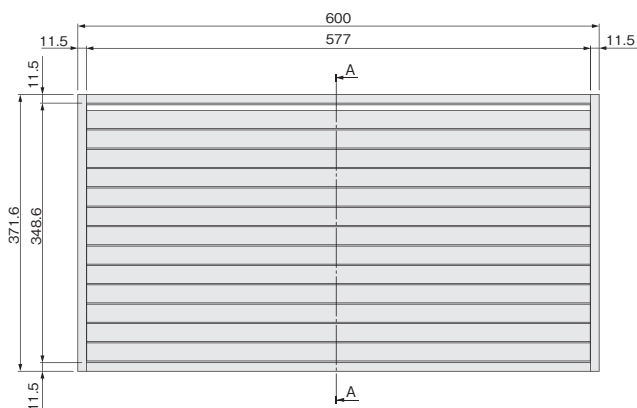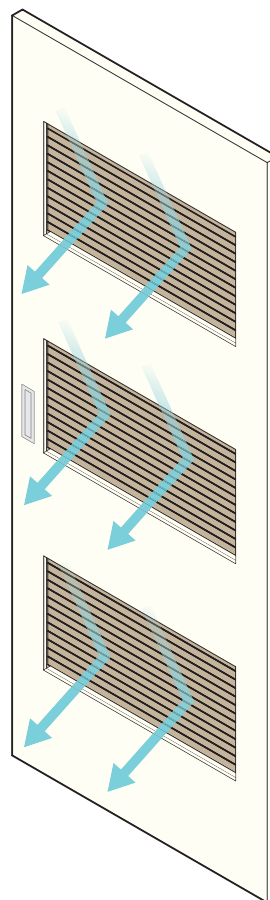

A-A 断面図

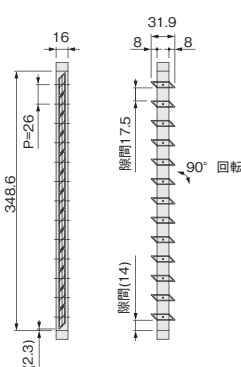

[材 質] アルミ押出し材、
POM、ABS、PA66
[色] 黒

〈ご注意〉 ●製品は予告なしに仕様変更する場合があります。 ●商品選定の目安として製品性能を記載しておりますが、あらゆる使用状況を保証するものではありません。

住まいの飾り職人
アトムリビントック株式会社

本 社
〒110-8680
東京都台東区入谷1-27-4
TEL.03(3876)0600(代表)

特販事業部 TEL.03(3876)0603
卸売事業部 TEL.03(3876)0602
アトムCSタワー TEL.03(3437)3673

札幌営業所 TEL.011(748)3113
前橋営業所 TEL.027(223)2651
大阪事業所 TEL.06(6821)7281
広島営業所 TEL.082(291)4235