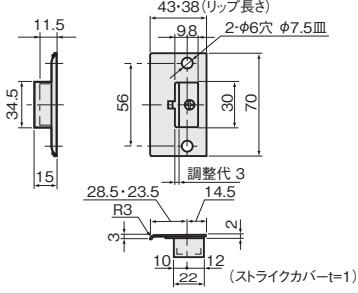
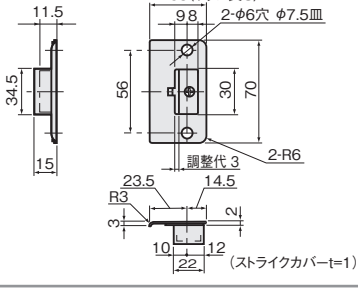
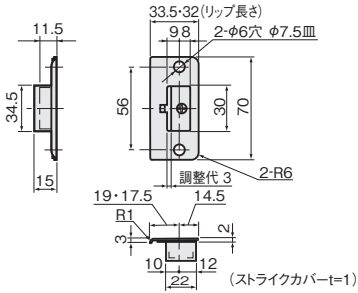



ドライバー1本で、ドア錠のラッチをピタリと納める。

建付けの不具合からロックの掛かりが悪くなることがあります。そんな場合でも、調整ストライクなら、ドライバー1本で簡単に正常な状態に修正することができます。調整丁番とセットでご使用になるとより効果的です。

品 名	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入 数
CS-2  リップ長さ38mm		用途：片開きドア用ノミ加工 対応錠：MCS錠、MLY錠 調整範囲：3mm [材 質] ステンレス鋼 [仕上げ] ヘアーライン 本金メッキ [添付品] +皿タッピンねじ3.5×20 2本	リップ長さ 43mm 38mm ヘアー ライン ¥550 ¥550 注文コード 070895 070745 本金 メッキ - ¥990 注文コード - 070899*	小箱 40ヶ 梱 400ヶ
CS-2 (ルーター加工対応) 		用途：片開きドア用 6Rルーター加工 対応錠：MCS錠、MLY錠 調整範囲：3mm [材 質] ステンレス鋼 [仕上げ] ヘアーライン [添付品] +皿タッピンねじ3.5×20 2本	リップ長さ 38mm ヘアー ライン ¥550 注文コード 070898	小箱 40ヶ 梱 400ヶ
CS-2 (親子ドア用ルーター加工対応)  リップ長さ33.5mm		用途：片開きドア用 6Rルーター加工 対応錠：MCS錠、MLY錠 調整範囲：3mm [材 質] ステンレス鋼 [仕上げ] ヘアーライン [添付品] +皿タッピンねじ3.5×20 2本	リップ長さ 33.5mm 32mm ヘアー ライン ¥700 ¥700 注文コード 070758 070757*	小箱 40ヶ 梱 400ヶ


*は在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

CS-2調整ストライク




調整ねじをまわすと、左右にスライドします。


例えばドアが反ったりして、図中のAのようにラッチが入らない場合…




調整ねじを左に回すと正常な状態に修正できます。




例えばBのようにラッチとストライクとの隙間が空き過ぎてドアがガタつく場合…



調整ねじを右に回すと正常な状態に修正できます。



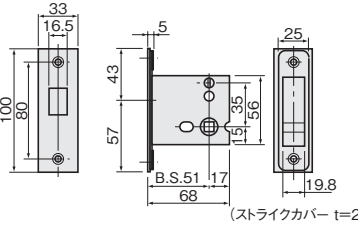品 名	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入 数
MCS錠用(両開きドア) 		用途：両開きドア用 リップ長さ：33mm 対応錠：MCS錠 レバー固定型、レバー可動型どちらも対応できます。 (注文時にご指示ください。) 対応ドア厚：33mm [材 質] ステンレス鋼 [仕上げ] ヘアーライン [添付品] +皿タッピンねじ4×20 2本	¥3,200 受注生産 納期については弊社までお問い合わせください。	20ヶ

ドア錠	1
スライド	2
スライド	3
開き戸	4
金具	5
引戸錠	6
引戸	7
金具	8
上吊式	9
引戸金具	10
移動	11
間仕切	12
金具	13
折戸	14
金具	15
室内用	16
アルミ建具	17
取手・	18
引手	19
スライド	20
ワイヤー	21
バスケット	22
収納・	23
吊金具	24
その他の	25
家具金物	26
物干金具・	27
諸金具	28
真鍮	29
アンティーク	30
設計	31
施工	32
ガイド	33
会社案内	34