

ガラス扉用丁番


スカーレットヒンジ(インセット)



キャッチなし



キャッチ付き





※17.5~19.5=ガラス扉の端からφ9穴のセンターまでの距離

使用条件

- インセットタイプのガラス扉またはアクリル扉用。ガラスの場合は強化ガラスをご使用ください。
- 扉厚=5mm(扉厚3、4mmの場合は、別売の専用ビニール座(外径15×厚さ1、穴径φ9)をご使用ください)



スカーレットヒンジ(インセット)キャッチなし

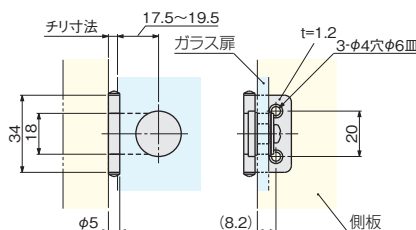

ガラス扉端からφ9穴センターまでの距離	17.5	18.5	19.5
キャッチなしチリ寸法	3.2~6	3.2~5	3.2~4
キャッチ付きチリ寸法	1.2~4	1.2~3	1.2~2

【材質(仕上げ)】 ハネ: 鋼 (クロームメッキ)
化粧プレート: 真鍮 (クロームメッキ)
ワッシャー: PVC (透明)
パッキン: PE (透明)
キャッチ (キャッチ付きのみ): POM (黒)
【推奨ねじ】 本体: +皿木ねじ 2.7×16 (添付されていません)
キャッチ: +丸木ねじ 3.1×20 (添付されていません)

スカーレットヒンジ(インセット)キャッチ付き

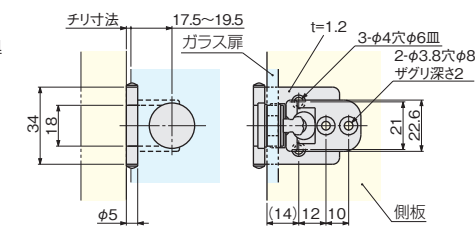

キャッチなし	価格(税抜) 注文コード	¥490 003490
キャッチ付き	価格(税抜) 注文コード	¥700 003491
小箱入数	20ヶ(各1ヶ小袋入り)	

※ステンレス製も受注生産にて承ります。
※専用ビニール座は ¥30(1ヶ)


スカーレットヒンジ(かぶせ)



キャッチなし



キャッチ付き


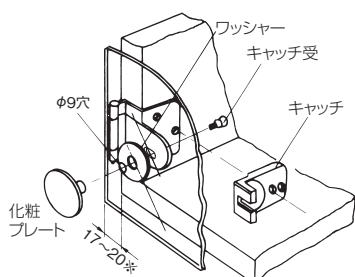


※17~20=ガラス扉の端からφ9穴のセンターまでの距離

使用条件

- かぶせタイプのガラス扉またはアクリル扉用。ガラスの場合は強化ガラスをご使用ください。
- 扉厚=5mm(扉厚3、4mmの場合は、別売の専用ビニール座(外径15×厚さ1、穴径φ9)をご使用ください)



スカーレットヒンジ(かぶせ)キャッチなし

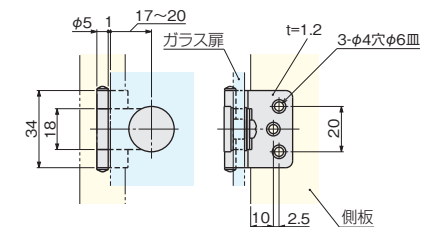

ガラス扉端からφ9穴センターまでの距離	17	18	19	20
扉のかぶせ代	4~6.8	5~7	6~7	7

【材質(仕上げ)】 ハネ: 鋼 (クロームメッキ)
化粧プレート: 真鍮 (クロームメッキ)
ワッシャー: PVC (透明)
パッキン: PE (透明)
キャッチ (キャッチ付きのみ): POM (黒)
【推奨ねじ】 本体: +皿木ねじ 2.7×16 (添付されていません)
キャッチ: +丸木ねじ 3.1×20 (添付されていません)

スカーレットヒンジ(かぶせ)キャッチ付き

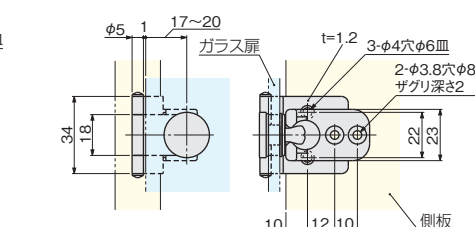

キャッチなし	価格(税抜) 注文コード	¥540 003492
キャッチ付き	価格(税抜) 注文コード	¥740 003493
小箱入数	20ヶ(各1ヶ小袋入り)	

※ステンレス製も受注生産にて承ります。
※専用ビニール座は ¥30(1ヶ)

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内