NEW 引戸用戸当りクッション2

使用条件 一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇対応戸厚：40mm、36mm、33mm

●ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製（軟質・硬質の二層構造）で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます（接着剤併用を推奨）。
●バックセット51mmの鎌錠（戸厚40mm用・戸厚36mm用は、TKS51・KLD51・KV51、戸厚33mm用は、KLD51・KV51）と併用できます。
●鎌錠併用時の加工に便利な型抜治具（165ページ）が使用できます。

ご注意
下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
●本製品は、引戸が閉まる際の衝撃を和らげるもので、指挟みを防止するものではありません。
●鎌錠の掘込み加工位置が変わるため、新規製作時のみ使用可能です。

引戸用戸当りクッション2

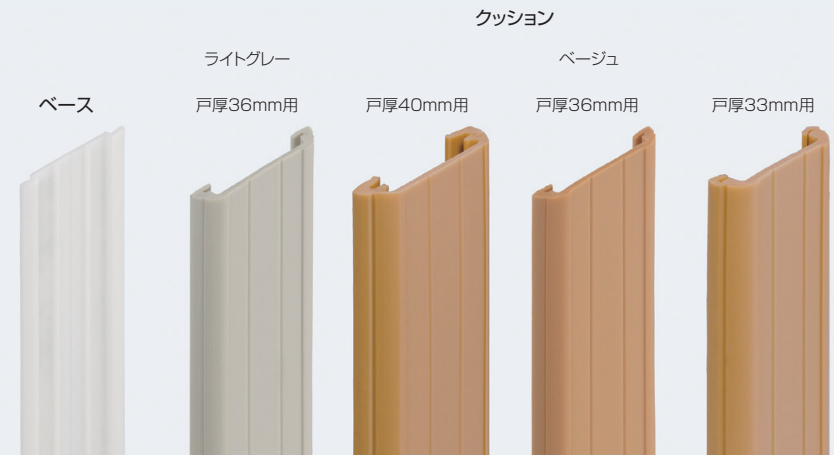

鎌錠使用例
（例：KV51）

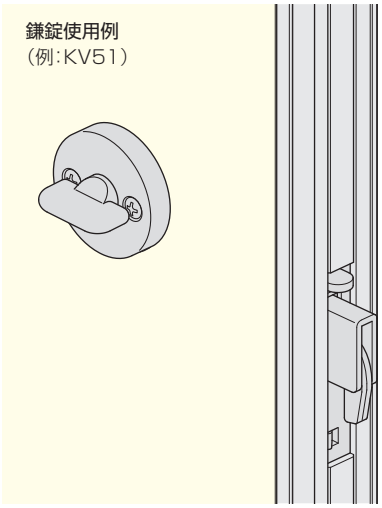

■取付け方法

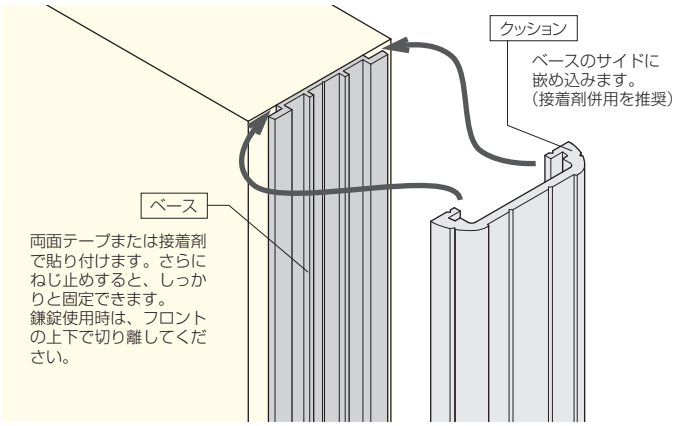

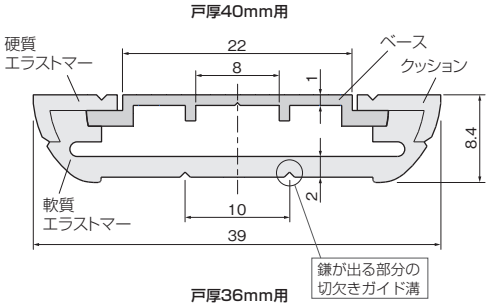

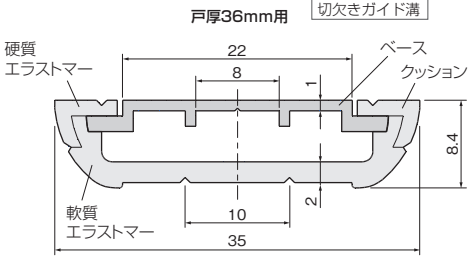

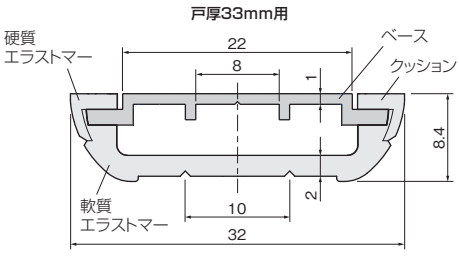

■鎌錠併用時の納まり参考図

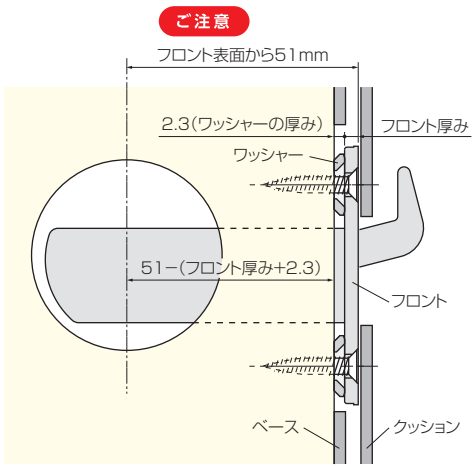

ご注意
TKS51とKLD51をご使用の場合は、鎌が掛かるよう、ワッシャーを入れてください。
※セットキャップワッシャー推奨

ベース
［材　質］ABS
［仕上げ］ナチュラル（乳白色）

定　尺	2,500mm
価格（税抜）	¥1,500
注文コード	254516
梱　入　数	150本

クッション
［材　質］エラストマー

定尺		2,500mm		
色＼サイズ		戸厚40mm用	戸厚36mm用	戸厚33mm用
ベージュ	価格（税抜）	¥4,500	¥4,000	¥3,500
	注文コード	264287	254517	262447
ライトグレー	価格（税抜）	¥4,500	¥4,000	¥3,500
	注文コード	264288	254518	262448
梱　入　数		50本		

このページの設計・施工ガイドは 653 ページ