## SYSTEM 引込み折戸 HR-240 間仕切/軸吊ハンガー式/吊元固定 🗯 🔯 🖂 🖂 🖼

使用条件 ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式 引戸金具 7

移動 間仕切 金具

8

9

宝内田

アルミ建具

10

取丰.

引手

11

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具


13 その他の 家具金物 14 物干金具 諸金具 15 真鍮 アンティーク 16

◇折戸1組の総質量:30kg以下 ◇戸の厚さ:30mm以上 ◇折戸1組の戸幅:1200mm以下、吊元側折戸の戸幅:400mm以下 ※折戸1組とは2枚の戸板を丁番により接続した状態を示しています。 折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

●戸を開いた時の通路側のデッドスペースを開き戸に比べ約1/3にできる、省スペース設計の引込み折戸金具で す。狭い廊下や戸が対向し合うスペース・トイレ・納戸などの戸に適したシステム金具です。戸の開閉操作もスム 一ズです。

●HR-240タイプは、すべての金具(戸に付ける上部吊り車、下部ガイドおよび丁番)が戸の木口面に付くタイプの ため、戸を閉めた状態においてどちら側からも金具が見えません。

■金具の使用場所

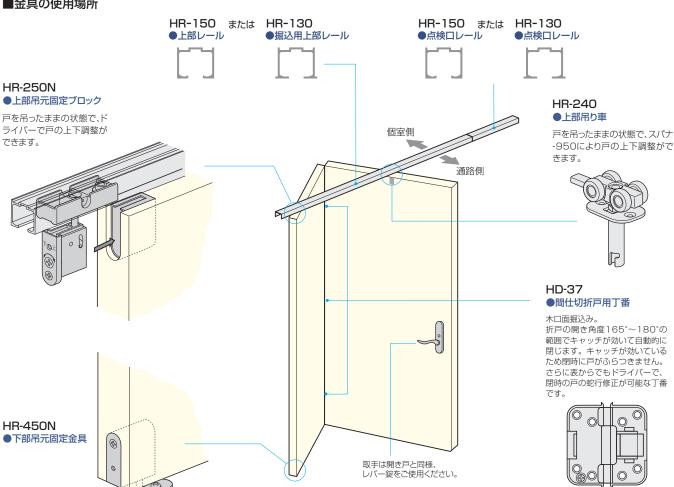

## ■使用金具例

使用金具の種類	上部 レール	点検口 レール	上部吊元 固定ブロック	下部吊元 固定金具	上部 吊り車	埋込みピン	丁番	価格(税抜)
	HR-150	HR-150	HR-250N	HR-450N	HR-240	埋込みピン 25mm	HD-37	
折戸の形式								レールは アンバーを 丁番は GB色を 使用の場合
	900 mm*	200 mm	1 ታ	1 ታ	1 5	15	3 f	¥16,980
	1,800 mm	200 mm	1 5	1 ታ	1 5	1 ታ	3 5	¥16,980

※レール1,800mm(定尺品)をカットしてご使用いただきます。

会社案内

設計 施工 ガイド ※丁番はHD-37以外にも多種揃えて あります。 364~365ページをご覧ください。