

家具用引戸金具セット

使用条件

◇対応範囲:戸の質量 10kg以下/1枚
戸の厚さ 18~24mm

●食器棚や書棚、リビングボードなどの引戸を軽快かつ機能的にするための金具です。ガラスが入った戸などの重めの戸をスムーズに走らすための「戸車」と、閉まる戸にブレーキを掛けながらキャッチして納める「ストッパー」などが揃っています。

■金具の使用場所


スライドレール 9mm
(上部レール)

AS上部レール




(562ページ参照)

AS上部ストッパー




ヨーデルストッパー
(戸首加工用引戸ブレーキ)

AGRガイドローラーミニタイプ3号




戸の上部裏面に掘込んで取付けます。
AS上部レールの中を走行します。
戸の上下調整をおこなってもキャッチ
力が一定です。
上部ストッパーには、AS上部ストッパ
ーを使用します。


7mm板戸単線レール
(下部レール)



AS下部レール
(下部レール)



AGRスライドローラーミニタイプ3号
(調整戸車)




戸の上下調整が可
能です。
(調整ストローク
最大5mm)

設計ガイド

■金具の納まり参考図


AGRガイドローラーミニタイプ3号使用の場合

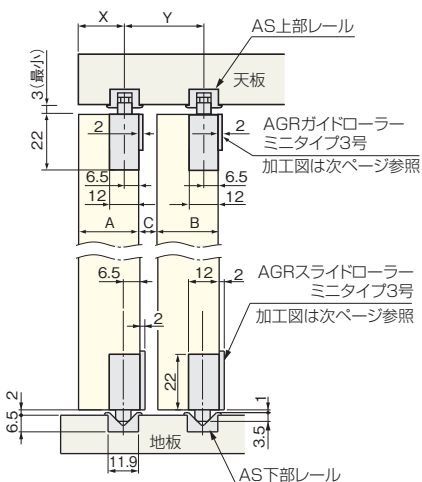

$$X=A-6.5$$

$$Y=B+C$$

戸首加工の場合

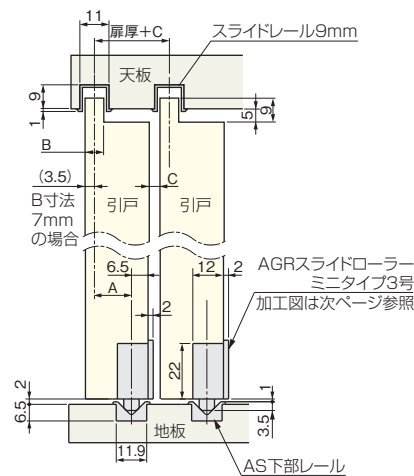

戸 厚	A寸法
20	10
22	12
24	14

※A寸法とはスライドレール9mm
のセンターとAS下部レールのセ
ンターとのずれ寸法です。
※A=戸厚-10mm
(B寸法を7mmとした場合)

ドア錠
1
丁番
2
スライド
丁番
3
開き戸
金具
4
引戸錠
5
引戸
金具
6
上吊式
引戸金具
7
移動
間仕切
金具
8
折戸
金具
9
室内用
アルミ建具
10
取手・
引手
11
スライド
レール
ワイヤー
バスケット
12
収納・
吊金具
13
その他の
家具金物
14
物干金具・
諸金具
15
真鍮
アンティーク
16
設計
施工
ガイド
会社案内