

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド丁番
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式引戸金具
- 7
- 移動間仕切金具
- 8
- 折戸金具
- 9
- 室内用アルミ建具
- 10
- 取手・引手
- 11
- スライドワイヤーバスケット
- 12
- 収納・吊金具
- 13
- その他の家具金物
- 14
- 物干金具 諸金具
- 15
- 真鍮アンティーク
- 16
- 設計施工ガイド
- 会社案内


**使用条件** ◇吊下げ荷重: 78.5N(8kgf)以下

- 天井に取付けて、任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
- 使用しない場合は、竿が本体に収納されるため、生活空間に馴染むデザインです。
- 本体と台座がセパレートになっているため、施工が簡単です。




### 使用方法


- ①竿の中央部に操作棒を差込み、引下げます。
- ②操作棒で竿の高さをロックします。ロック状態では操作棒は外れません。

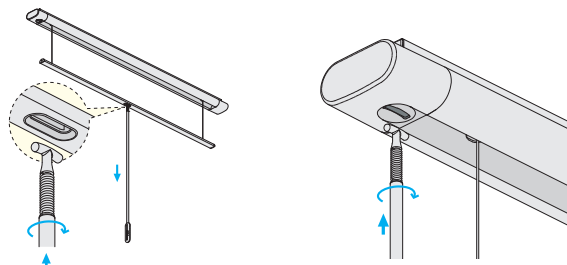

- ③竿を収納する場合はロックを解除し、中央部を手でゆっくり引下げ、手を放します。

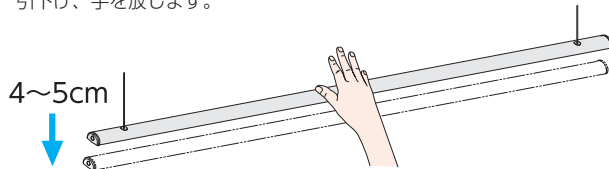

### 取付方法


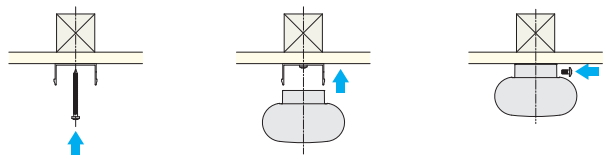


- ①台座をねじで固定します。
- ②本体を台座にはめ込みます。
- ③ねじで台座と本体を固定します。


### ご注意

- 台座は必ず、芯材あるいは下地の厚みが十分ある天井に取付けてください。薄い下地やねじの効かない場所に取付けますと、本体が脱落する可能性があります。
- 台座の取付けに際して取付穴が1ヶ捨て穴になってしまいますが、取付ねじ4本で止まっていれば、実用上の強度は十分です。

### 収納時

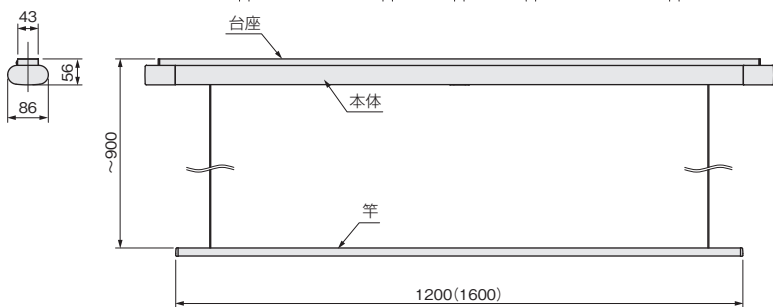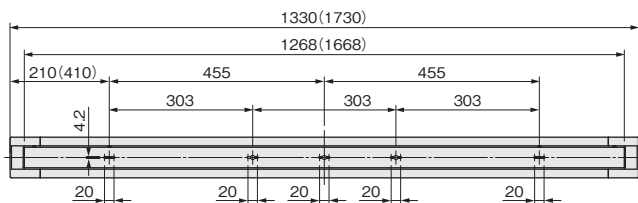

※( )内寸法はTG1609の寸法



[材 質] 本 体: アルミ押出し材、ステンレス鋼、ABS、PA6  
 台 座: アルミ押出し材  
 操作棒: アルミ押出し材、亜鉛合金、PP  
 [添付品] 操作棒フック 1ヶ  
 操作棒フック取付ねじ: +αベタッピンねじ4×16 1本  
 台座取付ねじ: +αベタッピンねじ4×50 4本  
 本体固定ねじ: +αベタッピンねじ(2種)4×8 4本

色		品名	TG1209	TG1609
ホワイト	価格(税抜)		¥44,000	¥50,000
	注文コード		223505	223506
梱 入 数			1セット	1セット

※取寄品のため、別途運賃がかかります。