

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)

◇対応ドア厚:33mm


◇ドア質量:総質量で25kg以下(ドア幅800mm以下×ドア高さ2000mm以下・丁番2ヶ使用の場合)

施工ガイド


■金具の取付け方法

●丁番の取付け

- ① 座金を枠に取付けます。
- ② 丁番を座金に取付けます。
- ③ プレートにドアを取付けます。

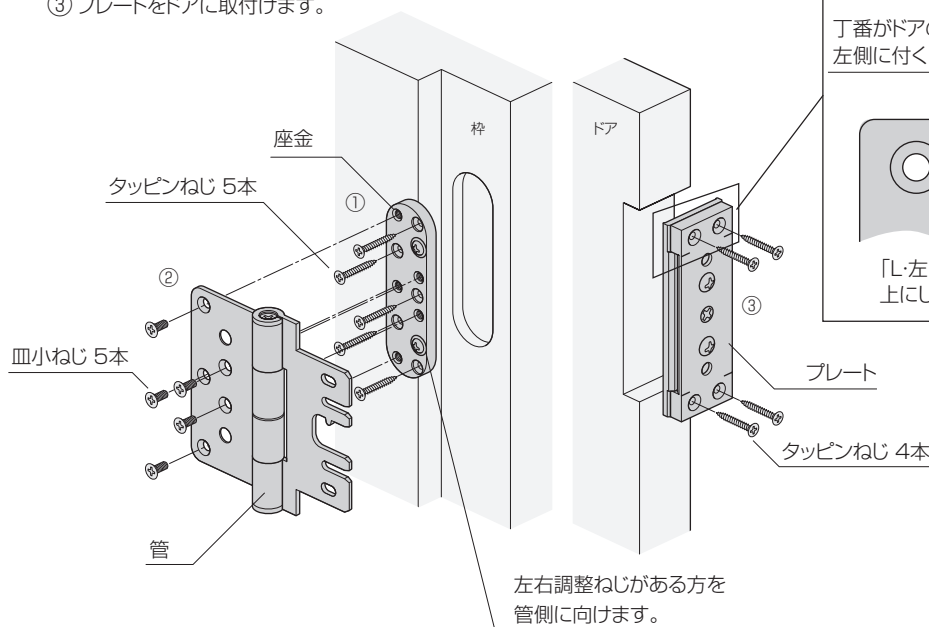




■プレートの上下方向によって左右勝手に対応できます。

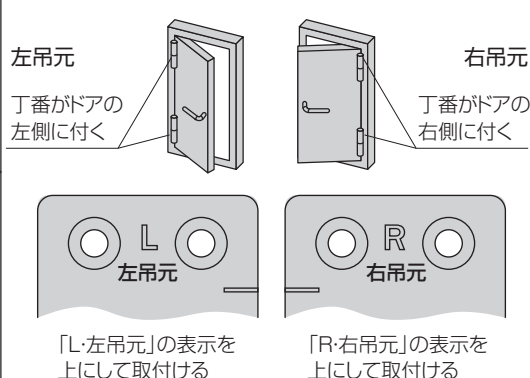

■吊込み手順

- ① プレートの前後固定ねじを緩めます。(上・下丁番両方)
- ② 丁番の上下調整ねじを緩めます。(上・下丁番両方)

- ③ 上丁番に取付用キャップを差込み、ハネが回転しない状態にします。(上丁番のみ)
- ④ ドア側ハネにプレートを差込みます。

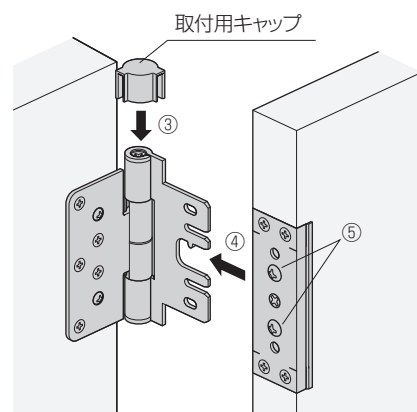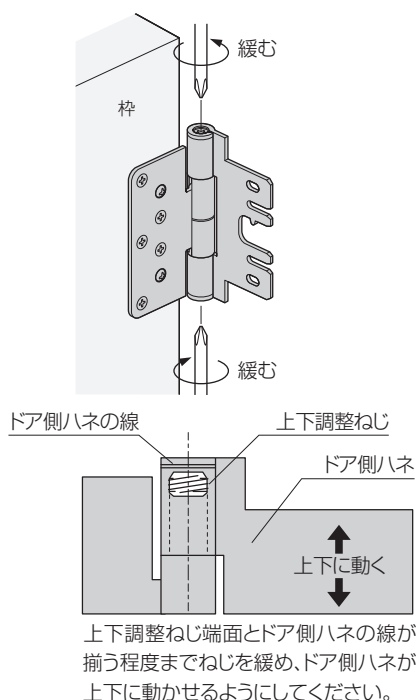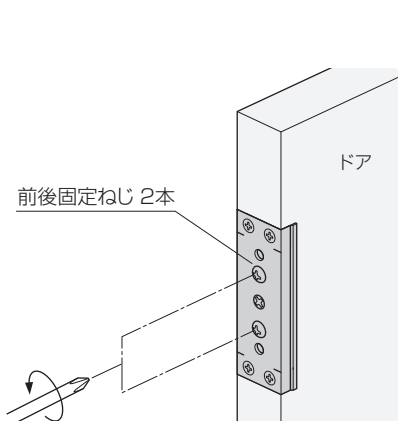

- ⑤ 前後固定ねじを締めます。
- ⑥ 取付用キャップをはずします。

■ドアの取外し手順

- ① 前後固定ねじを緩めます。
- ② 前後調整ねじを回し、ドアを取外す方向にプレートを動かします。
- ③ プレートをハネから引き抜きドアを取外します。