

ドア錠

1

丁番

2

スライド  
丁番

3

開き戸  
金具

4

引戸錠

5

引戸  
金具

6

上吊式  
引戸金具

7

移動  
間仕切  
金具

8

折戸  
金具

9

室内用  
アルミ建具

10

取手・  
引手

11

スライド  
ワイヤー  
バスケット

12

収納・  
吊金具

13

その他  
家具金物

14

物干金具・  
諸金具

15

真鍮  
アンティーク

16

設計  
施工  
ガイド


会社案内

## 使用条件

扉の高さ	600~800mm	800~1600mm	1600~1900mm	1900~2300mm
スライドレール数	2本	3本		4本
UH-接続板	UH-2	UH-3をカット、穴加工	UH-3	UH-4
扉の厚さ	18~20mm(UHスライド丁番φ35カップ UH-CR100-0-1 使用の場合) 21~30mm(UHスライド丁番φ40カップ UH-NTR105-0-1 使用の場合)			
扉の幅	560mm以下	560mm以下	600mm以下	
扉の質量	5kg以下	8kg以下	8kg以下	

## 設計ガイド


### ■金具の納まり参考図

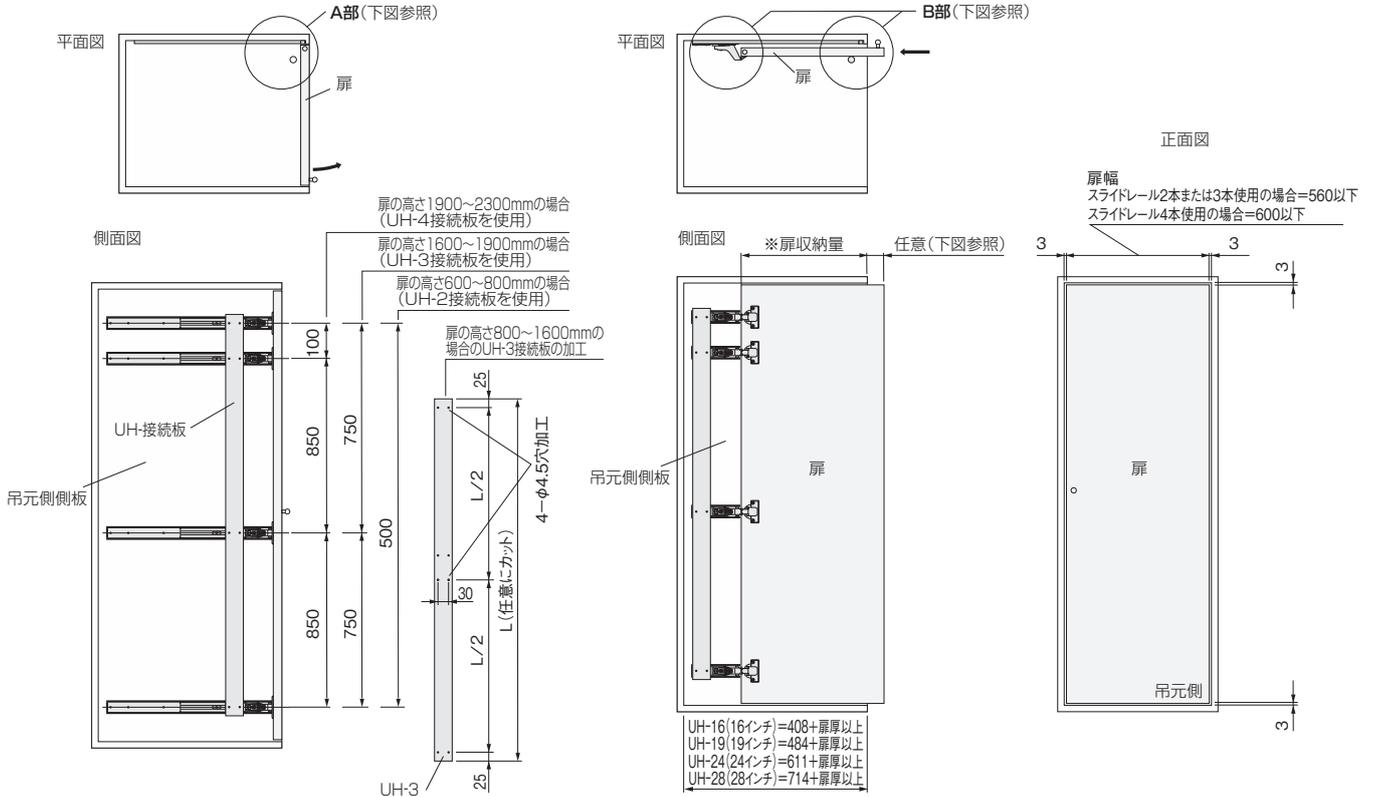


### 使用金具と扉収納量の関係表

	スライドレール	スライド丁番	
		UHスライド丁番 φ40カップ	UHスライド丁番 φ35カップ
	UH-16(16インチ)	268+扉厚	270+扉厚
	UH-19(19インチ)	344+扉厚	346+扉厚
	UH-24(24インチ)	471+扉厚	473+扉厚
	UH-28(28インチ)	574+扉厚	576+扉厚

### A部の納まり図

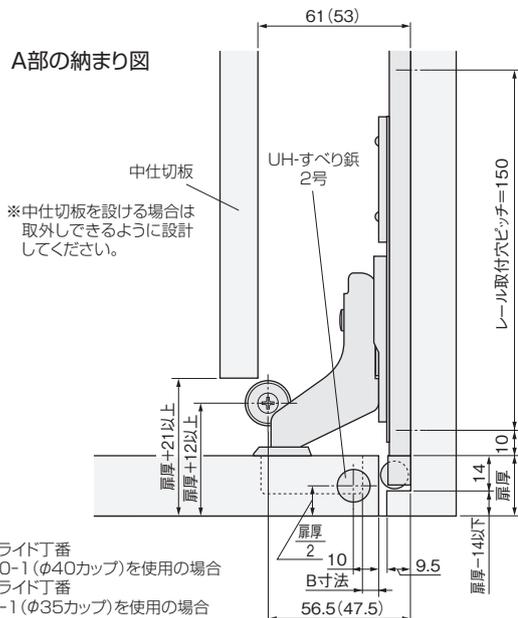

### B部の納まり図

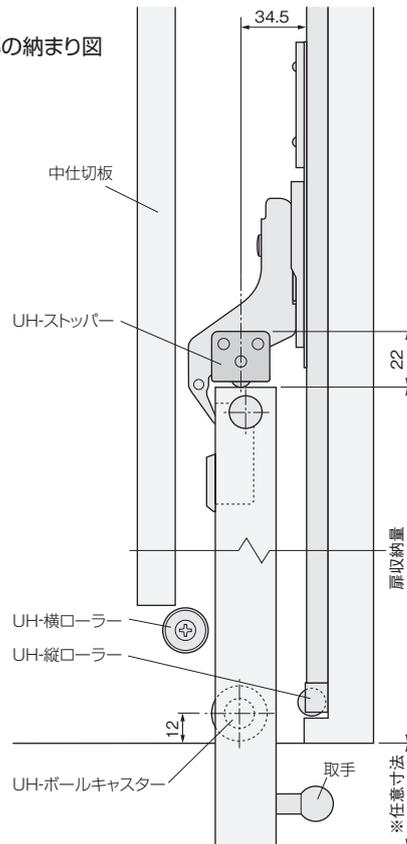

※扉を収納する際に、  
取手および手が側  
板に当たらない寸  
法を任意にとつて  
ください。