設計ガイド

■家具の加工寸法参考図（ASガイドローラーおよびASスライドローラー使用の場合）

上部レール取付けのための「天板加工図」

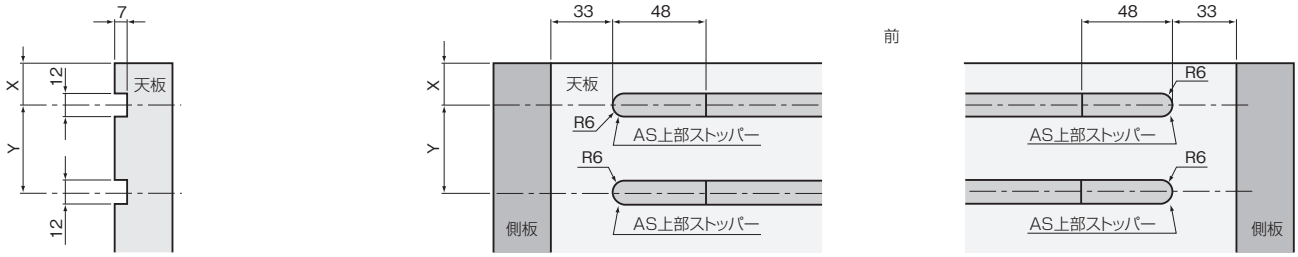

※X=扉厚−6.5　Y=戸厚+2枚の戸のすきま

下部レール取付けのための「地板加工図」

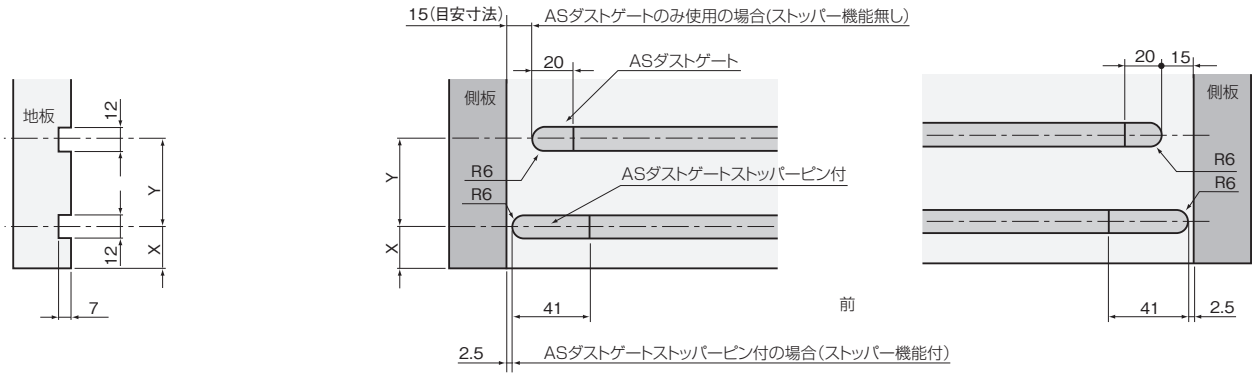

※X=扉厚−6.5　Y=戸厚+2枚の戸のすきま

上部パーツ取付けのための「引戸上部加工図」

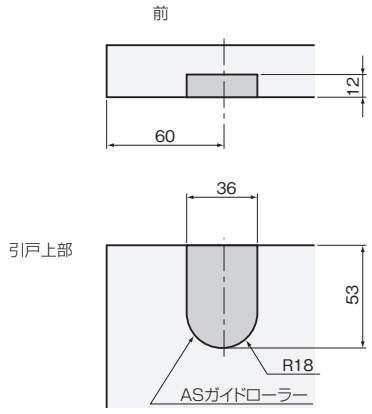

下部パーツ取付けのための「引戸下部加工図」

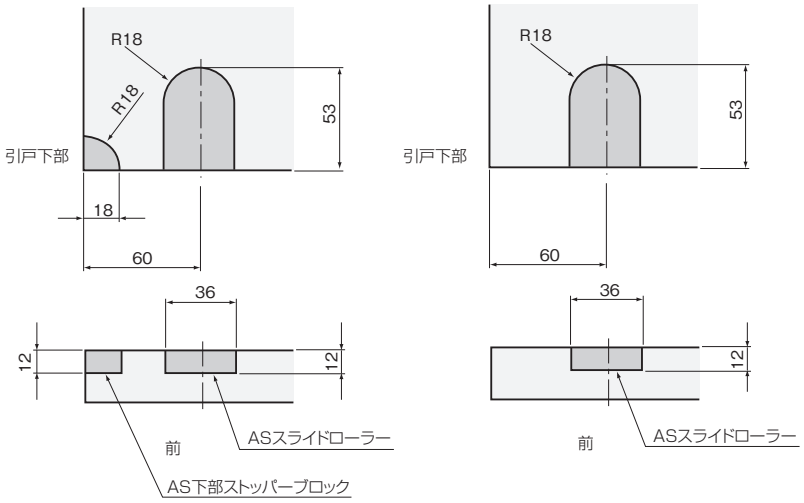

AS下部ストッパーブロック・ASダストゲートストッパーピン付を使用の場合（ストッパー機能有り）

ASダストゲートのみ使用の場合（ストッパー機能無し）