

設計ガイド

■家具の加工寸法参考図(AS40mm径ガイドローラーおよびAS40mm径下部ローラー使用の場合)

上部レール取付けのための「天板加工図」









※X=扉厚-6.5 Y=戸厚+2枚の戸のすきま

前

下部レール取付けのための「地板加工図」




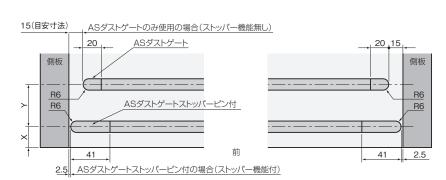

※X=扉厚-6.5 Y=戸厚+2枚の戸のすきま


上部パーツ取付けのための「引戸上部加工図」


下部パーツ取付けのための「引戸下部加工図」




AS40mm径ガイドローラ-


前







AS下部ストッパーブロック·ASダストゲートストッパーピン付を使用の場合(ストッパー機能有り)



ASダストゲートのみ使用の場合 (ストッパー機能無し)

ドア錠

1

丁番

2

スライド 丁番

開き戸金具

4

引戸錠

5

引戸金具

6 上紀式

引戸金具

移動間仕切金具

折戸金具

室内用 アルミ建具 **10**

取手·引手

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具

その他の家具金物

14

物干金具的諸金具

15

真鍮アンティーク

16

設計 施工 ガイド

会社案内