



使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(玄関・浴室には使用できません)
◇対応ドア厚:30mm~40mm

- チューブラ機構の「施錠専用」補助錠です。
- 外側から施錠できる本締錠タイプと、内側から施錠する間仕切錠と表示錠タイプとがあります。

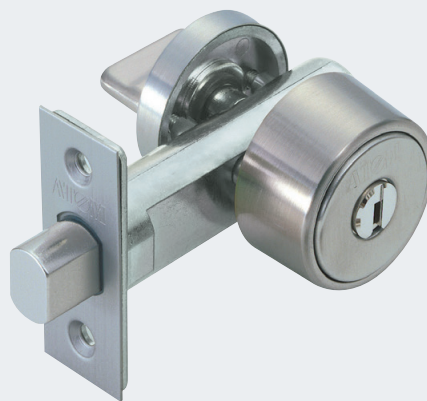

■品番は次のような仕様を表しています。

バックセット	ケースロック	機 能	仕上色	ストライク
B.S.51	TD	5S 2 3	WB AB MA	添付されています
TD錠 B.S.51φ22 		5S：本締錠(個室錠) 特にプライバシーを必要とする部屋 室内側よりサムターンで施解錠。室外からはキーで施解錠。	WB ホワイต์フロンズ色  AB アンティークプラス色  MA マットアンバー色 	TD錠用 スタンダードタイプ 

■掘込加工参考図

