


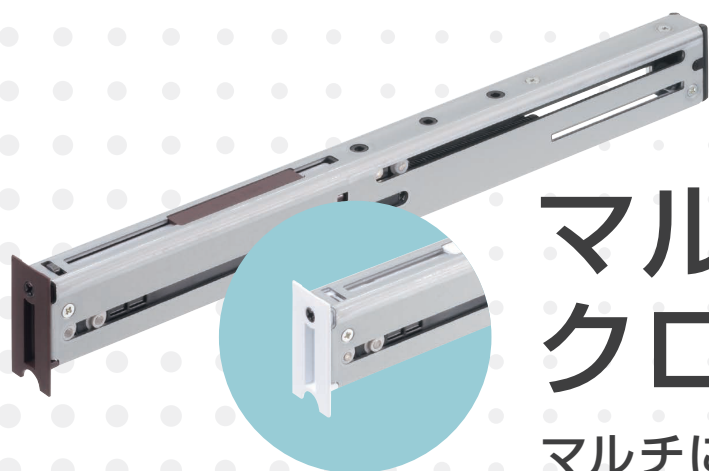

マルチソフト クローズユニット

マルチに使える次世代ソフトクローズ

1

AFDシステム、HRシステム等を使用したさまざまな納まりに対応!

ユニットを引戸に差し込んで使用できるので、上部金物にとらわれずさまざまな納まりに対応!

2

戸を外さずにユニットの交換が可能!


戸を外さずにユニットの取り外しができるので作業効率アップ!

3

ソフトクローズの作動距離約120mm!

戸の停止位置より約120mm手前からソフトクローズが作動!
従来のソフトクローズよりストローク幅が長いので、引き残し有・無の切り替えも可能!

引戸の納まりバリエーション



マルチソフト
クローズユニット



ソフトクローズ
上部吊り車

● トリガー

マルチソフトクローズユニット納まり

戸先側・戸尻側の下部に
「マルチソフトクローズユニット」を
使用した納まりです

戸を開けるときの閉めるときも、戸の停止位置より約120mm手前でソフトクローズが作動します。
上部金物にとらわれないため、さまざまな納まりに対応可能です。

「マルチソフトクローズユニット」は、戸を吊ったままでユニットの脱着が可能で、メンテナンス性に優れています。

