

シンクロ連動引戸金具 SU-101 3本引き

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内


■金具仕様表

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	注文コード	入数
SU-101 NEW ホワイト DG色		[材 質] アルミ押出し材、銅、POM [仕上げ] DG色、ホワイト	受注生産となりますので、当社までお問い合わせください。 ※納期：約3週間	
SU-121-26.5 SU-121-29 NEW		[材 質] ステンレス鋼	SU-121-26.5 注文コード 228065	50ヶ
			SU-121-29 注文コード 204685	
SU-136 NEW		[材 質] キャッチ：POM カバー：ステンレス鋼 [仕上げ] キャッチ：グレー カバー：生地 [添付品] +皿タッピンねじ 3.5×16 4本	注文コード 319993	100ヶ
SU-132 NEW		[材 質] キャッチ：POM カバー：ステンレス鋼 [仕上げ] キャッチ：グレー カバー：生地 [添付品] +皿タッピンねじ 3.5×16 3本	注文コード 222426	100ヶ
SU-110 NEW		[材 質] ステンレス鋼 [添付品] +皿タッピンねじ 3×20 3本 スペーサー(t=1.5) 3枚	注文コード 228097	100ヶ

※価格につきましては、数量、シンクロユニットの寸法によって変動するため、弊社担当者までお問い合わせください。

3本引き 設計ガイド


●側面の納まり寸法

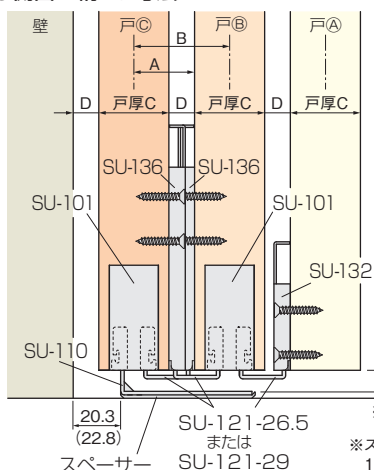

図はジョイントにSU-121-26.5を使用する場合。
 ()内寸法はSU-121-29を使用する場合。

●戸幅寸法の算出方法

$$\text{戸幅 DW} = \text{枠内寸法 W} + 390$$

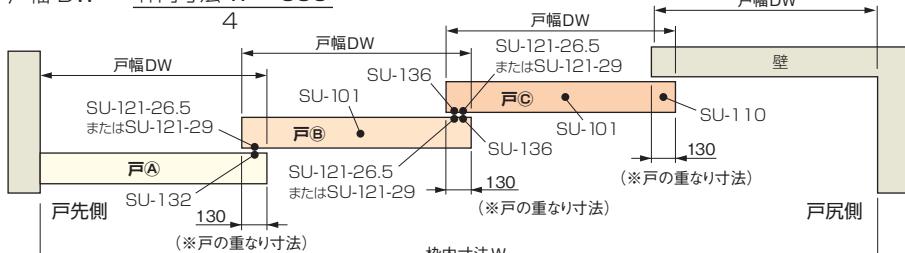

※ 戸の重なり寸法は、引戸を連動させるために必要な寸法です。

ジョイント	A	B	戸厚C	D
SU-121-26.5	26.5	43	33	10
		47	36	11
		47.5	37	10.5
		48	38	10
		48.5	39	9.5
SU-121-29	29	49	40	9

ご注意

戸と戸の隙間寸法は、指定の寸法を厳守してください。