開き戸 金具

2

1

上吊式 引戸金具 3

AFD ${\sf HR}$

SD

オプション

連動引戸

24 (クッション前面)

5

引戸錠 4

移動 間仕切 金具 5

室内用 アルミ建具 6

折戸 金具 7 取手・ 引手

8 スライド 丁番 9

10

収納・ 吊金具 11

その他の 家具金物 12

物干金具· 諸金具 13

設計 施工 ガイド

会社案内

ブラ鎌錠 TKS51 を併用の場合

戸厚 40mm 用

戸厚 36mm 用

フロント厚み3

30 ン背固)

30 09

クッショ

クッション

10

※()内寸法はコーナーガイドレールを併用した場合

51

ワッシャーの厚み2.3

木口から 45.7 (44.7) ※

セットキャップ

スタンダード φ38貫通穴 (個室錠の場合は

貫通させない)

φ42 貫通穴


ワイドエスカッション

(個室錠の場合は貫通させない)

ワッシャー

ス鎌錠 KLD51 を併用の場合

※()内寸法はコーナーガイドレールを併用した場合

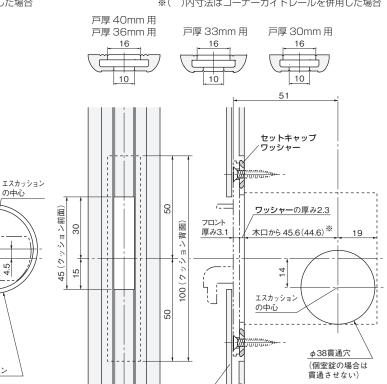

を併用の場合 ス鎌錠 KV51

4.5

※()内寸法はコーナーガイドレールを併用した場合

