

施工ガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12


物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

■金具の取付け方法

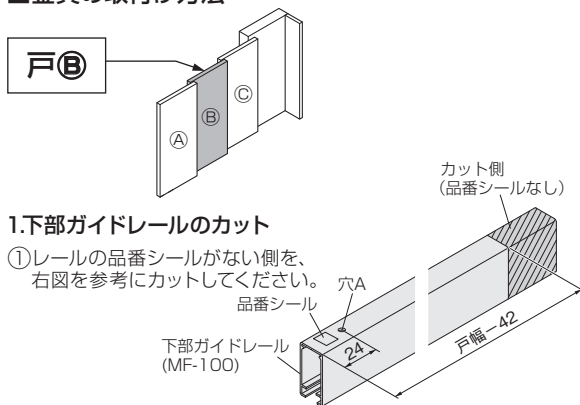


1. 下部ガイドレールのカット

- ① レールの品番シールがない側を、右図を参考にカットしてください。


2. 下部ガイドレールの組立て

- ① 下部ガイドレールの品番シール側からマルチソフトクローズユニットを装着します。レール端部からマルチソフトクローズユニットが抜け出ないようにしてください。

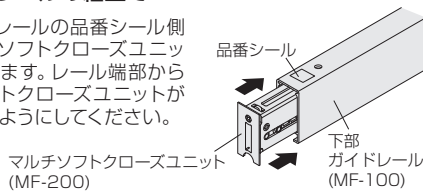


3. 下部ガイドレールの準備

- ① 戸尻から図の向きで戸の加工部に挿入します。戸の木口奥側の加工面に揃うようにしてください。

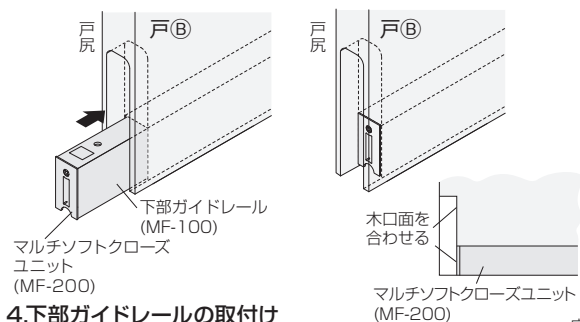

4. 下部ガイドレールの取付け


- ① 下部ガイドレールの取付穴を添付ねじで1ヶ所仮固定します。



- ② マルチソフトクローズユニットを引き抜き、穴A以外を添付ねじで全て固定します。


- ③ 戸尻側から固定プレートを下図の向きで挿入します。

- ④ 固定プレートの端部と下部レールの端部、穴Aを揃え、固定プレートを下部ガイドレールとともに添付ねじで固定します。

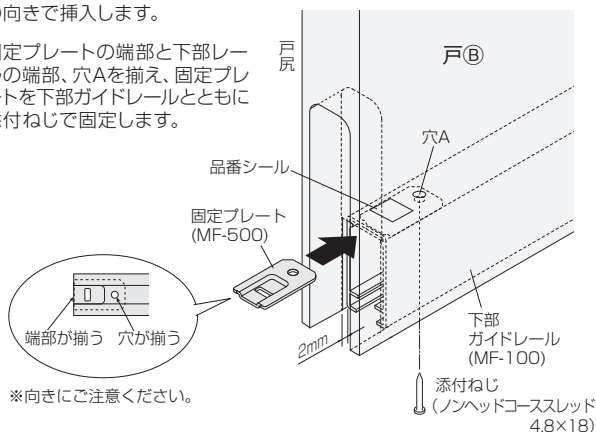

5. マルチソフトクローズの取付け


- ① マルチソフトクローズユニットを反転させ、スライダをドライバー等で所定の位置にセットしてください。
※ケガにご注意ください。

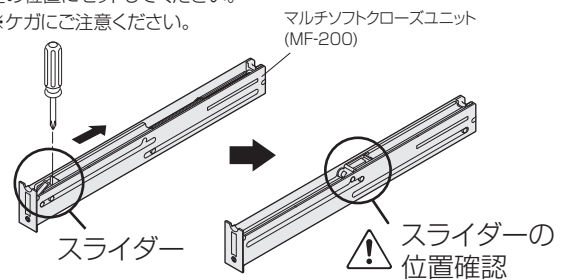


- ② マルチソフトクローズユニットを下部ガイドレールに挿入し、ロックねじを左に回して固定します。このとき、目印が図の位置になっていることを確認してください。

ご注意

- ロックねじで固定されていないと、ソフトクローズは正しく作動しません。

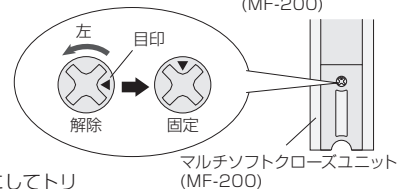

- ③ 反対側より図を参考にしてトリガーを戸先側の下部ガイドレールに木口から挿入してください。

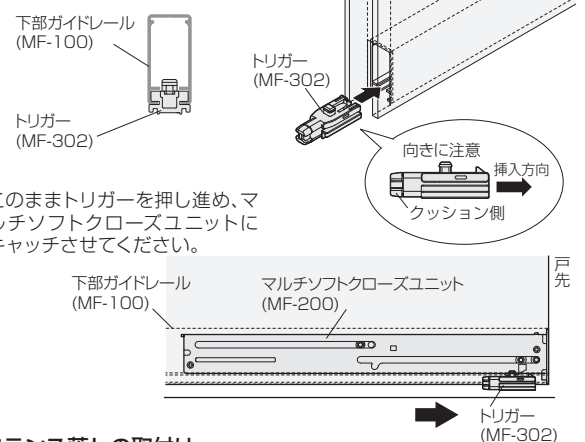


- ④ このままトリガーを押し進め、マルチソフトクローズユニットにキャッチさせてください。

6. フランス落しの取付け

- ① 下部加工部の戸先・戸尻にフランス落しを取付けます。このとき、取付穴が出るよう、操作ツマミを下げてください。

- ② 取付けたら操作ツマミを上げて戻します。

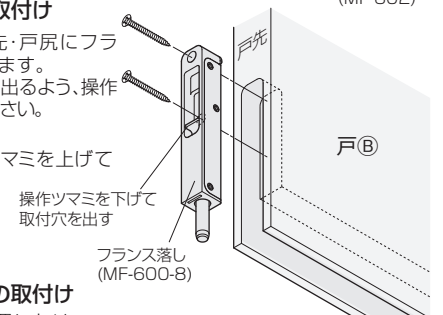

7. トリガーベースの取付け

- ① 戸先側の所定位置にトリガーベースを取付けます。このとき図のように両側面の切り欠きを戸の下端に合わせてください。

