

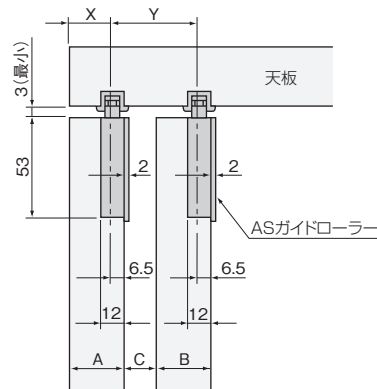


設計ガイド



■金具の納まり参考図(ASガイドローラーおよびASスライドローラー使用の場合)

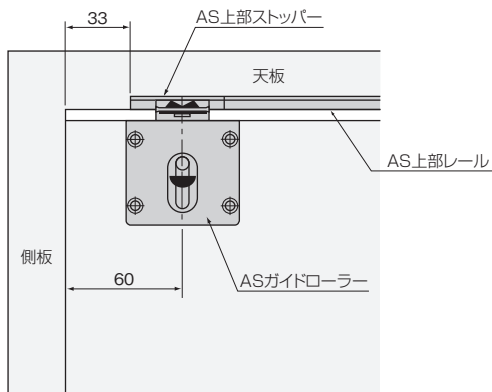

※下部にASダストゲートストッパーピン付を使用する場合(ストッパー機能有り)

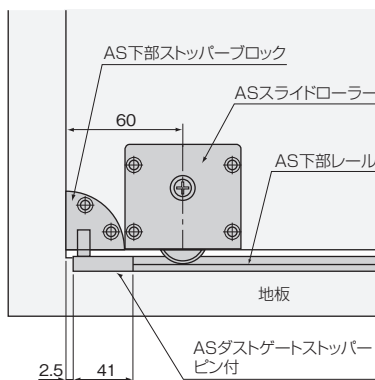

※下部にASダストゲートを使用する場合(ストッパー機能無し)

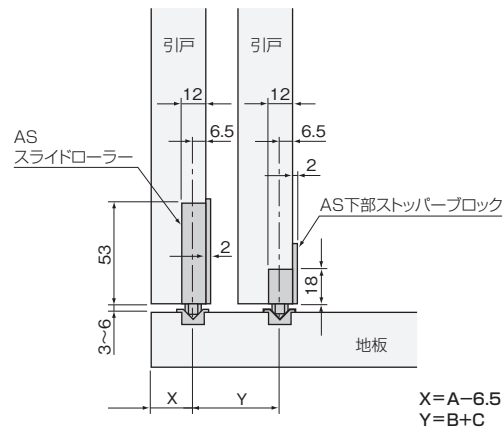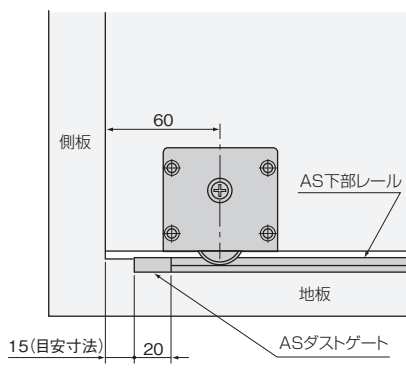


$$X = A - 6.5$$

$$Y = B + C$$

■家具の加工寸法参考図(ASガイドローラーおよびASスライドローラー使用の場合)


※レールを取付ける際は接着剤を併用してください。

上部レール取付けのための「天板加工図」

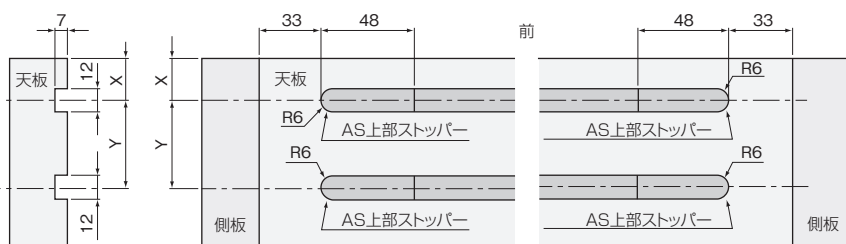


※X=扉厚-6.5 Y=戸厚+2枚の戸のすきま

上部パーツ取付けのための「引戸上部加工図」



下部レール取付けのための「地板加工図」

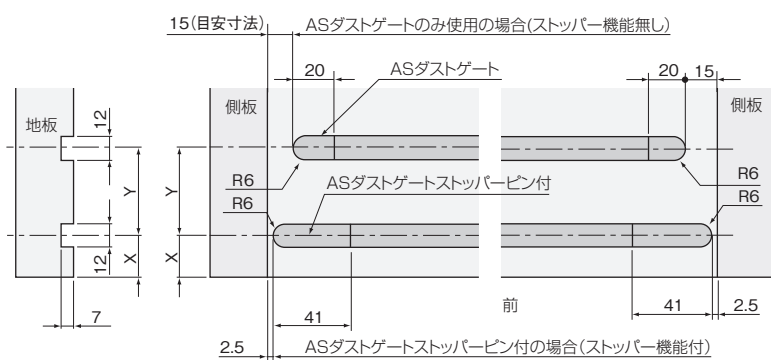

※X=扉厚-6.5 Y=戸厚+2枚の戸のすきま

下部パーツ取付けのための「引戸下部加工図」

