NEW

シンクロ連動引戸 自閉式

FC-101-40S フリーストッパー付き ／SU-101 連動引戸金具

Atom Livintech

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：引戸2枚で40kg以下　◇引戸の厚さ：33、36～39mm
◇開口側レールなし：引戸の幅：500～850mm　引戸のストローク：1,520mm以下
◇開口側レールあり：引戸の幅：600～900mm　引戸のストローク：1,620mm以下
◇戸の重なり代：90mm
※化粧カバー側が幕板仕様の引戸にはご使用になれません。

●引戸が自動で閉まることにより、閉め忘れがなくなり、冷暖房の効率がアップします。
●上部レールは水平仕様ですので、通常の上吊式引戸用枠にインセット施工が可能です。
●フリーストッパー機能で戸を開けて、手を離した位置で戸が止まり、戸が閉まる方向に動かすと自動で閉まります。
●フリーストッパー機能は、オン・オフの切替ができます。
●戸Ⓐを操作すると、戸Ⓑもスムーズにシンクロ連動して開閉します。
●床にレールを使用せずに間仕切ることができます。

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

●本製品は、一般家庭の屋内専用です。屋外や、使用頻度の高い公共施設では使用しないでください。
●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
●施工時は、本説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
●レール加工時の削りカスやホコリ等が、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー等でこまめにレール内の掃除をしてください。

■金具の使用場所と使用個数

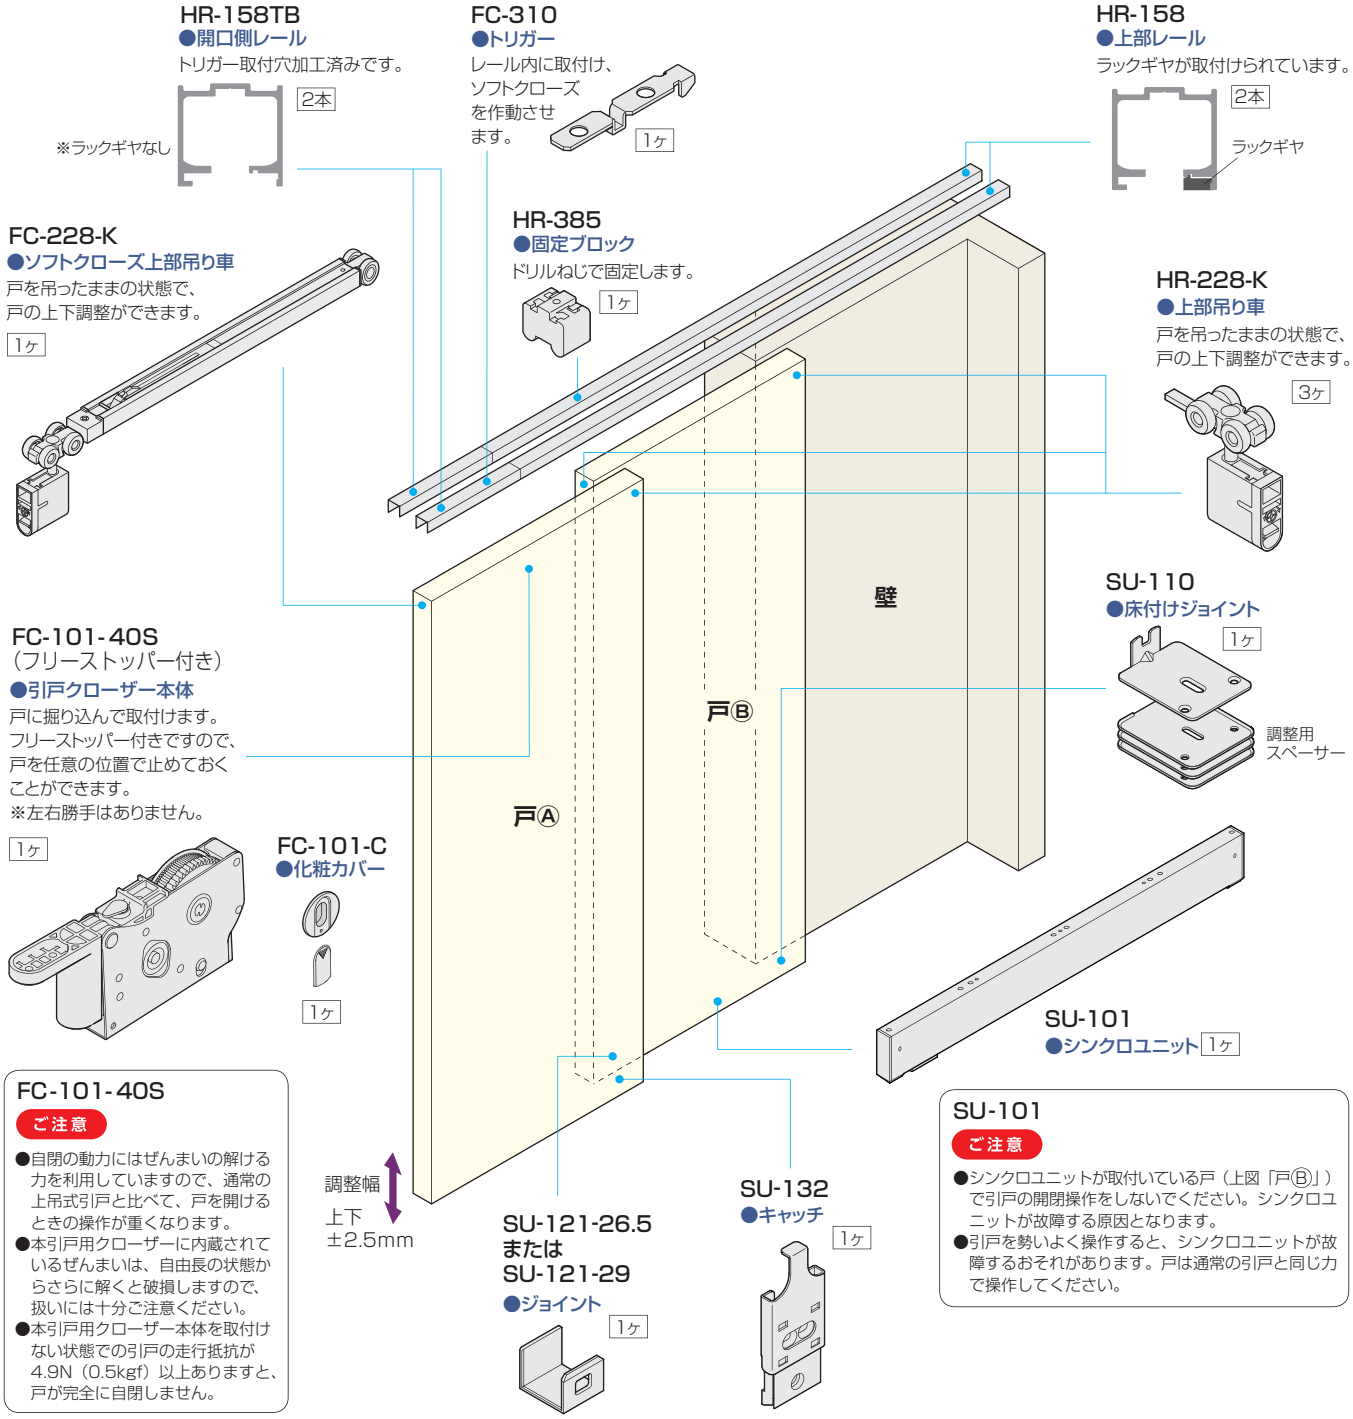

FC-101-40S

ご注意

●自閉の動力にはぜんまいの解ける力を利用していますので、通常の上吊式引戸と比べて、戸を開けるときの操作が重くなります。
●本引戸用クローザーに内蔵されているぜんまいは、自由長の状態からさらに解くと破損しますので、扱いには十分ご注意ください。
●本引戸用クローザー本体を取付けない状態での引戸の走行抵抗が4.9N（0.5kgf）以上ありますと、戸が完全に自閉しません。

SU-101

ご注意

●シンクロユニットが取付いている戸（上図「戸Ⓑ」）で引戸の開閉操作をしないでください。シンクロユニットが故障する原因となります。
●引戸を勢いよく操作すると、シンクロユニットが故障するおそれがあります。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。

■金具仕様表

品　　番	製品寸法図	用途・材質・仕上	注文コード	使用数
FC-101-40S (フリーストッパー付き) 		**●引戸クローザー本体** [材　　質] PC、POM、鋼、メッキ鋼板 [仕 上 げ] 黒 [添 付 品] +専用タッピンねじ 4×30 2本 ※取説・ご入居様向け操作説明シールは別梱包にてご用意しております。	注文コード 253418	1ヶ
FC-101-C 		**●化粧カバー** [材　　質] ABS [仕 上 げ] DG色、MG色、SB色、白	SB色 注文コード 253422 DG色 注文コード 253423 MG色 注文コード 253424 白 注文コード 253425	1ヶ
FC-228-K 	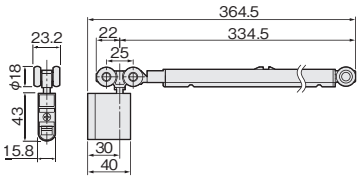	**●ソフトクローズ上部吊り車** [ベアリング] 金属ベアリング [材　　質] 本　体：PA66、PBT、鋼 カップ：亜鉛合金　　車　輪：POM、鋼 ケース：ステンレス　FC-310：ステンレス [仕 上 げ] DG色、ホワイト [添 付 品] FC-228-K：+なべタッピンねじ 3.5×30 3本 FC-310：+皿小頭タッピンねじ 4×16 2本 FC-610（トリガー取付治具）	DG色 注文コード 264372 ホワイト 注文コード 264373	1セット
HR-228-K 		**●上部吊り車** [ベアリング] 金属ベアリング [材　　質] 本　体：PA66、PBT、鋼 カップ：亜鉛合金　　車　輪：POM、鋼 [仕 上 げ] DG色、ホワイト [添 付 品] +なべタッピンねじ 3.5×30 3本	DG色 注文コード 264370 ホワイト 注文コード 264371	3ヶ
HR-385 		**●固定ブロック** [材　　質] ABS [仕 上 げ] DG色、グレー [添 付 品] +なべドリル3.5×25　1本	DG色 注文コード 178764 グレー 注文コード 183446	1ヶ
HR-158 		**●上部レール** [材　　質] レール：アルミ押出し材 ラックギヤ：PC [仕 上 げ] シルバー [ね じ 穴] φ5.5穴 φ7.5皿 [ねじ穴間隔] 両端より15mm、300mm間隔 ご注意 「⬅戸先」シールの貼ってある側はカットしないでください。	2.700mm 注文コード 264365	2本
HR-158TB 		**●開口側レール** [材　　質] アルミ押出し材 [仕 上 げ] シルバー [ね じ 穴] φ5.5穴 φ7.5皿、φ5.5穴(トリガー取付用) [ねじ穴間隔] 穴数3　戸先端部より60mm、175mm間隔 [サ イ ズ] 425mm	425mm 注文コード 264366	2本
SU-101 		**●シンクロユニット** [材　　質] アルミ押出し材、鋼、POM [仕 上 げ] DG色 ※ L=戸Bの指定寸法	受注生産となりますので、当社までお問い合わせください。 ※納期：約3週間	1ヶ
SU-121-26.5 SU-121-29 	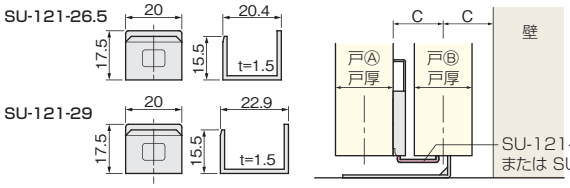	**●ジョイント** [材　　質] ステンレス鋼 [対応戸厚] SU-121-26.5：33mm SU-121-29：36～39mm C寸法	SU-121-26.5 注文コード 228065 SU-121-29 注文コード 204685	1ヶ
SU-110 	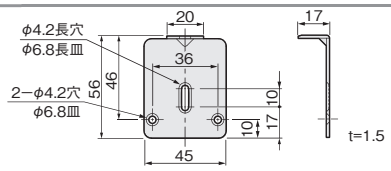	**●床付けジョイント** [材　　質] ステンレス鋼 [添 付 品] +皿タッピンねじ3×20　3本 スペーサー（t＝1.5）　3枚	注文コード 228097	1ヶ
SU-132 		**●キャッチ** [材　　質] キャッチ：POM カバー：ステンレス鋼 [仕 上 げ] キャッチ：グレー カバー：生地 [添 付 品] +皿タッピンねじ3.5×16　3本	注文コード 222426	1ヶ